Atlantic
szafki metalowe



0355 23

Wymiary (str. 283)
Wyposażenie (str. 290)

IP66 lub 65 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Akceptacje UL, CSA, Bureau Véritas, GOST, TUV.
Kolor RAL 7035.
Pokryte warstwą poliestru (grubość 60 µm).
Doskonała odporność na korozję i czynniki klimatyczne.
Drzwi odwracalne.

Szafki metalowe z drzwiami pełnymi

Atlantic IP66

Dostarczane z 1 zamkiem do wymiaru 300 x 300 i dodatkowym baskwilem dla pozostałych.
Zamykane kluczem 2433 A.

Pak.	Nr ref. Atlantic IP66	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Waga [kg]	Objętość całkowita [dm³]
1	0355 00[1]	300 x 200 x 160	4,2	15
1	0355 30	300 x 300 x 200	4,2	28
1	0355 01	300 x 400 x 200	6,5	28
1	0355 02	400 x 300 x 200	6,5	28
1	0355 31	400 x 400 x 200	7,7	46
1	0355 03	500 x 400 x 200	9,7	47
1	0355 04	600 x 400 x 200	10,7	56
1	0355 06	400 x 600 x 250	11,7	67
1	0355 07	500 x 400 x 250	10,7	57
1	0355 32	500 x 500 x 250	11,5	68
1	0355 08	600 x 400 x 250	12,0	67
1	0355 10	600 x 600 x 250	16,3	102
1	0355 12	700 x 500 x 250	16,5	100
1	0355 14	800 x 600 x 250	18,8	136
1	0355 15	800 x 800 x 250	21,6	181
1	0355 33	800 x 1000 x 250[2]	27,0	227
1	0355 17	1000 x 600 x 250	24,0	170
1	0355 18	1000 x 800 x 250	36,4	227
1	0355 20	600 x 600 x 300	21,1	130
1	0355 22	700 x 500 x 300	23,0	127
1	0355 23	800 x 600 x 300	28,8	172
1	0355 24	800 x 800 x 300	34,2	235
1	0355 34	800 x 1000 x 300[2]	32,0	285
1	0355 26	1000 x 600 x 300	33,3	215
1	0355 27	1000 x 800 x 300	42,0	285
1	0355 91	1000 x 1000 x 300[2]	53,0	352
1	0355 92	1200 x 800 x 300	49,6	328
1	0355 93	1200 x 1000 x 300[2]	62,2	421
1	0355 94	1200 x 1200 x 300[2]	70,0	504
1	0355 95	1400 x 1000 x 300[2]	71,0	490
		Szafki o głęb. 400 mm można używać z cokołem o wys. 200 mm (patrz obok)		
1	0355 36	600 x 600 x 400	28,0	169
1	0355 28	800 x 600 x 400	31,0	221
1	0355 29	1000 x 800 x 400	45,0	450
1	0355 96	1200 x 800 x 400	57,0	437
1	0355 97	1200 x 1200 x 400[2]	77,0	509
1	0355 98	1400 x 800 x 400	64,0	

[1] Dostarczana z płytą pełną.
[2] Szafki z podwójnymi drzwiami.

Atlantic
szafki metalowe



0354 93



0363 12



0363 13



0364 01

Wymiary (str. 283)
Wyposażenie (str. 290)

Szafki metalowe z drzwiami szklanymi

IP66.
Szkło drzwi – hartowane barwione.
Dostarczane z zamkiem baskwilowym, klucz 2433 A.

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary okna [mm] Wys. x Szer.	Waga [kg]
1	0354 92	400 x 300 x 200	300 x 128	6
1	0354 93	500 x 400 x 200	400 x 228	8
1	0354 94	600 x 400 x 250	500 x 228	10
1	0354 95	700 x 500 x 250	600 x 328	15
1	0354 96	800 x 600 x 300	700 x 428	25
1	0354 97	1000 x 800 x 300	850 x 628	36

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw oświetleniowy

1 — 0363 12 — Dostarczany ze świetlówką 8 W, ∅ 16, 230 V, 50 Hz
Klasa izolacji I, IP20, poziom zakłóceń zgodny z EN 50 015
Wyposażony w wyłącznik i przyłącze zaciskowe
Wymiary: 350 x 61 x 37 mm

Wyłącznik krańcowy drzwi

Brak możliwości montażu w szafkach wyposażonych w zestaw do montażu aparatury modułowej.
1 — 0363 13 — 6 A, 250 V, zestyki z + r

Zestaw 4 prowadnic do regulacji głębokości


1 — 0367 43 — Dla szafek o głębokości 250 mm (od wymiaru 600 x 600)
1 — 0367 44 — Dla szafek o głębokości 300 mm
1 — 0367 45 — Dla szafek o głębokości 400 mm

Zestaw 4 uchwytów do mocowania na ścianie

1 — 0364 01 — Zamak [3], dostarczane z osłoną – do 300 kg
1 — 0364 04 — Do 100 kg

Zestaw do mocowania szyn symetrycznych

5 — 0367 35 — Dla wkrętów M6 (dostarczane)
Pozwala mocować szyny symetryczne o głębokości 15 mm na profilach montażowych drzwi



Cokoły RAL 7021


Trzy otwory wejściowe.
Wysokość: 200 mm.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek Szer. x Głęb. [mm]	Waga [kg]
1	0363 40	600 x 400	8,7
1	0363 41	800 x 400	10,2
1	0363 43	1200 x 400	13,6


[3] Zamak – nazwa stopu, z którego wykonane są uchwyty.

■ Drzwi – wymiary [mm], pow. użytkowa, rozstaw osi wzmocnień

2 drzwi

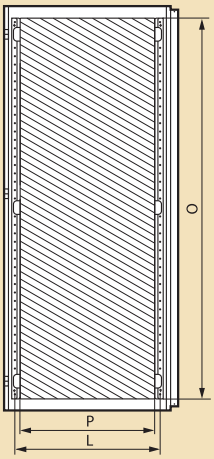

1 drzwi

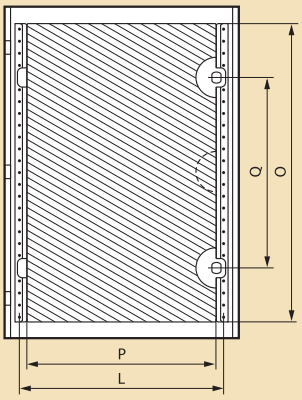


Wys. (mm)	Szer. (mm)	Wymiary użytkowe Wys. O (mm)	Szer. P (mm)	Pow. dm²	Pozycja zamka Q (mm)	Rozstaw wzmoc. drzwi L (mm)
300	200	251	148	3,4	(1)	(3)
300	300	251	248	5,9	(1)	(3)
300	400	251	348	8,4	(1)	(3)
400	300	351	248	8,4	(1)	(3)
400	400	351	348	11,4	(1)	(3)
400	600	325	500	15,9	(1)	530
500	400	425	300	12,4	(1)	330
500	500	425	400	16,7	(1)	430
600	400	525	300	15,1	350 (2)	330
600	600	525	500	25,6	350 (2)	530
700	500	625	400	24,4	400 (2)	430
800	600	725	500	35,6	500 (2)	530
800	800	725	700	50,1	500 (2)	730
800	1000	725	400 x 2	29 x 2	(1)	430
1000	600	925	500	45	(1)	530
1000	800	925	700	64,4	(1)	730
1000	1000	925	400 x 2	37 x 2	(1)	430
1200	800	1125	700	78,4	(1)	730
1200	1000	1125	400 x 2	45 x 2	(1)	430
1200	1200	1125	500 x 2	56,2 x 2	(1)	530
1400	800	1325	700	92,4	(1)	730
1400	1000	1325	400 x 2	53 x 2	(1)	530


(1) Zamek centralnie. (2) Zamek góra lub dół. (3) Bez wzmocnień drzwi.

■ Mocowanie szafek na ścianie


Wymiary [mm]

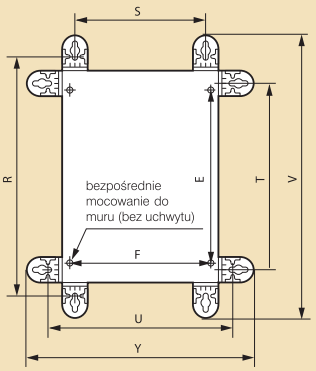

nr ref. 0364 01





nr ref. 0364 04



Szafki Wys. (mm)	Szer. (mm)	Uchwyty pionowe R (mm)	S (mm)	Rozstaw E (mm)	Uchwyty poziome T (mm)	U (mm)	Rozstaw F (mm)	Z uchwytami 0364 01 V (mm)	Y (mm)	Z uchwytami 0364 04 V (mm)	Y (mm)
300	200	375	150	225	250	275	169	430	330	402	302
300	300	375	250	225	250	375	269	430	430	402	402
300	400	375	350	225	250	475	369	430	530	402	502
400	300	475	250	325	350	375	269	530	430	502	402
400	400	475	350	325	350	475	369	530	530	502	502
400	600	475	550	325	350	675	569	530	730	502	702
500	400	575	350	425	450	475	369	630	530	602	502
500	500	575	450	425	450	575	469	630	630	602	602
600	400	675	350	525	550	475	369	730	530	702	502
600	600	675	550	525	550	675	569	730	730	702	702
700	500	775	450	625	650	575	469	830	630	802	602
800	600	875	550	725	750	675	569	930	730	902	702
800	800	875	750	725	750	875	769	930	930	902	902
800	1000	875	950	725	750	1 075	969	930	1 130	902	1 102
1 000	600	1 075	550	925	950	675	569	1 130	730	1 102	702
1 000	800	1 075	750	925	950	875	769	1 130	930	1 102	902
1 000	1 000	1 075	950	925	950	1 075	969	1 130	1 130	1 102	1 102
1 200	800	1 275	750	1 125	1 150	875	769	1 330	930	1 302	902
1 200	1 000	1 275	950	1 125	1 150	1 075	969	1 330	1 130	1 302	1 102
1 200	1 200	1 275	1 150	1 125	1 150	1 275	1 169	1 330	1 330	1 302	1 302
1 400	800	1 475	750	1 325	1 350	875	769	1 530	930	1 502	902
1 400	1 000	1 475	950	1 325	1 350	1 075	969	1 530	1 130	1 502	1 102

■ Przepusty kablowe – wymiary [mm]




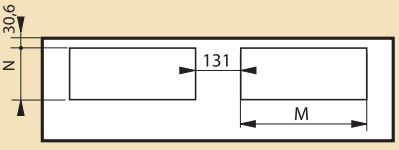


Szafki Szer. (mm)	Głęb. (mm)	Głęb. całkowita C (mm)	Wymiary przepustu kablowego M (mm)	N (mm)	Referencje płyt przepustów Cabstop
200	160	170	–	–	0364 94
300	200	210	169	115	0364 95
400	200	210	269	115	0364 95
400	250	260	269	115	0364 96
500	250	260	369	150	0364 96
500	300	310	369	150	0364 97
600	250	260	469	150	0364 97
600	300	310	469	150	0364 97
600	400	410	469	150	0364 97
800	250	260	469	150	0364 97
800	300	310	469	150	0364 97
800	400	410	469	150	0364 97
1000	300	310	369	150	0364 97*
1200	300	310	469	150	0364 97*
1200	400	410	469	150	0364 97*

* Możliwość stosowania 2 płyt przepustów Cabstop.

Pozycjonowanie wyposażenia



Regulacja wyposażenia (opcja)



Szafki Głęb. (mm)	Na dnie szafki W (mm)	X (mm)	Z prowadnicami Nr ref. prowadnic	W min.	W maks.	X min.	X maks.
160	140	125	–	–	–	–	–
200	180	165	–	–	–	–	–
250	230	215	0367 43	93	213	78	198
300	280	265	0367 44	93	263	78	248
400	380	365	0367 45	93	363	78	348

Atlantic Inox
szafki ze stali nierdzewnej


0352 01


0352 21

Wymiary (patrz obok)
Wyposażenie (str. 290)

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Akceptacje UL, Nema 4 x, CSA, Bureau Véritas, GOST, LRS.
Szafki ze stali nierdzewnej 304 L.
Wykończenie: powierzchnia szlifowana.
Zaokrąglona krawędź drzwi, okapy ochronne, możliwość odwracania szafki.
Mocowanie wyposażenia na kołkach gwint M8.
Dla nr ref. 0352 11/13 mocowanie na prowadnicach przy pomocy wsporników (komplet).
Dostarczane z zamkiem typu „double bar".
Zastosowania:
- środowiska z wymaganym wysokim poziomem higieny, takie jak:
  – przemysł spożywczy,
  – destylatornie,
  – kuchnie przemysłowe,
  – laboratoria;
- środowiska korozyjne, takie jak:
  – przemysł chemiczny,
  – przemysł farmaceutyczny,
  – przemysł petrochemiczny,
  – przemysł papierniczy.

Szafki z drzwiami pełnymi

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Waga [kg]
1	0352 00[1]	300 x 200 x 160	4
1	0352 01	400 x 300 x 200	5,8
1	0352 02	500 x 400 x 200	8,3
1	0352 05	600 x 400 x 250	12
1	0352 06	700 x 500 x 250	15
1	0352 11	800 x 600 x 300	22
1	0352 13	1000 x 800 x 300	38
1	0352 14	1200 x 800 x 300	45
1	0352 15	1400 x 800 x 400	66

Szafki z drzwiami szklanymi

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary okna [mm] Wys. x Szer.	Waga [kg]
1	0352 21	400 x 300 x 200	300 x 128	7,5
1	0352 22	500 x 400 x 200	400 x 228	8,5
1	0352 25	600 x 400 x 250	500 x 228	12
1	0352 26	700 x 500 x 250	600 x 328	15
1	0352 31	800 x 600 x 300	700 x 428	25
1	0352 33	1000 x 800 x 300	850 x 628	38


Zestaw 4 uchwytów do mocowania na ścianie

Pak.	Nr ref.	
1	0364 06	Dostarczany z wkrętami. Stal nierdzewna (do 300 kg)

[1] Dostarczana z płytą pełną.

Atlantic Inox
szafki ze stali nierdzewnej

■ Wymiary [mm]

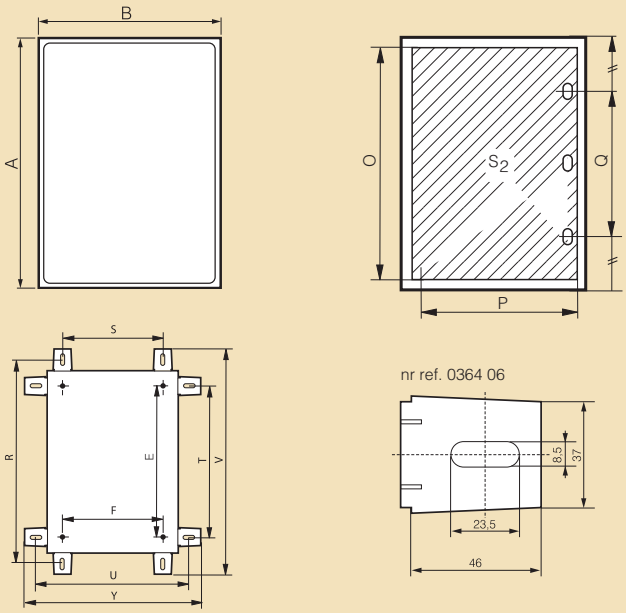


Wymiary szafy			Wymiary drzwi		Pozycja zamka	Uchwyty pionowe		Uchwyty poziome	
Wys. A (mm)	Szer. B (mm)	Głęb. (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)
301,6	**199,6**	**161,5**	250	150	[1]	350	150	250	250
401,6	**299,6**	**201,5**	350	250	[1]	450	250	350	350
501,6	**399,6**	**201,5**	450	350	250 [2]	550	350	450	450
601,6	**399,6**	**251,5**	550	350	380 [2]	650	350	550	450
702,4	**500**	**251,5**	650	450	400 [2]	750	450	650	550
802,4	**600**	**301,5**	750	550	400 [2]	850	550	750	650
1003,6	**800,6**	**301,5**	950	750	600 [2]	1050	750	950	850
1203,6	**800,6**	**301,5**	1150	750	700 [2]	1250	750	1150	850
1400,6	**800,6**	**401,5**	1350	750	700 [2]	1450	750	1350	850


[1] 1 zamek centralny.
[2] 2 zamki.

Wymiary szafy			E	F	V	Y
Wys. A (mm)	Szer. B (mm)	Głęb. (mm)				
301,6	**199,6**	**161,5**	225	169	392	292
401,6	**299,6**	**201,5**	325	269	492	392
501,6	**399,6**	**201,5**	325	269	492	392
601,6	**399,6**	**251,5**	525	369	692	492
702,4	**500**	**251,5**	625	469	792	592
802,4	**600**	**301,5**	725	569	892	692
1003,6	**800,6**	**301,5**	925	769	1092	892
1203,6	**800,6**	**301,5**	1125	769	1292	892
1400,6	**800,6**	**401,5**	1325	769	1492	892

Pozycjonowanie wyposażenia



Regulacja wyposażenia
(opcja)



Szafki Głęb. (mm)	Na dnie szafki		Z prowadnicami				
	W (mm)	X (mm)	Nr ref. prowadnic	W min.	W maks.	X min.	X maks.
160	140	125	–	–	–	–	–
200	180	165	–	–	–	–	–
250	230	215	0367 43	93	213	78	198
300	280	265	0367 44	93	263	78	248
400	380	365	0367 45	93	363	78	348

z prowadnicami nr ref. 0367 43 w szafach o głębokości 250 mm
z prowadnicami nr ref. 0367 44 w szafach o głębokości 300 mm
z prowadnicami nr ref. 0367 45 w szafach o głębokości 400 mm

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10



0362 52
+ 0364 36



0362 55 + 0364 95
+ 0364 98 + 0364 09



0362 63 + 0363 64 + 0368 26



0362 63 + 0362 92 + 0362 95

Wymiary (str. 287)
Wyposażenie (str. 290)

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Klasa izolacji II.
Atesty UL/CSA.
Szafki poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo samogasnące, 960°C.
Kolor RAL 7035.
Drzwi odwracalne, kąt otwarcia 180° (z wyjątkiem nr ref. 0362 50).
Stosować szczególnie w warunkach korozji.
Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary.
Dostarczane z zamkiem typu „double bar".

Szafki z drzwiami pełnymi RAL 7035

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary odpowiadającej szafki metalowej (mm) Wys. x Szer. x Głęb.
1	0362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
1	0362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
1	0362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
1	0362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
1	0362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
1	0362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
1	0362 63	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300
1	0362 64	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300

Szafki z drzwiami szklanymi

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary okna (mm) Wys. x Szer.
1	0362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
1	0362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
1	0362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
1	0362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
1	0362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
1	0362 83	1020 x 810 x 300	770 x 495
1	0362 84	1220 x 810 x 300	970 x 495

Cokoły RAL 7035

Wysokość 170 mm.
Możliwość połączenia 2 cokołów.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek Szer. x Głęb. (mm)
1	0362 91	600 x 300
1	0362 92	800 x 300

Daszki RAL 7035

Pak.	Nr ref.	Dla szafek Szer. x Głęb. (mm)
1	0362 93	500 x 250
1	0362 94	600 x 300
1	0362 95	800 x 300

Akcesoria do montażu

Zestaw uchwytów
Zestaw 4 uchwytów do mocowania szafek na ścianie, dostarczany razem z wkrętami.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek wys. (mm)	Obciążenie maks. (kg)
1	0364 08	300	100
1	0364 09	od 400 do 1200	150

Pak.	Nr ref.	
10	0362 40	Tulejka gwintowana do szafek o wysokości od 400 mm

Stelaże
Zestaw 2 profili perforowanych.
Dostarczany z wkrętami do montażu szafek.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek wys. (mm)
1	0364 36	od 400 do 800
1	0364 37	od 1000 do 1200
1	0364 39	Wspornik stabilizujący

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0362 42	Zestaw do regulacji głębokości montażu płyt montażowych lub konstrukcji wsporczej dla szafek o głębokościach od 200 mm
10	0394 49	Zestaw uchwytów do mocowania wsporników pod kątem 45°
1	0364 98	Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych Cabstop Pozwala na montaż płyt przepustów kablowych Cabstop o nr ref. 0364 94 lub 95 i 0364 96 lub 97
1	0362 44	Zestaw do łączenia szafek Marina (poziomo lub pionowo) dla szafek o wysokości od 500 do 1200 mm
1	0365 13	Uchwyt na kłódkę dla szafek o wysokości od 400 mm Możliwość założenia do 3 kłódek Ø6





Marina
szafy poliestrowe IP66 – IK10



0362 85



0362 86 + cokół 0362 96
+ daszek 0362 97

Wymiary (str. 288)

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Kolor RAL 7035.
Atesty UL/CSA.
Szafy poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo samogasnące, 960°C.
Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych.
Płyta przepustów kablowych na dole.
Drzwi odwracalne, dostarczane z zamkiem i kluczem 2433 A.

Szafy z drzwiami pełnymi RAL 7035

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary odpowiadającej szafki metalowej (mm) Wys. x Szer. x Głęb.
1	0362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400
1	0362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400
1	0362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400

Cokół RAL 7035

Wysokość 170 mm.
Możliwość połączenia 2 cokołów.

Pak.	Nr ref.	
1	0362 96	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Daszek RAL 7035

Pak.	Nr ref.	
1	0362 97	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Płyty montażowe

Płyty pełne

Blacha stalowa galwanizowana.
Wstępne oznaczenie wymiarów co 100 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m².

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0349 59	1 400 x 800	27
1	0349 50	1 600 x 800	30,5
1	0344 18	1 800 x 800	34

Płyty pełne Lina 12,5

Blacha stalowa galwanizowana.
Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 08).
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m².
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0481 40	800 x 800	7,6
1	0481 43	1 000 x 800	9,6
1	0346 08	1 400 x 800	13,6

Płyty perforowane Lina 25

Blacha stalowa cynkowana.
Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 09).
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m².
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0474 90	800 x 800	3,5
1	0474 95	1 000 x 800	4,6
1	0346 09	1 400 x 800	6,8

Profile montażowe

Do składania konstrukcij wsporczej z szynami symetrycznymi Lina 25 ⊥⊔⊥.
Zestaw 2 profili cynkowanych.


Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. (mm)	Długość (mm)
1	0363 90	1 400	1 481
1	0363 91	1 600	1 681
1	0363 92	1 800	1 881


Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0362 46	Uchwyt do transportu M14 Zestaw 4 uchwytów, maks. obciążenie 500 kg/m³ Dostarczany z zaślepkami
1	0362 48	Zestaw do połączenia szaf

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10

■ Wymiary [mm]






Nr ref. szafki	Wymiary H x L x P (mm)	Waga (kg)	Waga z drzwiami szklanymi (kg)	Wymiary użyteczne (mm)							
				A (1)	B (1)	C	D	E	F	G	H
0362 50	300 x 220 x 160	1,75	–	260	120	105	195	250	115	194	280
0362 51/71	400 x 300 x 206	3,7	4	300	180	130	250	260	150	260	350
0362 52/72	500 x 400 x 206	5,1	5,6	400	280	130	350	360	150	360	450
0362 33/55/75	610 x 400 x 257	6,4	7	510	280	180	350	460	180	360	560
0362 34/56/76	720 x 510 x 250	11,2	12,3	600	340	170	400	560	170	460	662
0362 35/61/81	820 x 610 x 300	15,2	16,7	700	440	220	500	660	230	560	762
0362 36/63/83	1020 x 810 x 300	21,8	23,9	900	600	220	700	860	230	760	962
0362 37/64/84	1220 x 810 x 300	25	27,5	1100	600	220	700	1060	230	960	1162

(1) Nie dotyczy szafek z drzwiami wewnętrznymi.

■ Mocowanie wyposażenia

Nr ref. szafki	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0362 50	263	163	–	–	–	–
0362 51/71	325	225	125	225	102,5	228,5
0362 52/72	425	325	225	325	87,5	228,5
0362 33/55/75	525	325	325	325	95	328,5
0362 34/56/76	625	425	425	425	100	428,5
0362 35/61/81	725	525	525	525	100	528,5
0362 36/63/83	925	725	725	725	100	728,5
0362 37/64/84	1125	725	925	725	100	728,5




Montaż płyt częściowych

Nr ref. szafki	Wymiary (mm)	Nr ref. płyty	
		Pełnej	Perforowanej
0362 52/72	300 x 400	–	0360 11
0362 33/55/75	400 x 400	0360 70	0360 92
0362 34/56/76	500 x 500	0360 71	0360 93
0362 35/61/81	600 x 600	0360 57	0360 17
0362 36/63/83	800 x 800	0360 60	0360 20
0362 37/64/84	1000 x 800	0360 61	0360 42




■ Regulacja położenia wyposażenia montażowego

Nr ref.	Płyta montażowa (mm)		Konstrukcja ze wspornikami ⌙⌙ (mm)	
	A maks.	A min. (z nr ref. 0362 42)	B maks.	B min. (z nr ref. 0362 42)
0362 50	135	–	–	–
0362 51/71	170	70	155	55
0362 52/72	170	70	155	55
0362 33/55/75	220	70	205	55
0362 34/56/76	220	70	205	55
0362 35/61/81	270	70	255	55
0362 36/63/83	270	70	255	55
0362 37/64/84	270	70	255	55




■ Uchwyty do mocowania


Nr ref. 0364 09




Nr ref. 0364 08



■ Mocowanie szafek

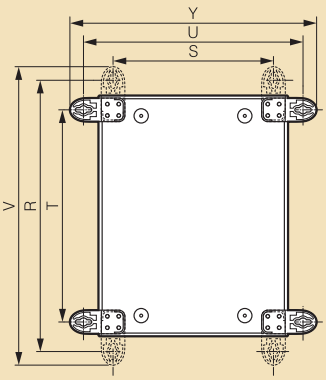





Nr ref.	Na stelażu 0364 36 (mm)		Poza strefą montażu wyposażenia i na stelażu 0364 37 (mm)		Bez uchwytów (mm)		Z uchwytami pionowymi (mm)			Z uchwytami poziomymi (mm)		
	A	B	E	F	G	H	R	S	V	T	U	Y
0362 50 (1)	-	-	-	-	220	150	330	190	359	270	250	279
0362 51/71	364	218	358	259	325	120	470	241	525	341	370	425
0362 52/72	464	318	458	359	425	220	570	341	625	441	470	525
0362 33/55/75	574	318	558	358	525	220	680	341	735	551	470	525
0362 34/56/76	683	427	664	468	600	200	789	441	844	641	579	634
0362 35/61/81	781	525	764	568	700	300	887	548	942	758	677	732
0362 36/63/83	981	725	964	768	900	500	1 087	748	1 142	958	877	932
0362 37/64/84	1 181	725	1 164	768	1 100	500	1 287	748	1342	1 158	877	932

(1) Z uchwytami nr ref. 0364 08.


■ Stelaże

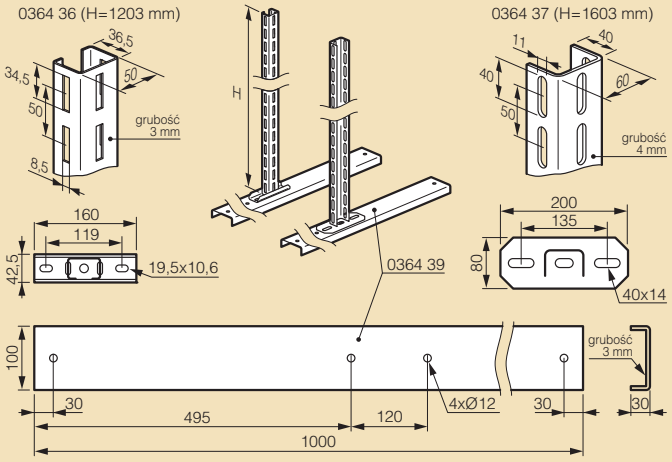

■ Cokoły i daszki




Daszki Nr ref.	L (mm)	P (mm)	Waga (kg)
0362 93	510	310	1
0362 94	612	360	1,3
0362 95	812	360	1,7





Cokoły Nr ref.	L (mm)	A (mm)	P (mm)	Waga (kg)
0362 91	590	480	344	4,8
0362 92	790	680	544	5,4

■ Zestaw do łączenia szafek nr ref. 0362 44

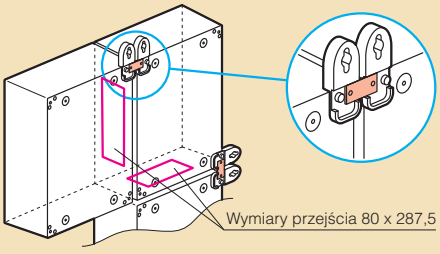

■ Wymiary [mm]

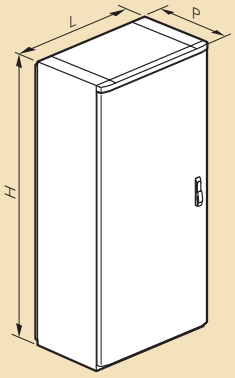

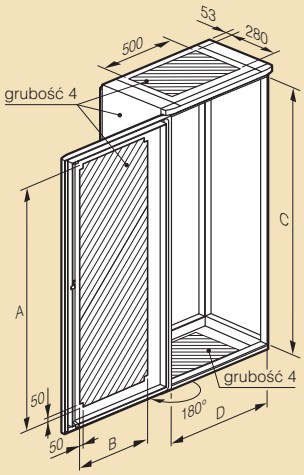

Nr ref.	Wymiary H x L x P (mm)	Waga (kg)	Wymiary użyteczne (mm)			
			A	B	C	D
0362 85	1460 x 800 x 463 (1)	49	1230	530	1300	700
0362 86	1660 x 800 x 463 (1)	53	1430	530	1500	700
0362 87	1860 x 800 x 463 (1)	57	1630	530	1700	700


(1) Łącznie z klamką.

■ Mocowanie wyposażenia

Nr ref.	Płyta montażowa		Profile montażowe (1)	
	A	B	C	D
0362 85	1225	675	1250	630
0362 86	1425	675	1450	630
0362 87	1625	675	1650	630


(1) Z powodu montażu płyty częściowej.

Profile montażowe do montażu płyt częściowych Lina 12,5 i Lina 25 w szafach o wysokości 1600 i 1800 mm

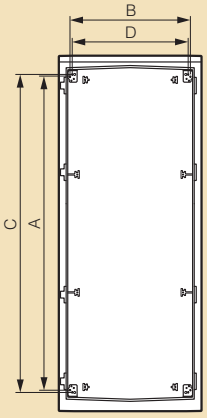


■ Wymiary płyt montażowych


Płyta pełna nr ref. 0349 59

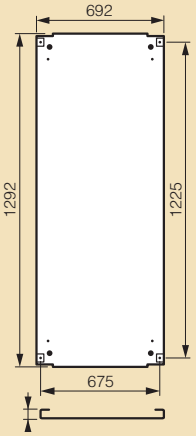


Płyta Lina 12,5 nr ref. 0346 08

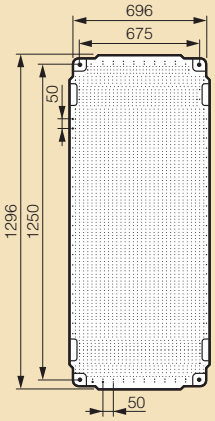

Płyta perforowana Lina 25 nr ref. 0346 09

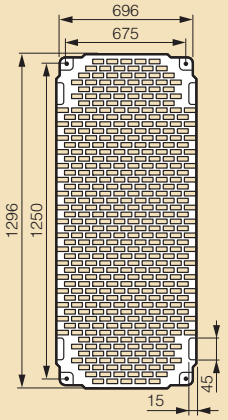


■ Regulacja położenia wyposażenia montażowego




Płyta montażowa (mm)		Płyta montażowa częściowa (mm)		Konstrukcja ze wspornikami ⌴ (mm)	
A maks.	A min.	A maks.	A min.	A maks.	A min.
379	109	357	88	351	82

■ Cokół nr ref. 0362 96



Waga: 7 kg

■ Daszek nr ref. 0362 97




Szerokość: 794 mm
Waga: 2,5 kg

■ Przenoszenie szaf

4 linki 500 kg + 4 uchwyty

A } 120° —> 600 kg
90° —> 800 kg
60° —> 1 000 kg

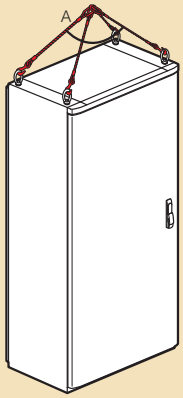

Atlantic
płyty przepustów kablowych Cabstop



0364 96 + 0364 98

Wymiary (patrz obok)


IP55.
Płyta z ognioodpornego polipropylenu, RAL 7035.
Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na wprowadzenie przewodu bez potrzeby wiercenia otworów pod dławiki.
Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie i przebicie membrany.
Dostarczany z:
• zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych otworów
• narzędziem do uwalniania kabla.
Dwa sposoby montażu:
- bezpośrednio na wycięciu w szafkach Atlantic,
- na powierzchni przy użyciu zestawu 0364 98.

Pak.	Nr ref.	Płyty przepustów kablowych Cabstop	
1	0364 94	Płyta:	13 wejść Ø 5 do 14 1 wejście Ø 14 do 24
		Dla szafek Atlantic Szer. x Głęb.	300 x 200
1	0364 95	Płyta:	13 wejść Ø 5 do 14 1 wejście Ø 14 do 24 1 rezerwa
		Dla szafek Atlantic Szer. x Głęb.	400 x 200 400 x 250
1	0364 96	Płyta:	28 wejść Ø 5 do 14 2 wejścia Ø 14 do 24 1 rezerwa
		Dla szafek Atlantic Szer. x Głęb.	500 x 250 500 x 300 1000 x 250 1000 x 300
1	0364 97	Płyta:	28 wejść Ø 5 do 14 2 wejścia Ø 14 do 24 2 rezerwy
		Dla szafek Atlantic Szer. x Głęb.	600 x 250 600 x 300 600 x 400 800 x 250 800 x 300 800 x 400 1200 x 300 (1) 1200 x 400 (1)
1	0364 98	**Zestaw do montażu płyty przepustów kablowych Cabstop**	Pozwala na montaż 2 płyt przepustów kablowych Cabstop o nr ref. 0364 94 lub 0364 95 i 0364 96 lub 0364 97

(1) Możliwość założenia 2 płyt Cabstop.


Atlantic
płyty przepustów kablowych Cabstop

- **IP55**
- **Materiał samogasnący: 750°C, 5 s (PN-EN 60695-2-1)**
- **Wytrzymałość na wyciąganie przewodu: 15 kg minimum**
- **Temperatura pracy: -20°C ÷ +65°C**

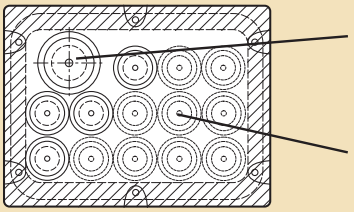


■ Wymiary


Nr ref. 0364 94




0364 94/95



Nr ref. 0364 95

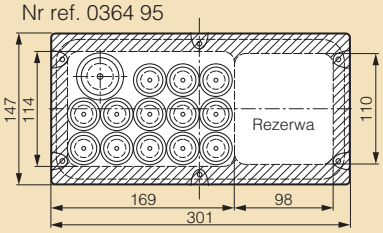


Nr ref. 0364 96

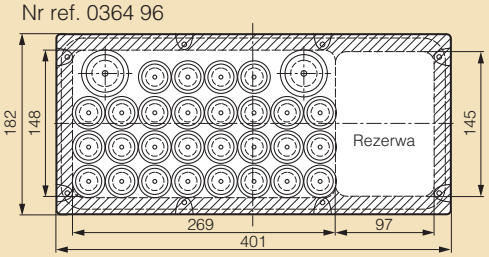


0364 96/97



Nr ref. 0364 97

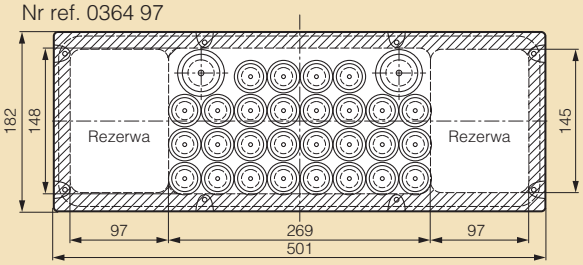


■ Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych Cabstop

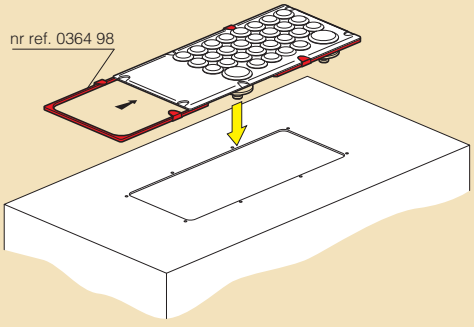



0360 52



0360 18


Pak.	Nr ref.	Płyty montażowe	Waga [kg]
		Płyty pełne	
		Blacha galwanizowana.	
		Dla obudów o wymiarach Wys. x Szer. [mm]	
1	0360 49	300 x 220 (1)	0,9
1	0360 69	300 x 300	1
1	0360 52	400 x 300	1,3
1	0360 70	400 x 400	1,7
1	0360 55	500 x 400	3,5
1	0360 71	500 x 500	4,5
1	0360 56	600 x 400	4,5
1	0360 57	600 x 600	7,2
1	0360 58	700 x 500	7
1	0360 59	800 x 600	9,6
1	0360 60	800 x 800	13,2
1	0360 54	1000 x 600	17,3
1	0360 61	1000 x 800	17,3
1	0360 63	1000 x 1000	23,2
1	0360 64	1200 x 800	22,6
1	0360 65	1200 x 1000	25,6
1	0360 66	1200 x 1200	34,4
1	0360 67	1400 x 800 (2)	26,4
1	0349 59	1400 x 800 (1)	27
1	0360 68	1400 x 1000	32,2
		Płyty perforowane Lina 25	
		Blacha cynkowana.	
		Dla obudów o wymiarach Wys. x Szer. [mm]	
1	0360 07	300 x 200 (2)	0,4
1	0360 99	300 x 220 (1)	0,4
1	0360 91	300 x 300	0,5
1	0360 11	300 x 400	0,6
1	0360 12	400 x 300	0,6
1	0360 92	400 x 400	0,8
1	0360 13	400 x 600	1,1
1	0360 15	500 x 400	0,9
1	0360 93	500 x 500	1,1
1	0360 16	600 x 400	1,3
1	0360 17	600 x 600	2,1
1	0360 18	700 x 500	2
1	0360 19	800 x 600	3,1
1	0360 20	800 x 800	4
1	0360 94	800 x 1000	5
1	0360 23	1000 x 600	3,7
1	0360 21	1000 x 800	4,9
1	0360 25	1000 x 1000	6,8
1	0360 87	1200 x 800	7,1
1	0360 88	1200 x 1000	8,5
1	0360 89	1200 x 1200	10,1
1	0360 90	1400 x 800 (2)	7,8
1	0346 09	1400 x 800 (1)	6,8
1	0360 98	1400 x 1000	10
		Płyty Lina 12,5	
		Blacha galwanizowana.	
		Dla szafek Wys. x Szer. [mm]	
1	0360 01	300 x 220 (1)	0,47
1	0360 04	400 x 300	0,8
1	0360 09	500 x 400	1,5
1	0360 22	600 x 400	2,2
1	0360 31	700 x 500	3,7
1	0360 33	800 x 600	5,2
1	0360 42	1000 x 800	9,2
1	0360 46	1200 x 800	11,1
1	0346 08	1400 x 800 (1)	13,6

(1) Dla szafek Marina.
(2) Dla szafek Atlantic, Atlantic Inox.


Atlantic, Marina
płyty montażowe

■ Wymiary


Płyta pełna

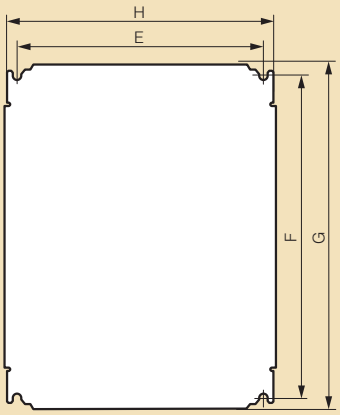

Płyta Lina 12,5



Płyta perforowana Lina 25



Wymiary szafek Wys. x Szer. (mm)	Wymiary płyt montażowych Pełna/Lina 12,5/Lina 25		Powierzchnia użyteczna	Mocowanie płyty	
	G (mm)	H (mm)	(dm²)	F (mm)	E (mm)
300 x 200	256	156	4,2	225	125
300 x 220	275	192	5,3	263	163
300 x 300	256	256	6,2	225	225
300 x 400	256	356	8,2	225	325
400 x 300	356	256	8,2	325	225
400 x 400	356	356	11,7	325	325
400 x 600	356	556	18,7	325	525
500 x 400	456	356	15,2	425	325
500 x 500	456	456	19,2	425	425
600 x 400	556	356	18,7	525	325
600 x 600	556	556	29,7	525	525
700 x 500	656	456	28,7	625	425
800 x 600	756	556	40,7	725	525
800 x 800	756	756	55,7	725	725
800 x 1 000	756	956	71,7	725	925
1 000 x 600	956	556	51,7	925	525
1 000 x 800	956	756	70,7	925	725
1 000 x 1 000	956	956	89,7	925	925
1 200 x 800	1 156	756	85,7	1 125	725
1 200 x 1 000	1 156	956	108,7	1 125	925
1 200 x 1 200	1 156	1 156	131,7	1 125	1 125
1 400 x 800	1 356	756	100,7	1 325	725
1 400 x 1 000	1 356	956	127,7	1 325	925



0361 55



0367 84 + 0364 42 + 0367 75

Pak.	Nr ref.	Dla szafek o wysokości [mm]	Długość profili [mm]	Profil
		Profile montażowe Lina 25		
		Zestaw 2 profili montażowych		
5	0361 50(1)	300	237	L
5	0361 51	400	337	
5	0361 52	500	437	
5	0361 53	600	537	
5	0361 54	700	637	
5	0361 55	800	737	
5	0361 56	1000	937	
1	0361 58	1200	1137	L
1	0361 59(1)	1400	1337	
		Profile do cięcia		
10	0361 92	Długość 3 m		L

Pak.	Nr ref.	Dla szafek o szerokości [mm]	Długość poprzeczki [mm]
		Wsporniki montażowe	
10	0367 80	300	243
10	0367 81	400	343
10	0367 82	500	443
10	0367 83	600	543
10	0367 84	800	743
10	0367 85	1000	943
10	0367 86	1200	1143
		Wsporniki do cięcia	
10	0374 02 | 0374 07	Długość 2 m	




Płyty przepustów kablowych Cabstop

str. 291

(1) Dla Atlantic, Atlantic Inox.


Atlantic, Marina
akcesoria montażowe

■ Konstrukcja wsporcza złożona z profili montażowych i wsporników

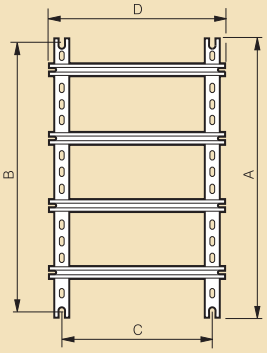


Wymiary szafek Wys. x Szer. (mm)	Wys. profili montaż. A (mm)	Długość wsporników D (mm)	Mocowanie konstrukcji wsporczej B (mm)	C (mm)
300 x 300	237	243	225	225
300 x 400	237	343	225	325
400 x 300	337	243	325	225
400 x 400	337	343	325	325
400 x 600	337	543	325	525
500 x 400	437	343	425	325
500 x 500	437	443	425	425
600 x 400	537	343	525	325
600 x 600	537	543	525	525
700 x 500	637	443	625	425
800 x 600	737	543	725	525
800 x 800	737	743	725	725
800 x 1000	737	943	725	925
1000 x 600	937	543	925	525
1000 x 800	937	743	925	725
1000 x 1000	937	943	925	925
1200 x 800	1137	743	1125	725
1200 x 1000	1137	943	1125	925
1200 x 1200	1137	1143	1125	1125
1400 x 800	1337	743	1325	725
1400 x 1000	1337	943	1325	925

■ Profile montażowe

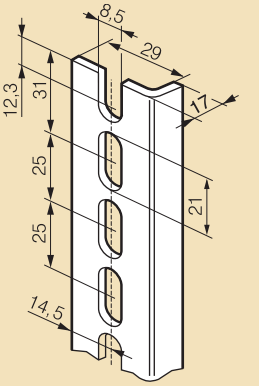


Nr ref. 0361 50/51/52/53/54/55/56

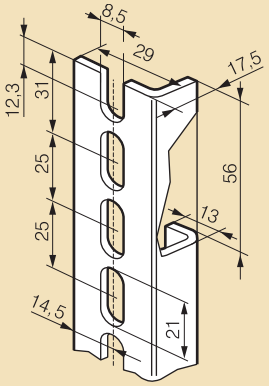


Nr ref. 0361 58/59


■ Profile montażowe do cięcia



Nr ref. 0361 92

■ Wsporniki






Atlantic, Marina
zestaw do montażu aparatury modułowej



0361 03 + 0354 94


Zestawy elementów pozwalających dostosować szafki Atlantic i Marina do zabudowy aparatury modułowej. Zawiera konstrukcję wsporczą wraz ze wspornikami montażowymi TH 35 i osłonami na aparaty. Kolor RAL 7035.

Pak.	Nr ref.	Dla rozdzielnic o wymiarach: Wysokość x szerokość x głębokość
1	0361 01	**400 x 300 x 200** Pojemność: 30 modułów (3 rzędy po 10) Dostarczane z 1 zaślepką (dla całego rzędu)
1	0361 02	**500 x 400 x 200** Pojemność: 48 modułów (3 rzędy po 16) Dostarczane z 1 zaślepką (dla całego rzędu)
1	0361 03	**600 x 400 x 250** Pojemność: 48 modułów (3 rzędy po 16) Dostarczane z 1 zaślepką (dla całego rzędu)
1	0361 05	**700 x 500 x 250** Pojemność: 84 moduły (4 rzędy po 21) Dostarczane z 1 zaślepką (dla całego rzędu)
1	0361 06	**800 x 600 x 300** Pojemność: 108 modułów (4 rzędy po 27) Pozwala na zamontowanie w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 44 Dostarczane z 2 zaślepkami (dla całego rzędu)
1	0361 09	**1000 x 800 x 300** Pojemność: 190 modułów (5 rzędów po 38) Pozwala na zamontowanie w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 45 Dostarczane z 2 zaślepkami (dla całego rzędu)
1	0361 10	**1200 x 800 x 300** Pojemność: 228 modułów (6 rzędów po 38) Pozwala na zamontowanie w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 45 Dostarczane z 2 zaślepkami (dla całego rzędu)

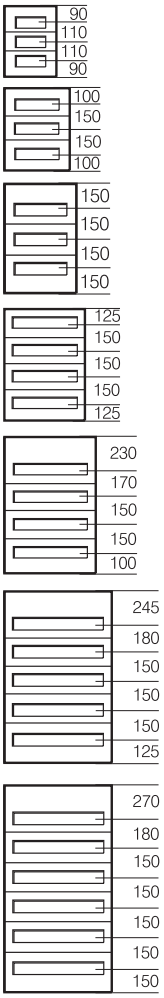

Pak.	Nr ref.	Zaślepka dla całego rzędu
10	0361 00	Dla szaf o szerokości maks. 800 mm Długość zaślepki 684 mm (możliwość przycięcia do innych wymiarów)

Pak.	Nr ref.	Podstawa montażowa
1	0360 44	**Do rozdzielnicy o wymiarach 800 x 600 mm** Do montażu aparatów DPX 125, DPX 160
1	0360 45	**Do rozdzielnic o wymiarach 1000 x 800 i 1200 x 800 mm** Dla 1, 2 lub 3 aparatów DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER



Atlantic, Marina
drzwi wewnętrzne/daszki



0363 60 + 0355 03 + 0363 69



0363 60 + 0352 02

Pak.	Nr ref.	Drzwi wewnętrzne
		Do bezpośredniego montażu w szafkach Atlantic INOX i Marina oraz przy użyciu referencji 0363 69 w szafkach Atlantic. Poliester wzmacniany włóknem szklanym. Grubość: 4 mm. Kolor RAL 7035. Regulowana odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie: 42 do 50 mm dla szafek Atlantic, 100 mm dla szafek Marina. Dostarczane z 1 zamkiem „double bar" dla szafek o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami dla szafek o wysokości od 700 mm.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek wys. x szer.	Wymiary wys. x szer.	Wymiary użyteczne użyteczne wys. x szer.
1	0363 59	400 x 300	341 x 236	305 x 185
1	0363 60	500 x 400	441 x 336	405 x 250
1	0363 61	600 x 400	541 x 336	505 x 250
1	0363 62	700 x 500	642 x 436	500 x 340
1	0363 63	800 x 600	742 x 536	600 x 440
1	0363 64	1000 x 800	942 x 736	800 x 640
1	0363 65	1200 x 800	942 x 736	800 x 640

Pak.	Nr ref.	
1	0363 69	Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych w szafkach Atlantic

Pak.	Nr ref.	Uchwyt montażowy
5	0367 36	Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej



Dławiki z tworzywa IP68

str. 297

Atlantic, Marina
system zamykania

Pak.	Nr ref.	
		Korpusy i dźwignie do zamków
		Wymienne we wszystkich obudowach Atlantic i Marina.
10	0368 04	Korpus metalowy
10	0368 05	Dźwignia (z zaślepką)
10	0368 06	Dźwignia z wkładką 2433 A
10	0368 29	Dźwignia CNOMO z wkładką trójkątną 6,5 mm
		Uchwyt na kłódkę
1	0365 13	Dla szafek Marina o wysokości od 400 do 1200 mm
		Zatrzask
10	0368 43	Dla szafek Atlantic 1-drzwiowych
10	0368 44	Dla szafek Atlantic 2-drzwiowych
		Wkładki metalowe specjalne
10	0368 13	Kwadratowa, żeńska, 6 mm
10	0368 16	Kwadratowa, męska, 8 mm
10	0368 17	Trójkątna, męska, 6,5 mm
10	0368 18	Trójkątna, męska, 8 mm
10	0368 19	Trójkątna, męska, 11 mm
10	0368 20	Typu „double bar”
		Wkładki bębenkowe z kluczami
		Dostarczane z 2 kluczami. Dla klucza nr:
10	0368 22	405
10	0368 23	421
10	0368 24	455
10	0368 25	1242 E
10	0368 26	2433 A
10	0368 27	3113 A
10	0365 45	Zestaw 2 kluczy 2433 A
		Klucze do wkładek specjalnych
		Metalowe.
10	0365 35	Kwadratowy, żeński, 6 mm
10	0365 38	Kwadratowy, męski, 8 mm
10	0365 39	Trójkątny, męski, 6,5 mm
10	0365 40	Trójkątny, męski, 8 mm
10	0365 41	Trójkątny, męski, 11 mm
10	0365 42	Do zamka „double bar”
1	0368 42	Klucz wielofunkcyjny • do wkładki kwadratowej, męskiej, 8 mm • do wkładki kwadratowej, męskiej, 6 mm • do wkładki trójkątnej, męskiej, 8 mm • do wkładki „double bar”

PŁYTA MONTAŻOWA
LINA 12,5

Mocowanie aparatów w szafkach Marina i Atlantic bez konieczności wykonywania otworów




■ Otwory wykonane w odstępach 12,5 mm

> **Bardzo szybki montaż aparatu**

> **Łatwe rozmieszczenie aparatów dzięki oznakowaniu środka płyty montażowej**

● ● ● str. 290









tabela doboru szafek i szaf Atlantic, Marina

WYMIARY			LINIA ATLANTIC		LINIA ATLANTIC INOX		LINIA MARINA		
									
			Metalowe RAL 7035 IP66, IK10 Drzwi pełne	Metalowe RAL 7035 IP66, IK10 Drzwi szklane	Stal nierdzewna 304 L IP66, IK10 Drzwi pełne	Stal nierdzewna 304 L IP66, IK10 Drzwi szklane	Poliester RAL 7035 IP66, IK10 Drzwi pełne	Poliester RAL 7035 IP66, IK10 Drzwi szklane	
H (mm)	W (mm)	D (mm)							
300	200	160	0355 00 z płytą pełną		0352 00 z płytą pełną		0362 50		
300	300	200	0355 30						
300	400	200	0355 01						
400	300	200	0355 02	0354 92	0352 01	0352 21	0362 51	0362 71	
400	400	200	0355 31						
500	400	200	0355 03	0354 93	0352 02	0352 22	0362 52	0362 72	
600	400	200	0355 04						
400	600	250	0355 06						
500	400	250	0355 07						
500	500	250	0355 32						
600	400	250	0355 08	0354 94	0352 05	0352 25	0362 55	0362 75	
600	600	250	0355 10						
700	500	250	0355 12	0354 95	0352 06	0352 26	0362 56	0362 76	
800	600	250	0355 14						
800	800	250	0355 15						
800	1000	250	0355 33 (1)						
1000	600	250	0355 17						
1000	800	250	0355 18						
600	600	300	0355 20						
700	500	300	0355 22						
800	600	300	0355 23	0354 96	0352 11	0352 31	0362 61	0362 81	
800	800	300	0355 24						
800	1000	300	0355 34 (1)						
1000	600	300	0355 26						
1000	800	300	0355 27	0354 97	0352 13	0352 33	0362 63	0362 83	
1000	1000	300	0355 91 (1)						
1200	800	300	0355 92		0352 14		0362 64	0362 84	
1200	1000	300	0355 93 (1)						
1200	1200	300	0355 94 (1)						
1400	1000	300	0355 95 (1)						
600	600	400	0355 36						
800	600	400	0355 28						
1000	800	400	0355 29						
1200	800	400	0355 96						
1200	1200	400	0355 97 (1)						
1400	800	400	0355 98		0352 15				

H (mm)	W (mm)	D (mm)					szafy Marina monoblok IP66, IK10	
1400	800	400					0362 85	
1600	800	400					0362 86	
1800	800	400					0362 87	

(1) Szafki z podwójnymi drzwiami IP55.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	 Płyty pełne	 Płyty Lina 12,5	 Płyty perforowane Lina 25	 Profile montażowe	 Wsporniki TH 35	 Zestawy do montażu aparatury modułowej	 Drzwi wewnętrzne (w przypadku montażu w szafkach Atlantic wymagany zestaw nr ref. 0363 69)	 Przepusty kablowe Cabstop [2]
	0360 49 Marina	0360 01 Marina	Atlantic 0360 07 Marina 0360 99	0361 50 Atlantic				
	0360 69		0360 91	0361 50	0367 80			0364 94
	0360 52	0360 04	0360 11	0361 50	0367 81			0364 95
	0360 52	0360 04	0360 12	0361 51	0367 80	0361 01	0363 59	0364 94
	0360 70		0360 92	0361 51	0367 81			0364 95
	0360 55	0360 09	0360 15	0361 52	0367 81	0361 02	0363 60	0364 95
	0360 56	0360 22	0360 16	0361 53	0367 81		0363 61	0364 95
	0360 56	0360 22	0360 13	0361 51	0367 83			0364 97
	0360 55	0360 09	0360 15	0361 52	0367 81		0363 60	0364 95
	0360 71		0360 93	0361 52	0367 82			0364 96
	0360 56	0360 22	0360 16	0361 53	0367 81	0361 03	0363 61	0364 95
	0360 57		0360 17	0361 53	0367 83			0364 97
	0360 58	0360 31	0360 18	0361 54	0367 82	0361 05	0363 62	0364 96
	0360 59	0360 33	0360 19	0361 55	0367 83		0363 63	0364 97
	0360 60		0360 20	0361 55	0367 84			0364 97
	0360 61	0360 42	0360 94	0361 55	0367 85			2 x 0364 96
	0360 54		0360 23	0361 56	0367 83			0364 97
	0360 61	0360 42	0360 21	0361 56	0367 84		0363 64	0364 97
	0360 57		0360 17	0361 53	0367 83			0364 97
	0360 58	0360 31	0360 18	0361 54	0367 82		0363 62	0364 96
	0360 59	0360 33	0360 19	0361 55	0367 83	0361 06	0363 63	0364 97
	0360 60		0360 20	0361 55	0367 84			0364 97
	0360 61	0360 42	0360 94	0361 55	0367 85			2 x 0364 96
	0360 54		0360 23	0361 56	0367 83			0364 97
	0360 61	0360 42	0360 21	0361 56	0367 84	0361 09	0363 64	0364 97
	0360 63		0360 25	0361 56	0367 85			2 x 0364 96
	0360 64	0360 46	0360 87	0361 58	0367 84	0361 10	0363 65	0364 97
	0360 65		0360 88	0361 58	0367 85			2 x 0364 96
	0360 66		0360 89	0361 58	0367 86			2 x 0364 97
	0360 68		0360 98	0361 59	0367 85			2 x 0364 96
	0360 57		0360 17	0361 53	0367 83			0364 97
	0360 59	0360 33	0360 19	0361 55	0367 83		0363 63	0364 97
	0360 61	0360 42	0360 21	0361 56	0367 84		0363 64	0364 97
	0360 64	0360 46	0360 87	0361 58	0367 84		0363 65	0364 97
	0360 66		0360 89	0361 58	0367 86			2 x 0364 97
	0360 67		0360 90	0361 59	0367 84			0364 97
	szafy Marina monoblok IP66, IK10							
	0349 59	0346 08	0346 09	0344 91				
	0349 50	2 x 0346 39	2 x 0346 23	0344 90				
	0344 18	0346 45 + 0346 39	0346 33 + 0346 23	0344 92				

[2] Przystosowane do montażu w szafkach metalowych Atlantic.