Product Data Sheet

# GW10310

## Chorus - serie civile



Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari Chorus sono disponibili in tre colori, bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche Chorus.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Categoria** | Presa | **Descrizione** | 2P+T - 13A/250 V ac - 15A/127 V ac |
| **Colore** | Bianco | **Tensione** | 250/127 V ac |
| **Standard** | Multistandard | **Caratteristiche** | Con schermi di sicurezza |
| **Morsetti di cablaggio** | A vite | **Norma di riferimento** | IEC 60884-1 |
| **Tenuta alla tensione di prova** | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | **Resistenza di isolamento** | > 5 MOhm |
| **Potere di interruzione (EN 61009-1)** | 1,25 In (100 cambiamenti di posizione) | **Funzionamento prolungato (N. camb. posizione)** | 10.000 a In 250 V ac cosØ=0,8 |
| **Termopressione con biglia** | 125 °C | **Glow Wire Test** | 850 °C |
| **Tenuta morsetti a trazione dei cavi** | > 50 N | **Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm2)** | min. 0,75 - max. 2x4 |
| **Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm2)** | min. 0,5 - max. 2x2,5 | **N. moduli Chorus** | 2 |

## DIMENSIONAL

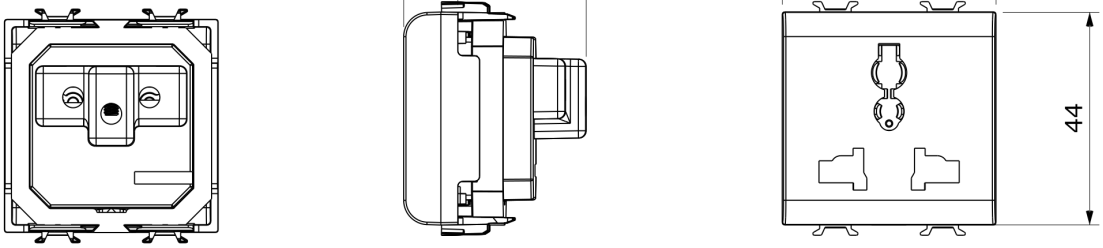


## TECHNICAL SYMBOLOGY




## STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/11/2016

Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice