
SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, dławnica kablowa z mosiądzu do złączy przemysłowych z krótkim gwintem przyłączeniowym, zapewniająca więcej przestrzeni i zmienne zakresy zaciskania



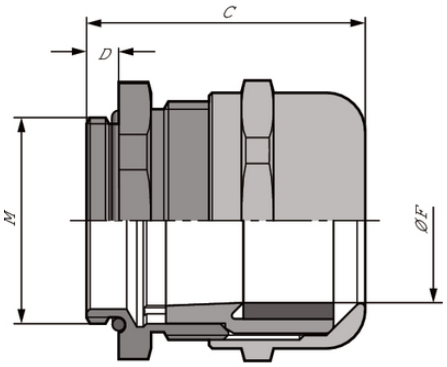

CE

Odporność na temperaturę

Złącze ze standardową obudową

Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Korzyści

Krótki gwint przyłączeniowy pozostawia więcej przestrzeni wewnątrz złączy przemysłowych
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Optymalne odciążenie przewodu

Zakres zastosowania

Zaprojektowane specjalnie do złączy przemysłowych

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące wieloprzepustowe wkłady uszczelniające – patrz SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1,5) i DIX PG 29 (32 x 1,5)

Ostania aktualizacja (06.03.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-IS-M

Zakres dostawy
Złącze prostokątne nie w zestawie, tylko dławnica kablowa

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połącznia nieruchome: -40°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (06.03.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® MS-IS-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-IS-M					
53112780	M 25 x 1,5	11 - 18	30	37	5
53112790	M 32 x 1,5	16 - 25	40	43	5

Ostania aktualizacja (06.03.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.