1-przewodowe gniazdo; do montażu wtykowego w złączkach bazowych; z możliwością kodowania; 2-bieg.

Numer wyrobu: 2022-102/000-012



1-przewodowe gniazdo; do montażu wtykowego w złączkach bazowych; z możliwością kodowania; 2-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2022-102/000-012*
GTIN / EAN	*4045454971038*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*200*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Dane techniczne


Inne

parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 61984*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*690 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*24 [A]*

Dane techniczne	
prąd znamionowy 2 [A]	*32 [A]*
technika podłączania czujnika	*Push-in CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*przyrząd montażowy*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*
przekrój nominalny	*2,5 mm²*
przewód jednodrutowy	*0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*
przewód linkowy	*0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędz	*0,75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 cal*
l. bieg.	*2*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
szerokość	*10,4 mm / 0.409 cal*
wysokość	*40,5 mm / 1.594 cal*
głębokość	*22,4 mm / 0.882 cal*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
wykonanie zestyków w obrębie wielowtyku	*złączka gniazdo / gniazdo*
typ wielowtyku	*do przewodów*
kolor	*pomarańczowa*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.113 [MJ]*
ciężar [g]	*6.6 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
rodzina produktów	*X-COM S*
główna funkcja produktu	*złączka gniazdo/gniazdo*
typ produktu	*złączki listwowe z funkcją wtykową*

Zdjęcia i schematy



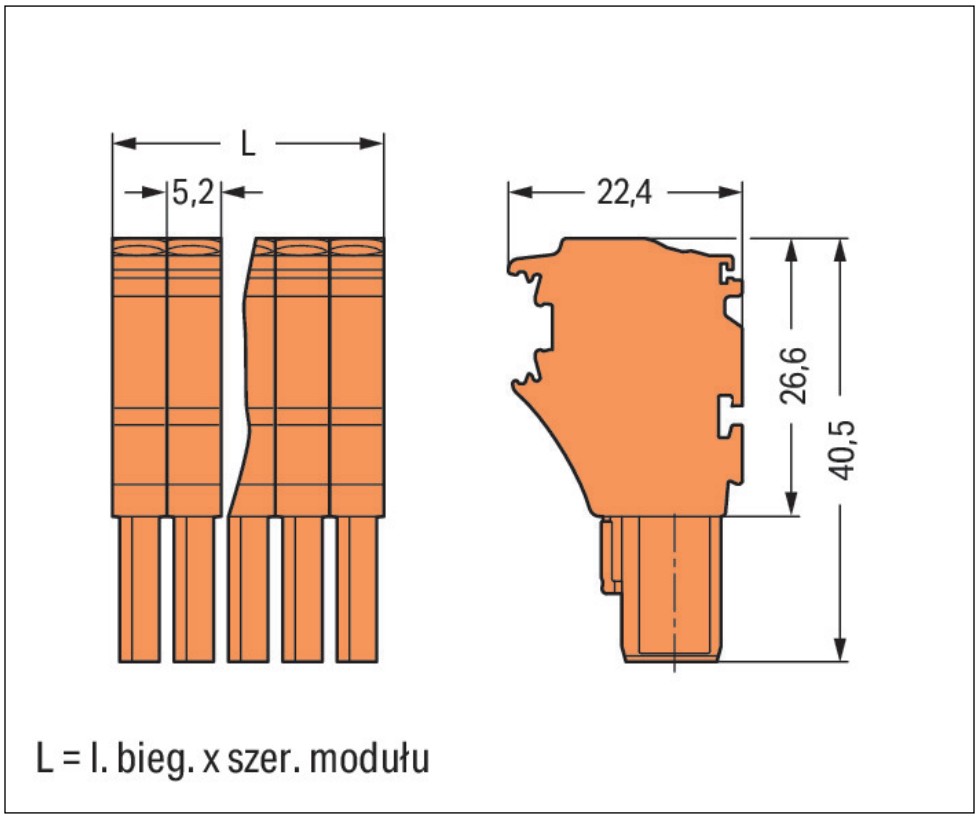

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.