
Koszulki termokuczliwe typu TGR, TGRK

CECHY I KORZYŚCI

- rury termokurczliwe grubościenne z klejem i bez kleju
- zwiększona wytrzymałość mechaniczna i elektryczna
- klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku

Koszulki pogrubione z klejem i bez kleju.



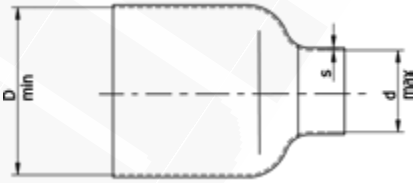

DANE MECHANICZNE

Materiał	TGR - poliolefina sieciowana TGRK - poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +125
Współczynnik skurczu	2:1 do 3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	12

WYMIARY

Długość [m]	1

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TGR 9/3 (10 SZT.)	E05ME-01020100103	9	3	2,0	10
TGR 12/4 (10 SZT.)	E05ME-01020100203	12	4	2,0	10
TGR 18/6 (10 SZT.)	E05ME-01020100303	18	6	2,0	10
TGR 25/10 (10 SZT.)	E05ME-01020100403	25	10	2,0	10
TGR 32/12 (10 SZT.)	E05ME-01020100503	32	12	2,0	10
TGR 40/16 (10 SZT.)	E05ME-01020100603	40	16	2,0	10
TGR 52/20 (10 SZT.)	E05ME-01020100703	52	20	2,5	10
TGR 63/27 (5 SZT.)	E05ME-01020100803	63	27	2,5	5
TGR 80/35 (5 SZT.)	E05ME-01020100903	80	35	2,5	5
TGR 103/45 (5 SZT.)	E05ME-01020101003	103	45	2,5	5
TGR 132/58 (5 SZT.)	E05ME-01020101103	132	58	2,5	5
TGRK 9/3 (10 SZT.)	E05ME-01020200103	9	3	2,0	10
TGRK 12/4 (10 SZT.)	E05ME-01020200203	12	4	2,0	10
TGRK 18/6 (10 SZT.)	E05ME-01020200303	18	6	2,0	10
TGRK 25/10 (10 SZT.)	E05ME-01020200403	25	10	2,0	10
TGRK 32/12 (10 SZT.)	E05ME-01020200503	32	12	2,0	10
TGRK 40/16 (10 SZT.)	E05ME-01020200603	40	16	2,0	10

Data publikacji: 6/2/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TGRK 52/20 (10 SZT.)	E05ME-01020200703	52	20	2,5	10
TGRK 63/27 (5 SZT.)	E05ME-01020200803	63	27	2,5	5
TGRK 80/35 (5 SZT.)	E05ME-01020200903	80	35	2,5	5
TGRK 103/45 (5 SZT.)	E05ME-01020201003	103	45	2,5	5
TGRK 132/58 (5 SZT.)	E05ME-01020201103	132	58	2,5	5

Data publikacji: 6/2/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.