# Łączniki kablowe miedziane z przegrodą , nieobciążalne mechanicznie typu LMWP …

## CECHY I KORZYŚCI

- łącznik szczelny Cu, część zaciskana w/g DIN, pokryty galwanicznie cyną, do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- przeznaczony do SN, kształt łącznika zapewnia bardziej równomierny rozkład pola elektromagnetycznego
- szeroki asortyment umożliwiający łączenie kabli o różnych przekrojach

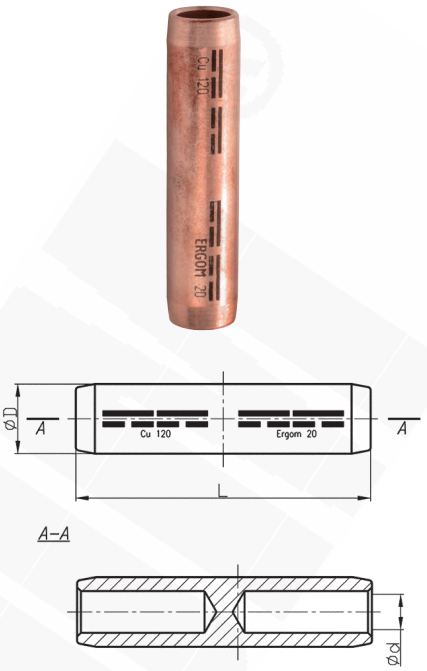


## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Cu |
| **Pokrycie** | bez pokrycia |

## DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie [kV]** | ≥ 1 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | DIN 46267 cz.1 dotyczy części rurowej |

## UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

| Typ | Indeks Ergom | Przekrój rm/sm [mm²] | d | D | L | Nr gniazda | Lz/s | Lz/w | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LMWP 16 (10 SZT.)** | E11KM-02100300102 | 16 | 5,5 | 8,5 | 65 | 8 | 1 - 1 | 2 - 2 | 10 | 0,2 |
| **LMWP 25 (10 SZT.)** | E11KM-02100300202 | 25 | 7,0 | 10,0 | 65 | 10 | 1 - 1 | 2 - 2 | 10 | 0,2 |
| **LMWP 35 (10 SZT.)** | E11KM-02100300302 | 35 | 8,2 | 12,5 | 65 | 12 | 1 - 1 | 2 - 2 | 10 | 0,3 |
| **LMWP 50 (10 SZT.)** | E11KM-02100300402 | 50 | 10,0 | 14,5 | 75 | 14 | 1 - 1 | 3 - 3 | 10 | 0,6 |
| **LMWP 70 (10 SZT.)** | E11KM-02100300502 | 70 | 11,5 | 16,5 | 75 | 16 | 1 - 1 | 3 - 3 | 10 | 0,8 |
| **LMWP 95 (10 SZT.)** | E11KM-02100300602 | 95 | 13,5 | 19,0 | 91 | 18 | 2 - 2 | 4 - 4 | 10 | 1,2 |
| **LMWP 120 (10 SZT.)** | E11KM-02100300702 | 120 | 15,5 | 21,0 | 91 | 20 | 2 - 2 | 4 - 4 | 10 | 1,4 |
| **LMWP 150 (10 SZT.)** | E11KM-02100300802 | 150 | 17,0 | 23,5 | 105 | 22 | 2 - 2 | 4 - 4 | 10 | 2,1 |
| **LMWP 185 (10 SZT.)** | E11KM-02100300902 | 185 | 19,0 | 25,5 | 115 | 25 | 2 - 2 | 4 - 4 | 10 | 2,5 |
| **LMWP 240 (10 SZT.)** | E11KM-02100301002 | 240 | 21,5 | 29,0 | 115 | 28 | 2 - 2 | - | 10 | 3,5 |
| **LMWP 300** | E11KM-02100301101 | 300 | 24,5 | 32,0 | 121 | 32 | 2 - 2 | - | 1 | 0,41 |
| **LMWP 400** | E11KM-02100301201 | 400 | 31,5 | 38,5 | 170 | 38 | 3 - 3 | - | 1 | 0,97 |
| **LMWP 500** | E11KM-02100301301 | 500 | 29,0 | 42,0 | 185 | 42 | 3 - 3 | - | 1 | 1,2 |

Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie

Data publikacji: 3/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.