RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ROP-A (nieadresowalny)

KARTA KATALOGOWA

nr: KK-PPOŻ_ROP-A12
(01.2020)



CE
1438
rok, w którym naniesiono oznakowanie
13

CNBOP-PIB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP jest ostrzegaczem typu A, uruchamianym bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można go sklasyfikować jako zwykły przełącznik wyposażony w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania. W wersji z sygnalizacją stan alarmowania, po stłuczeniu szybki, jest sygnalizowany świeceniem diody LED. Człon łączeniowy zawiera dwa zestyki. Zestyk Y jest rozwarty w stanie dozorowania, a zwiera się w stanie alarmowania. Zestyk X działa odwrotnie.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500V
Znamionowe prądy łączeniowe I_e AC15 U_e 230V / 400V DC13 U_e 24V / 110V / 220V	 6A / 4A 4A / 1A / 0,25A
Znamionowe napięcia sygnalizacji U_s	24V AC, DC 230V AC
Maksymalna rezystancja zestyków	10 mΩ
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych	0,28...1,5 mm^2
Kategoria środowiskowa	„do stosowania na wolnym powietrzu”
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur pracy	-25°...+70°C
Masa ROP-A M	315 g
ROP-A spełnia wymagania normy	PN-EN 54-11

RODZAJE RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH

ROP-A _____ _____ _____ _____

M – z młoteczkiem
D – bez młoteczka

ROP-A _____ _____ _____ _____

0 – bez sygnalizacji
1 – z sygnalizacją na 24V AC, DC
2 – z sygnalizacją na 230V AC


ROP-A _____ _____ _____ _____

E – oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku (wersja eksportowa)
K – oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku i napisu „POŻAR” (wersja krajowa)


ROP-A _____ _____ _____ _____

XY – rozwarty i zwarty w stanie alarmowania
XX – obydwa styki rozwarte w stanie alarmowania
YY – obydwa styki zwarte w stanie alarmowania


SCHEMATY POŁĄCZEŃ




ROP-A M/D 0 E/K XY




ROP-A M/D 0 E/K 2Y




ROP-A M/D 0 E/K 2X

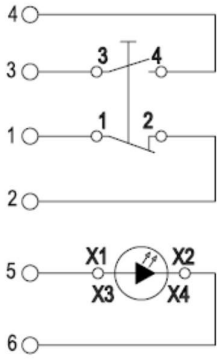

ROP-A M/D 1/2 E/K XY

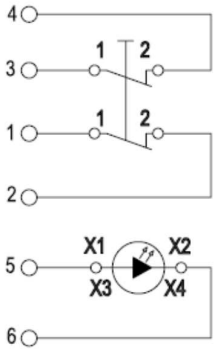

ROP-A M/D 1/2 E/K 2Y

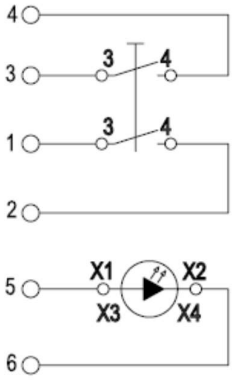

ROP-A M/D 1/2 E/K 2X

Oznaczenia zacisków: *X1, X2 – 24V AC, DC*

X3, X4 – 230V AC

CZĘŚCI ZAMIENNE

W ofercie SN PROMET znajdują się:

- komplet szybek (pakowane po 5 szt., nr zamówienia W0-SZYBKA DO ROPA)

- młoteczek z łańcuszkiem (nr zamówienia W0-MŁOTECZEK DO ROPA)

WYMIARY GABARYTOWE

