
Karta katalogowa | Numer produktu: 769-112


1-przewodowe gniazdo; 4 mm²; 12-bieg.; 4,00 mm²; szara

www.wago.com/769-112

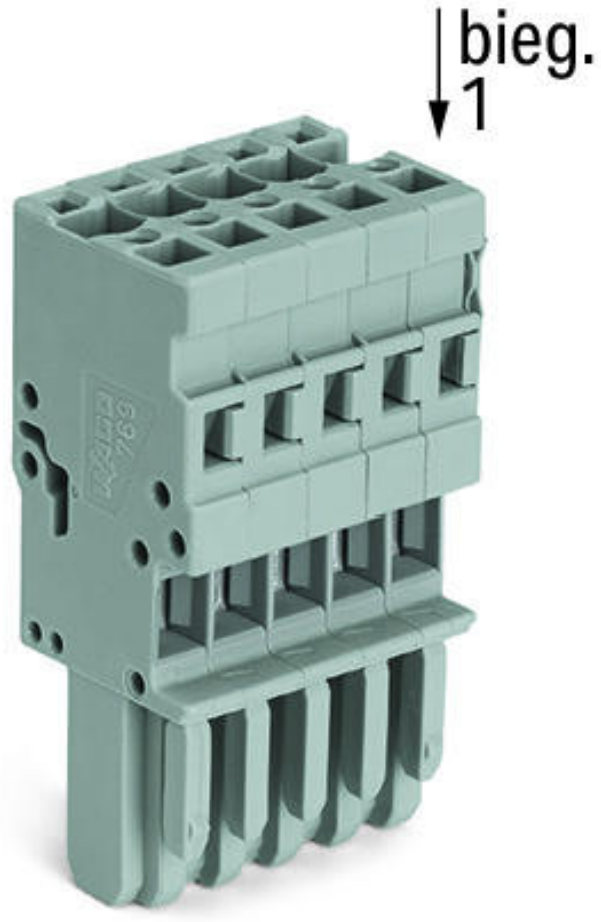

i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

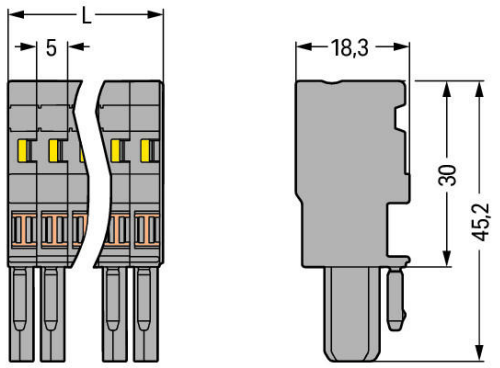

L = l. bieg. x szer. modułu

Opis artykułu

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity must not be mated or unmated when live or under load.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:
Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Data
Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN

Parametry znamionowe wg	IEC/EN 61984
Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	32 A
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisku

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	miedź
Przekrój znamionowy	4 mm²
Przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
Liczba biegunów	12
Łączna liczba zacisków	12
Łączna liczba potencjałów	12
Rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	60 mm / 2.362 inch
Wysokość	45,2 mm / 1.78 inch
Szerokość modułu	5 mm / 0.197 inch

Dane mechaniczne

Płaszczyzna opisu	opis z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Połączenie wtykowe

Rodzaj zacisku w części wielowtyku	Gniazdo/gniazdo
Typ wielowtyku	do przewodów

Dane materiałowe

Kolor	szara
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Obciążenie ogniowe	0,638 MJ
Masa	38,8 g

Dane handlowe

Grupa produktów	18 (X-COM-System)
Rodzaj opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918472012
Numer taryfy celnej	85366990990

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.