SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS to peszel metalowy z oplotem z drutu stalowego, który zabezpiecza kabel przed gorącymi odpryskami

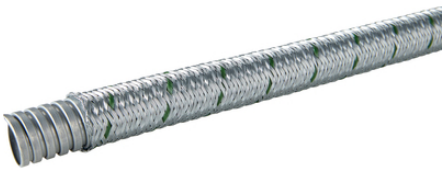



- Odporność na wysokie temperatury
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Niezawodność
- Odporność na temperaturę

Korzyści

Ochrona przed gorącymi odpryskami metalu
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętkie
Dla dużych obciążeń mechanicznych

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Technika automatyzacji
Wszędzie, gdzie przewody mogą być uszkodzone przez iskry spawalnicze lub gorące odpryski metalu
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EDU-AS

Normy i aprobaty
VDE
DIN 49012, pasuje do wykonania K zgodnie z DIN EN IEC 61386-23
W obszarach EX zgodnie z EN 1127-1

Budowa produktu
Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej

Uwaga
Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Materiał:	Stal galwanizowana Plecionka: drut ze stali cynkowanej
Zakres temperatury:	Do +220 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® EDU-AS

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® MSK-M	Pasuje do SILVYN® US-M	Pasuje do SILVYN®US	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EDU-AS							
61802380	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802390	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802400	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802410	19	15 x 19	45	-	-	13,5	50
61802420	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802430	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802440	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802450	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802470	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.