Arkusz danych produktu

Specyfikacje

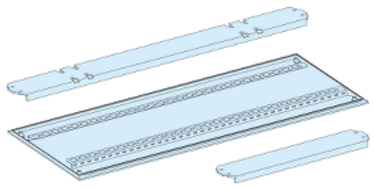

Rozdzielnice PrismaSet, rozszerzenie obudowy naściennej 33 moduły IP55

LVS08319

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Panel tylny
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Dodatkowe informacje	Mogą być łączone równolegle
Type of front plate	Bez
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V na głównych tylnich szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	53 kA zgodnie z IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	1750 mm
Głębokość	260 mm
Masa produktu	14,18 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 z drzwiami

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IK	IK10 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	14,33 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	59,5 cm
Długość dla opakowania 1	172,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	198,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	36 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	202 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS08319

Ilustracja techniczna

Wymiary

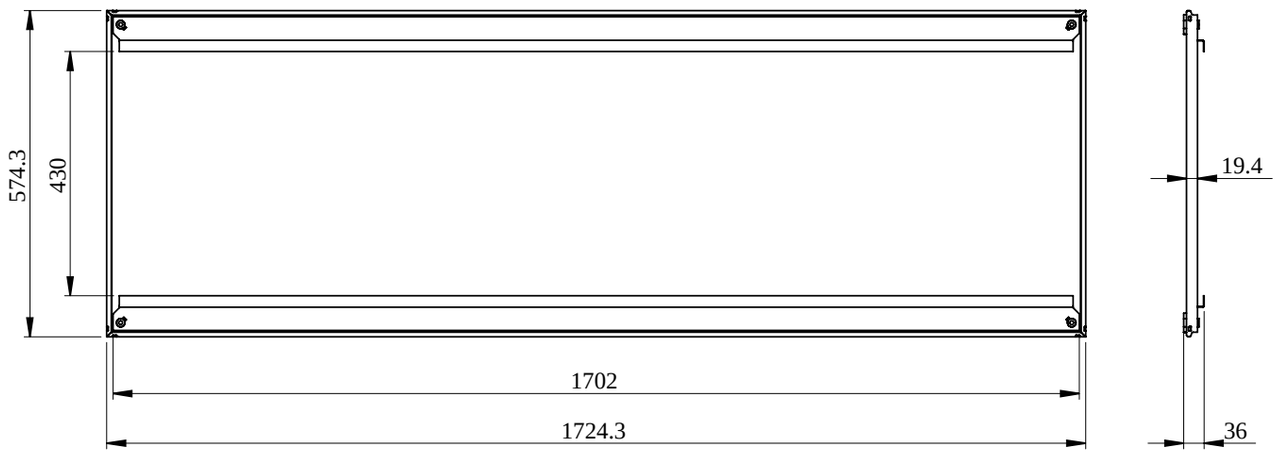

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.