SIEMENS

Karta informacyjna 3NA3822



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC/DC
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	500 V
● przy DC	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
● przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	25 kA
● zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	120 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	4,6 W
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	4,6 W
Elektryczność	
prąd roboczy	
● przy 30 °C / wartość znamionowa	61,74 A
● 40°C / wartość znamionowa	59,85 A
● przy 45°C / wartość znamionowa	57,96 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	56,7 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	55,44 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	54,18 A
● przy AC / wartość znamionowa	63 A
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość / obudowy	21 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	129 g

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-5 °C
● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia / podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C

General Product Approval | **Declaration of Conformity**

Confirmation

Test Certificates | **Marine / Shipping** | **other**

Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report | Special Test Certificate | Environmental Confirmations | Miscellaneous

other

Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3822
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3822
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3822
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

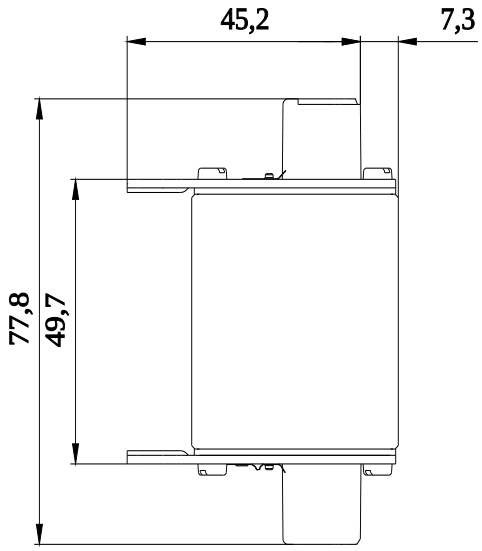

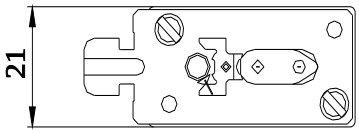

-F

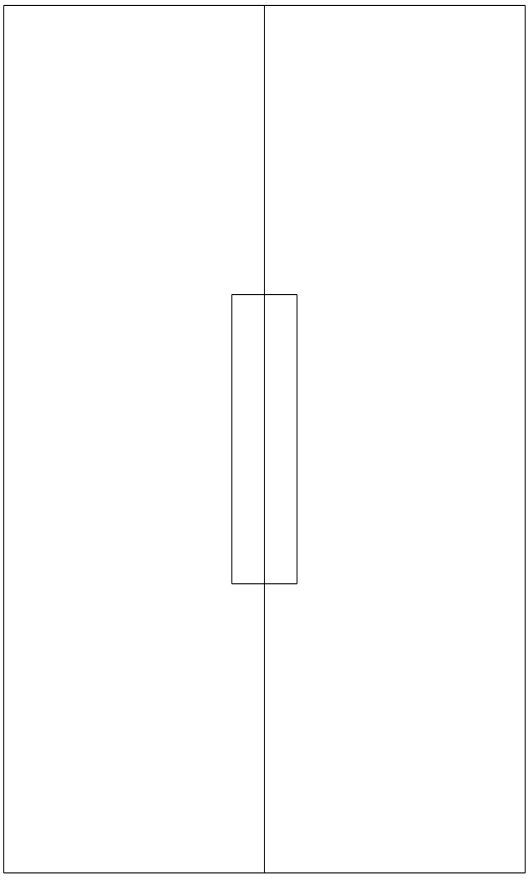

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

FU



Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens