
Pushing Performance
Since 1945

Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever M20

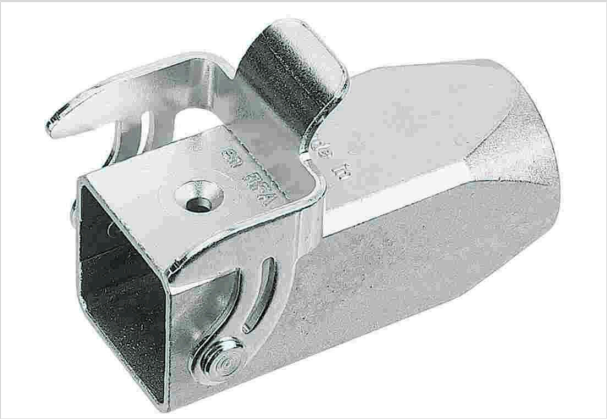

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 62 003 1750
Specyfikacje	Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19620031750

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® EMC
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa gniazda kabel-kabel

Wersja

Rozmiar	3 A
Wersja	Górne wyprowadzenie kabla
Wyprowadzenie przewodu	1x M20
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Zawartość opakowania	Śrubę uszczelkowaną należy zamawiać osobno.

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych	Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44 IP65 Ze śrubą uszczelniającą IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Niepowlekane

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	Nie malowane
Materiał (blokady)	Stal
Powierzchnia (blokowanie)	Cynowane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	62 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140132382
ETIM	EC000437

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com