




# PRZEGLĄD ASORTYMENTU 2017

VARTA

# PRZEGLĄD ASORTYMENTU 2017

## Innowacje, Doświadczenie, Jakość

W VARTA Consumer Batteries dbamy o wybitną wydajność, innowacyjność, obsługę na najwyższym poziomie, jakość i zrównoważony rozwój. Z tym większą przyjemnością prezentujemy Państwu nasz kolejny katalog, w którym możecie zapoznać się z poszerzonym asortymentem i nowościami na rok 2017.

Zachęcamy do skorzystania z naszej budowanej latami wiedzy, niezmiennej jakości oraz znajomości rynku. Wykorzystajcie Państwo możliwość wsparcia swojej sprzedaży poprzez nasze doświadczenie w zarządzaniu kategorią oraz indywidualne rozwiązania POS.

VARTA Consumer Batteries – silny partner, którego warto mieć u swojego boku.



**Peter Werner**
Dyrektor Naczelny Sprzedaży i Marketingu
Consumer Batteries Europa,
Bliski Wschód / Afryka


**BATERIE** 4
Lithium | Max Tech | High Energy | Longlife | Energy | Superlife

**AKUMULATORKI I ŁADOWARKI** 26
Akumulatorki | Akumulatorki Specjalne | Ładowarki

**PORTABLE POWER** 38

**ELECTRONICS / BATERIE GUZIKOWE** 42
Professional Lithium (Foto) | Baterie do urządzeń elektronicznych | Baterie do zegarków | Baterie do aparatów słuchowych

**LATARKI I ŻARÓWKI** 58
Easy Line | Power Line | Professional Line | Żarówki

**BATERIE SPECJALISTYCZNE** 71



Wszystkie wymienione produkty i specyfikacje mogą ulec zmianom. W przypadku braku dostępności jakiegokolwiek produktu lub elementu, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA nie ponosi odpowiedzialności. Katalog ten przeznaczony jest do użytku międzynarodowego. Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Zdjęcia produktów mogą się różnić od ich rzeczywistego wyglądu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian oraz do występowania pomyłek w tekście.




# PRZEGLĄD ASORTYMENTU

## SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTÓW

# LITHIUM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Typ | 6103 | 6103 | 6106 | 6106 | 6122 |
| Inne | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AA, Mignon | 9V, E-Block |
| Kod VARTA | 06103 301 402 | 06103 301 404 | 06106 301 402 | 06106 301 404 | 06122 301 401 |
| Ilość baterii w blistrze | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 |
| Waga blistra (g) | 20 | 35 | 33 | 62 | 41 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| System | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe |
| Szerokość baterii (mm) | - | - | - | - | 26.5 |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 50.5 | 50.5 | 49.2 |
| Głębokość baterii (mm) | - | - | - | - | 17.5 |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | - |
| Waga baterii (g) | 7.7 | 7.7 | 14.5 | 14.5 | 36.4 |
| Oznaczenie IEC | FR10G445 | FR10G445 | FR14505 | FR14505 | – |
| Kod EAN | 4008496680399 | 4008496680436 | 4008496680474 | 4008496680511 | 4008496675265 |

*Certyfikat UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

- Praktyczny i użyteczny tester baterii
- Testuje większość rodzajów baterii, akumulatorków i baterii guzikowych
- Wyniki wyświetla na ekranie LCD
- Zasilany 2 bateriami guzikowymi (LR44)










| Typ | LCD - Digital Battery Tester |
|---|---|
| Kod VARTA | 00891 101 401 |
| Wyposażenie | 2x V13GA |
| Ilość jednostek konsumenckich w blistrze | 1 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 195 |
| Głębokość blistra (mm) | 25 |
| Waga blistra (g) | 68 |
| Minimalne zamówienie | 8 |
| Karton główny | 8 |
| Kod EAN | 4008496680641 |









# MAX TECH

MADE IN GERMANY



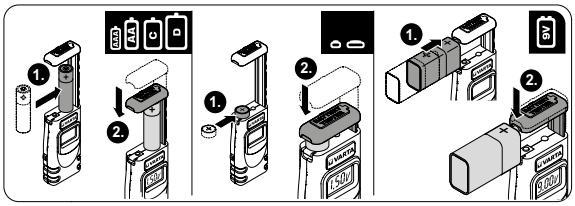















| Typ | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4706 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04703 101 412 | 04703 101 404 | 04703 101 436 | 04703 101 418 | 04703 101 428 | 04706 101 412 |
| Ilość baterii w blistrze | 2 | 4 | 4+2 | 8 | 5+3 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 167 | 167 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Waga blistra (g) | 27 | 50 | 73 | 102 | 102 | 52 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | – | – | 20 |
| Karton główny | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 100 |
| | | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 23.8 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496114733 | 4008496104734 | 4008496675838 | 4008496681563 | 4008496744183 | 4008496114764 |










| 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4714 | 4720 | 4722 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04706 101 404 | 04706 101 436 | 04706 101 418 | 04706 101 428 | 04714 101 402 | 04720 101 402 | 04722 101 401 |
| 4 | 4+2 | 8 | 5+3 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 80 | 167 | 167 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16 | 28 | 16 | 16 | 27 | 35 | 19 |
| 100 | 148 | 201 | 201 | 137 | 282 | 51 |
| 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 50 | 20 | 20 | 100 | 50 | 50 |
| | | | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | – | – | – | – | 26.5 |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 48.5 |
| – | – | – | – | – | – | 17.5 |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | – |
| 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 65.8 | 136.9 | 46 |
| LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR14 | LR20 | 6LR61 |
| 4008496105946 | 4008496675791 | 4008496681532 | 4008496744152 | 4008496545575 | 4008496545520 | 4008496545612 |

# HIGH ENERGY

MADE IN GERMANY








| Typ | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo |
| Kod VARTA | 04903 121 412 | 04903 121 414 | 04903 121 415 | 04903 121 436 | 04903 121 446 | 04903 121 496 |
| Ilość baterii w blistrze | 2 | 4 | 4+1 | 4+2 | 6 | 5+1 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Waga blistra (g) | 27 | 50 | 62 | 73 | 73 | 73 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Waga baterii (g) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 |
| Kod EAN | 4008496559701 | 4008496559749 | 4008496673964 | 4008496605231 | 4008496679263 | 4008496884506 |
















| 4903 | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 |
|---|---|---|---|---|
| AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo |
| 04903 121 428 | 04903 121 438 | 04903 121 418 | 04903 121 461 | 04903 121 410 |
| 6+2 | 8 | 8 | 10 | 8+2 |
| 167 | 80 | 167 | 167 | 167 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | 22 | 12 | 12 | 12 |
| 101 | 98 | 101 | 127 | 127 |
| 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| – | 10 | – | – | – |
| 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | – | – | – |
| 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| – | – | – | – | – |
| 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 |
| 4008496568857 | 4008496573820 | 4008496559787 | 4008496626878 | 4008496927470 |

# HIGH ENERGY

MADE IN GERMANY













| Typ | 4903 | 4903 | 4903 | 4903 |
|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo |
| Kod VARTA | 04903 121 472 | 04903 121 482 | 04903 301 112 | 04903 121 420 |
| Ilość baterii w blistrze | 8+4 | 12 | 12 | 20 |
| Szerokość blistra (mm) | 167 | 167 | 54 | 167 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 22 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 77 | 22 |
| Waga blistra (g) | 150 | 150 | 142 | 244 |
| Minimalne zamówienie | 20 | 20 | 24 | 10 |
| Karton wewnętrzny | – | – | – | – |
| Karton główny | 20 | 20 | 24 | 10 |
| | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Waga baterii (g) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 |
| Kod EAN | 4008496659203 | 4008496593033 | 4008496808687 | 4008496628070 |



















| 4903 | 4903 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| 04903 121 492 | 04903 301 124 | 04906 121 412 | 04906 121 414 | 04906 121 354 | 04906 121 415 |
| 14+6 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4+1 |
| 167 | 54 | 80 | 80 | 60 | 80 |
| 120 | 42 | 120 | 120 | 52 | 120 |
| 22 | 77 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 244 | 279 | 52 | 100 | 96 | 127 |
| 10 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| – | – | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | 12 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| | | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | – | – | – | – |
| 44.5 | 44.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| – | – | – | – | – | – |
| 10.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 11.4 | 11.4 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| LR03 | LR03 | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| 4008496748204 | 4008496807536 | 4008496559398 | 4008496559435 | 4008496573400 | 4008496559473 |

# HIGH ENERGY

MADE IN GERMANY
















| Typ | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04906 121 446 | 04906 121 436 | 04906 121 496 | 04906 121 438 | 04906 121 418 |
| Ilość baterii w blistrze | 6 | 4+2 | 5+1 | 8 | 8 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 167 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 |
| Waga blistra (g) | 148 | 148 | 148 | 198 | 201 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
| Karton główny | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Oznaczenie IEC | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496679270 | 4008496568772 | 4008496884544 | 4008496559596 | 4008496559510 |
















| 4906 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 |
|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| 04906 121 428 | 04906 121 461 | 04906 121 410 | 04906 121 482 | 04906 121 482 |
| 6+2 | 10 | 8+2 | 12 | 12 |
| 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 201 | 257 | 257 | 304 | 304 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| – | – | - | – | – |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | - | – | – |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| – | – | - | – | – |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| 4008496559558 | 4008496626809 | 4008496927449 | 4008496559671 | 4008496559671 |

# HIGH ENERGY

MADE IN GERMANY












| Typ | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 |
|---|---|---|---|---|
| Inne | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04906 301 112 | 04906 121 472 | 04906 121 420 | 04906 121 492 |
| Ilość baterii w blistrze | 12 | 8+4 | 20 | 14+6 |
| Szerokość blistra (mm) | 60 | 167 | 167 | 167 |
| Wysokość blistra (mm) | 29 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 104 | 16 | 30 | 30 |
| Waga blistra (g) | 293 | 304 | 492 | 492 |
| Minimalne zamówienie | 24 | 20 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | – | – | – | – |
| Karton główny | 24 | 20 | 10 | 10 |
| | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Oznaczenie IEC | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496808656 | 4008496659234 | 4008496605651 | 4008496748242 |















| 4906 | 4912 | 4914 | 4920 | 4922 |
|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | Normal, MN1203 | C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04906 301 124 | 04912 121 411 | 04914 121 412 | 04920 121 412 | 04922 121 411 |
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 104 | 23 | 27 | 35 | 19 |
| 579 | 181 | 137 | 282 | 51 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| | | | | |
| 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | 62 | – | – | 26.5 |
| 50.5 | 67 | 50 | 61.5 | 48.5 |
| – | 22 | – | – | 17.5 |
| 14.5 | – | 26.2 | 34.2 | – |
| 23.8 | 174 | 65.8 | 137 | 46 |
| LR6 | 3LR12 | LR14 | LR20 | 6LP3146 |
| 4008496807505 | 4008496559947 | 4008496559312 | 4008496559237 | 4008496559862 |

# LONGLIFE

MADE IN GERMANY















| Typ | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo |
| Kod VARTA | 04103 101 412 | 04103 101 414 | 04103 101 894 | 04103 101 416 | 04103 101 426 |
| Ilość baterii w blistrze | 2 | 4 | 4 | 6 | 4+2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Waga blistra (g) | 27 | 50 | 50 | 72 | 72 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 28 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| Karton główny | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 |
| | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Waga baterii (g) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 |
| Kod EAN | 4008496594726 | 4008496525072 | 4008496525072 | 4008496525119 | 4008496635306 |




| 4103 |
|---|
| AAA, Micro,<br>MN2400, Ministilo |
| 04103 101 486 |
| 6x1 |
| 90 |
| 294 |
| 12 |
| 82 |
| 10 |
| – |
| 10 |
| |
| 1.5 |
| Alkaliczne |
| – |
| 44.5 |
| – |
| 10.5 |
| 11.3 |
| LR03 |
| 4008496851614 |




| 4103 |
|---|
| AAA, Micro,<br>MN2400, Ministilo |
| 04103 101 418 |
| 8 |
| 167 |
| 120 |
| 12 |
| 100 |
| 20 |
| – |
| 20 |
| |
| 1.5 |
| Alkaliczne |
| – |
| 44.5 |
| – |
| 10.5 |
| 11.3 |
| LR03 |
| 4008496681969 |




| 4103 |
|---|
| AAA, Micro,<br>MN2400, Ministilo |
| 04103 101 328 |
| 8 |
| 55 |
| 121 |
| 11 |
| 92 |
| 25 |
| – |
| 25 |
| |
| 1.5 |
| Alkaliczne |
| – |
| 44.5 |
| – |
| 10.5 |
| 11.3 |
| LR03 |
| 4008496744688 |




| 4103 |
|---|
| AAA, Micro,<br>MN2400, Ministilo |
| 04103 101 461 |
| 10 |
| 167 |
| 120 |
| 12 |
| 126 |
| 20 |
| – |
| 20 |
| |
| 1.5 |
| Alkaliczne |
| – |
| 44.5 |
| – |
| 10.5 |
| 11.3 |
| LR03 |
| 4008496609314 |

# LONGLIFE

MADE IN GERMANY











| Typ | 4103 | 4103 | 4103 | 4106 | 4106 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04103 301 112 | 04103 214 416 | 04103 301 124 | 04106 101 412 | 04106 101 414 |
| Ilość baterii w blistrze | 12 | 16 | 24 | 2 | 4 |
| Szerokość blistra (mm) | 54 | 167 | 54 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 22 | 120 | 42 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 77 | 22 | 77 | 16 | 16 |
| Waga blistra (g) | 141 | 198 | 277 | 51 | 98 |
| Minimalne zamówienie | 24 | 14 | 12 | 20 | 20 |
| Karton wewnętrzny | – | – | – | 20 | 20 |
| Karton główny | 24 | 14 | 12 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 50.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 23.2 | 23.2 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR6 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496807802 | 4008496592081 | 4008496774548 | 4008496594672 | 4008496525157 |














| 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 |
|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| 04106 101 894 | 04106 101 354 | 04106 101 436 | 04106 101 426 | 04106 101 486 |
| 4 | 4 | 6 | 4+2 | 6x1 |
| 80 | 60 | 80 | 80 | 90 |
| 120 | 52 | 120 | 120 | 294 |
| 16 | 15 | 28 | 28 | 16 |
| 98 | 93 | 145 | 145 | 153 |
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – | 10 | 10 | 10 | – |
| 22 | 100 | 50 | 50 | 10 |
| | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | – | – | – |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| – | – | – | – | – |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| 4008496525157 | 4008496572779 | 4008496640836 | 4008496771325 | 4008496661978 |

# LONGLIFE

MADE IN GERMANY













| Typ | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 |
|---|---|---|---|---|
| Inne | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04106 101 418 | 04106 101 328 | 04106 101 461 | 04106 301 112 |
| Ilość baterii w blistrze | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Szerokość blistra (mm) | 167 | 64 | 167 | 60 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 155 | 120 | 29 |
| Głębokość blistra (mm) | 16 | 15 | 16 | 104 |
| Waga blistra (g) | 196 | 187 | 251 | 286 |
| Minimalne zamówienie | 20 | 25 | 20 | 24 |
| Karton wewnętrzny | – | – | – | – |
| Karton główny | 20 | 25 | 20 | 24 |
| | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| Oznaczenie IEC | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496554324 | 4008496681129 | 4008496525232 | 4008496807833 |



















| 4106 | 4106 | 4112 | 4114 | 4120 | 4122 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | Normal, MN1203 | C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04106 214 416 | 04106 301 124 | 04112 101 411 | 04114 101 412 | 04120 101 412 | 04122 101 411 |
| 16 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 167 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 56 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 28 | 104 | 23 | 27 | 35 | 19 |
| 391 | 564 | 96 | 137 | 278 | 51 |
| 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – | – | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 12 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| | | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | 62 | – | – | 26.5 |
| 50.5 | 50.5 | 67 | 50 | 61.5 | 48.5 |
| – | – | 22 | – | – | 17.5 |
| 14.5 | 14.5 | – | 26.2 | 34.2 | – |
| 23.2 | 23.2 | 89.5 | 66 | 135 | 46 |
| LR6 | LR6 | – | LR14 | LR20 | 6LP3146 |
| 4008496592111 | 4008496774579 | 4008496672622 | 4008496525263 | 4008496525348 | 4008496525423 |

# ENERGY

MADE IN GERMANY









| Typ | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo |
| Kod VARTA | 04103 229 414 | 04103 229 416 | 04103 229 418 | 04103 229 410 | 04103 229 491 | 04103 229 224 | 04106 229 414 |
| Ilość baterii w blistrze | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 24 | 4 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 167 | 107.5 | 167 | 74.5 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 46.5 | 120 | 48 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12 | 56.5 | 16 |
| Waga blistra (g) | 50 | 72 | 100 | 118 | 126 | 277 | 98 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 12 | 20 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 |
| Karton główny | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 12 | 100 |
| | | | | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Szerokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 50.5 |
| Głębokość baterii (mm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 |
| Waga baterii (g) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 23.2 |
| Oznaczenie IEC | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR03 | LR6 |
| Kod EAN | 4008496626458 | 4008496676545 | 4008496626533 | 4008496635016 | 4008496674367 | 4008496634729 | 4008496626410 |










| 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4106 | 4114 | 4120 | 4122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04106 229 416 | 04106 229 418 | 04106 229 410 | 04106 229 491 | 04106 229 224 | 04114 229 412 | 04120 229 412 | 04122 229 411 |
| 6 | 8 | 10 | 10 | 24 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 167 | 144 | 167 | 99 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 120 | 51.5 | 120 | 53 | 120 | 120 | 120 |
| 28 | 16 | 16 | 16 | 73 | 27 | 35 | 19 |
| 145 | 196 | 240 | 251 | 567 | 137 | 278 | 51 |
| 10 | 20 | 50 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 20 | 50 | 20 | 12 | 100 | 50 | 50 |
| | | | | | | | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| – | – | – | – | – | – | – | 26.5 |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 48.5 |
| – | – | – | – | – | – | – | 17.5 |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | – |
| 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 65.8 | 135.1 | 46 |
| LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR6 | LR14 | LR20 | 6LP3146 |
| 4008496676583 | 4008496626496 | 4008496635023 | 4008496674398 | 4008496634712 | 4008496626571 | 4008496626618 | 4008496626656 |

# SUPERLIFE



















| Typ | 2003 | 2003 | 2006 | 2006 | 2012 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AA, Mignon | Normal | C, Baby |
| Kod VARTA | 02003 101 414 | 02003 101 418 | 02006 101 414 | 02006 101 418 | 02012 101 411 | 02014 101 412 |
| Ilość baterii w blistrze | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 157 | 80 | 157 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 11.5 | 12.5 | 16 | 14.5 | 23.5 | 27 |
| Waga blistra (g) | 38 | 73 | 76 | 146 | 106 | 102 |
| Minimalne zamówienie | 12 | 30 | 12 | 40 | 10 | 12 |
| Karton wewnętrzny | 12 | – | 12 | – | 10 | 12 |
| Karton główny | 24 | 30 | 60 | 40 | 100 | 60 |
| | | 1.5 | | | | |
| Napięcie (V) | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
| System | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe |
| Szerokość baterii (mm) | – | - | – | - | 62 | – |
| Wysokość baterii (mm) | 44.5 | 44.5 | 50.5 | 50.5 | 67 | 50 |
| Głębokość baterii (mm) | – | - | – | - | 22 | – |
| Średnica baterii (mm) | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | – | 26.2 |
| Waga baterii (g) | 7.75 | 7.75 | 18 | 16.8 | 101 | 48 |
| Oznaczenie IEC | R03P | R03P | R6P | R6P | 3R12P | R14P |
| Kod EAN | 4008496676187 | 4008496886654 | 4008496556267 | 4008496886685 | 4008496556380 | 4008496556304 |

























| 2020 | 2022 | 2006 | 2006 | 2012 | 2014 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, Mono | 9V, E-Block | AA, Mignon | AA, Mignon | Normal | C, Baby | D, Mono | 9V, E-Block |
| 02020 101 412 | 02022 101 411 | 02006 101 304 | 02006 101 308 | 02012 101 301 | 02014 101 302 | 02020 101 302 | 02022 101 301 |
| 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 80 | 60 | 122 | 62 | 54 | 70 | 26.5 |
| 120 | 120 | 52 | 52 | 64 | 51 | 62 | 48.5 |
| 35 | 19 | 15 | 15 | 22 | 27 | 35 | 17.5 |
| 208 | 43 | 72 | 145 | 102 | 96 | 202 | 38 |
| 12 | 10 | 12 | 6 | 44 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 10 | 12 | 6 | – | 12 | 12 | 12 |
| 60 | 50 | 60 | 30 | 44 | 60 | 60 | 216 |
| | | | | | | | |
| 1.5 | 9 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 9 |
| Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe | Cynkowo-węglowe |
| – | 26.5 | – | – | 62 | – | – | 26.5 |
| 61.5 | 48.5 | 50.5 | 50.5 | 67 | 50 | 61.5 | 48.5 |
| – | 17.5 | – | – | 22 | – | – | 17.5 |
| 34.2 | – | 14.5 | 14.5 | – | 26.2 | 34.2 | – |
| 100 | 38 | 18 | 18 | 101 | 48 | 100 | 38 |
| R20P | 6F22 | R6P | R6P | 3R12P | R14P | R20P | 6F22 |
| 4008496556342 | 4008496556427 | 4008496556465 | 4008496206612 | 4008496556595 | 4008496556502 | 4008496556540 | 4008496556632 |

# AKUMULATORKI

READY TO USE















| Typ | 56703 | 56703 | 56703 | 56703 | 56703 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro |
| Kod VARTA | 56703 101 111 | 56703 101 402 | 56703 101 404 | 56703 101 494 | 56703 101 436 |
| Typowa pojemność (mAh) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ilość akumulatorków w blistrze | 10 | 2 | 4 | 3+1 | 6 |
| Szerokość blistra (mm) | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 45 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Waga blistra (g) | 125 | 28 | 52 | 52 | 76 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 360 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Napięcie (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Wysokość akumulatorka (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Średnica akumulatorka (mm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Waga akumulatorka (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Oznaczenie IEC | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 |
| Kod EAN | 4008496550869 | 4008496550579 | 4008496550616 | 4008496636372 | 4008496674312 |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 56703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 56743 |
| AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro |
| 56703 101 476 | 05703 301 402 | 05703 301 404 | 05703 301 494 | 05703 301 405 | 56743 101 404 |
| 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 550 |
| 5+1 | 2 | 4 | 3+1 | 4+1 | 4 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 76 | 32 | 60 | 60 | 74 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10.2 |
| HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 |
| 4008496675470 | 4008496538621 | 4008496594375 | 4008496772926 | 4008496772889 | 4008496884292 |

# AKUMULATORKI

READY TO USE



















| Typ | 56706 | 56706 | 56706 | 56706 | 56706 | 56706 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA,Mignon |
| Kod VARTA | 56706 101 111 | 56706 101 402 | 56706 101 404 | 56706 101 494 | 56706 101 436 | 56706 101 496 |
| Typowa pojemność (mAh) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ilość akumulatorków w blistrze | 10 | 2 | 4 | 3+1 | 6 | 4+2AAA |
| Szerokość blistra (mm) | 144 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 51.5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 25 |
| Waga blistra (g) | 298 | 62 | 120 | 120 | 180 | 147 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 |
| Napięcie (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Wysokość akumulatorka (mm) | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| Średnica akumulatorka (mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga akumulatorka (g) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Oznaczenie IEC | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 |
| Kod EAN | 4008496550913 | 4008496550654 | 4008496550692 | 4008496636419 | 4008496674275 | 4008496637980 |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 56706 | 56756 | 56756 | 56756 | 56756 | 56746 |
| AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon |
| 56706 101 476 | 56756 101 402 | 56756 101 404 | 56756 101 494 | 56756 101 405 | 56746 101 404 |
| 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1350 |
| 5+1 | 2 | 4 | 3+1 | 4+1 | 4 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 180 | 64 | 124 | 124 | 158 | 93 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22.2 |
| HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4008496675432 | 4008496575428 | 4008496575466 | 4008496661466 | 4008496747375 | 4008496884346 |

# AKUMULATORKI

READY TO USE
















| Typ | 56716 | 56716 | 5716 | 5716 | 56714 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | AA, Mignon | C, Baby |
| Kod VARTA | 56716 101 402 | 56716 101 404 | 05716 101 402 | 05716 101 404 | 56714 101 402 |
| Typowa pojemność (mAh) | 1600 | 1600 | 2600 | 2600 | 3000 |
| Ilość akumulatorków w blistrze | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 |
| Waga blistra (g) | 54 | 104 | 64 | 124 | 130 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Wysokość akumulatorka (mm) | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50 |
| Szerokość akumulatorka (mm) | – | – | – | – | – |
| Głębokość akumulatorka (mm) | – | – | – | – | – |
| Średnica akumulatorka (mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 26 |
| Waga akumulatorka (g) | 25 | 25 | 30 | 30 | 62 |
| Oznaczenie IEC | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR14 |
| Kod EAN | 4008496635702 | 4008496635740 | 4008496745937 | 4008496745975 | 4008496550739 |










| 56720 | 56722 | 56722 |
|---|---|---|
| D, Mono | 9V, E-Block | 9V, E-Block |
| 56720 101 402 | 56722 101 111 | 56722 101 401 |
| 3000 | 200 | 200 |
| 2 | 1 | 1 |
| 80 | 26.5 | 80 |
| 120 | 17.5 | 120 |
| 35 | 48.5 | 19 |
| 154 | 36 | 41 |
| 10 | 20 | 10 |
| 10 | 20 | 10 |
| 50 | 200 | 50 |
| 1.2 | 9 | 9 |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 61.5 | 15.7 | 15.7 |
| – | 26.6 | 26.6 |
| – | 48.5 | 48.5 |
| 34.2 | – | – |
| 73 | 36 | 36 |
| HR20 | HR9V | HR9V |
| 4008496550777 | 4008496551026 | 4008496550814 |

# AKUMULATORKI NA SPECJALNE POTRZEBY

## Toy Accu

READY TO USE













| Typ | 56783 | 56783 | 56786 | 56786 |
|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AA, Mignon |
| Kod VARTA | 56783 101 402 | 56783 101 404 | 56786 101 402 | 56786 101 404 |
| Typowa pojemność (mAh) | 800 | 800 | 2400 | 2400 |
| Ilość akumulatorków w blistrze | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Waga blistra (g) | 28 | 52 | 64 | 124 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Wysokość akumulatorka (mm) | 44.5 | 44.5 | 50.5 | 50.5 |
| Średnica akumulatorka (mm) | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 |
| Waga akumulatorka (g) | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Oznaczenie IEC | HR03 | HR03 | HR6 | HR6 |
| Kod EAN | 4008496771998 | 4008496772032 | 4008496772070 | 4008496772117 |

# Phone Accu

# Solar Accu
















| Typ | 58397 | 58398 | 58399 | 56733 | 56736 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inne | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AAA, Micro | AA, Mignon |
| Kod VARTA | 58397 101 402 | 58398 101 402 | 58399 201 402 | 56733 101 402 | 56736 101 402 |
| Typowa pojemność (mAh) | 550 | 800 | 1600 | 550 | 800 |
| Ilość akumulatorków w blistrze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Waga blistra (g) | 24 | 28 | 54 | 24 | 42 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Napięcie (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Wysokość akumulatorka (mm) | 44.5 | 44.5 | 50.5 | 44.5 | 50.5 |
| Średnica akumulatorka (mm) | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 14.5 |
| Waga akumulatorka (g) | 10 | 12 | 25 | 10 | 19 |
| Oznaczenie IEC | HR03 | HR03 | HR6 | HR03 | HR6 |
| Kod EAN | 4008496808120 | 4008496330867 | 4008496330904 | 4008496808083 | 4008496658688 |

# ŁADOWARKI






| Typ | LCD Charger | LCD Charger | LCD Charger | LCD Plug Charger |
|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | **57070 201 401** | **57070 201 441** | **57070 201 451** | **57677 101 441** |
| Wyposażenie | 12V adapter + kabel USB | 4 x AA 56756 2400 mAh<br>12V adapter + kabel USB | 4 x AA 5716 2600 mAh<br>12V adapter + kabel USB | 4 x AA 2100 mAh 56706 |
| Szerokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wysokość blistra (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Głębokość blistra (mm) | 93 | 93 | 93 | 78 |
| Waga blistra (g) | 259 | 379 | 379 | 303 |
| Ilość ładowarek w blistrze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minimalne zamówienie | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Karton główny | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Napięcie (V) | 100 – 240 | 100 – 240 | 100 – 240 | 220 – 240 |
| Szerokość ładowarki (mm) | 72 | 72 | 72 | 77 |
| Wysokość ładowarki (mm) | 116 | 116 | 116 | 115 |
| Głębokość ładowarki (mm) | 32 | 32 | 32 | 76 |
| Waga ładowarki (g) | 170 | 170 | 170 | 138 |
| Wtyczka | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Czas ładowania akumulatorków | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h |
| Czas ładowania urządzeń | – | – | – | 1.5 – 5 h |
| Metoda wyłączenia | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V |
| Funkcja podtrzymania pełnego naładowania | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Rozmiar akumulatorków | 2/4 AA / AAA | 2/4 AA / AAA | 2/4 AA / AAA | 2/4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB |
| Rodzaj akumulatorka | Ni–MH | Ni–MH | Ni–MH | Ni–MH |
| Pojedyncze gniazdo | – | – | – | – |
| Zasilanie (wewnętrzne - zewnętrzne) | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Wewnętrzne |
| Wtyczka | – | – | – | ✓ |
| LED (informacja o statusie ładowania) | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD |
| Ilość kanałów ładowania | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ładowanie | Parami | Parami | Parami | Parami |
| Wykrywanie uszkodzonych akumulatorków, baterii alkalicznych, odwrotnej polaryzacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB – In & Out | USB – In | USB – In | USB – In | USB – Out |
| Akcesoria | (5V) USB & 12V adapter | (5V) USB & 12V adapter | (5V) USB & 12V adapter | – |
| Kod EAN | 4008496641352 | 4008496640324 | 4008496641321 | 4008496773510 |

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| LCD Multi Charger | LCD Universal Charger | LCD Smart Charger | LCD Ultra Fast Charger |
| **57671 101 401** | **57678 101 401** | **57674 101 441** | **57675 101 441** |
| – | – | 4 x AA 2100 mAh 56706 | 4 x AA 2400 mAh 56756<br>+ 12V adapter |
| 180 | 180 | 180 | 180 |
| 240 | 240 | 240 | 240 |
| 80 | 98 | 111 | 111 |
| 393 | 448 | 506 | 596 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 220 – 240 | 100 – 240 | 100 – 240 | 220 – 240 |
| 167 | 111 | 85 | 85 |
| 32 | 187 | 150 | 150 |
| 106 | 70 | 60 | 60 |
| 198 | 368 | 300 | 352 |
| EURO | EURO | EURO | EURO |
| 4 h | 4 h | 1.5 h | 15 min |
| – | 1.5 – 5 h | 1.5 – 5 h | – |
| Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury | Wyłącznik czasowy, Minus Delta V, Kontrola temperatury |
| ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 2/4/6/8 AAA, AA | 2/4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB | 1–4 AA, AAA, 1x USB | 1–4 AA, AAA |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| - | 9V | ✓ | ✓ |
| Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne |
| – | – | – | – |
| Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD |
| 8 | 4 | 4 | 4 |
| Parami | Parami | Pojedynczo | Pojedynczo |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB – In / Out | USB – Out | USB – Out | – |
| – | – | – | 12V adapter |
| 4008496773572 | 4008496773541 | 4008496849437 | 4008496773480 |

# ŁADOWARKI







| Typ | Mini Charger | Mini Charger | Mini Charger | Mini Charger | Plug Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | **57646 101 401** | **57646 201 421** | **57646 101 451** | **57646 101 461** | **57647 101 451** |
| Wyposażenie | – | 2 x AAA 800 mAh 56703 | 2 x AA 2100 mAh 56706 | 2 x AA 2400 mAh 56756 | 4 x AA 2100 mAh 56706 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Wysokość blistra (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Głębokość blistra (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 |
| Waga blistra (g) | 155 | 179 | 213 | 215 | 262 |
| Ilość ładowarek w blistrze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minimalne zamówienie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Karton główny | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 100–240 |
| Szerokość ładowarki (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 74 |
| Wysokość ładowarki (mm) | 117 | 117 | 117 | 117 | 123 |
| Głębokość ładowarki (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 68 |
| Waga ładowarki (g) | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 |
| Wtyczka | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Czas ładowania akumulatorków | 15 h | 15 h | 15 h | 15 h | 5 h |
| Czas ładowania urządzeń | – | – | – | – | – |
| Metoda wyłączenia | – | – | – | – | Wyłącznik czasowy |
| Funkcja podtrzymania pełnego naładowania | – | – | – | – | – |
| Rozmiar akumulatorków | 2 AA, AAA | 2 AA, AAA | 2 AA, AAA | 2 AA, AAA | 2/4 AA, AAA |
| Rodzaj akumulatorka | Ni–MH | Ni–MH | Ni–MH | Ni–MH | Ni–MH |
| Pojedyncze gniazdo | – | – | – | – | – |
| Zasilanie (wewnętrzne - zewnętrzne) | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Wtyczka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED (informacja o statusie ładowania) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ilość kanałów ładowania | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ładowanie | Parami | Parami | Parami | Parami | Parami |
| Wykrywanie uszkodzonych akumulatorków, baterii alkalicznych, odwrotnej polaryzacji | – | – | – | – | ✓ |
| USB – In & Out | – | – | – | – | – |
| Akcesoria | – | – | – | – | – |
| Kod EAN | 4008496850600 | 4008496850693 | 4008496850631 | 4008496850662 | 4008496850723 |








| Pocket Charger | Pocket Charger | Pocket Charger | Pocket Charger | Pocket Charger | Universal Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| **57642 101 401** | **57642 101 441** | **57642 101 451** | **57642 101 471** | **57642 301 431** | **57648 101 401** |
| – | 4 x AA 1600 mAh 56716 | 4 x AA 2100 mAh 56706 | 4 x AA 2600 mAh 5716 | 4 x AA 2100 mAh 56706 + 2 x AAA 800 mAh 56703 | – |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 240 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 237 | 337 | 353 | 357 | 377 | 429 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 100–240 | 100–240 | 100–240 | 100–240 | 100–240 | 100–240 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 172 |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 53 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 111 |
| 101* | 101* | 101* | 101* | 101* | 346 |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 7 h | 7 h | 7 h | 7 h | 7 h | 5 h |
| – | – | – | – | – | – |
| Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy | Wyłącznik czasowy |
| – | – | – | – | – | ✓ |
| 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA, C, D, 9V |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| – | – | – | – | – | ✓ |
| Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Zewnętrzne |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Parami | Parami | Parami | Parami | Parami | Parami |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 4008496850457 | 4008496850488 | 4008496850518 | 4008496850549 | 4008496850570 | 4008496850754 |

# PORTABLE POWER










| Typ | Power Bank 5200 | Power Bank 5200 | Safety Power Bank 2600 |
|---|---|---|---|
| Kod VARTA | **57963 101 111** | **57963 201 111** | **57964 101 111** |
| Szerokość blistra (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Wysokość blistra (mm) | 195 | 195 | 195 |
| Głębokość blistra (mm) | 31 | 31 | 46 |
| Waga blistra (g) | 195 | 195 | 162 |
| Ilość power banków w opakowaniu | 1 | 1 | 1 |
| Minimalne zamówienie | 2 | 2 | 2 |
| Karton główny | 2 | 2 | 2 |
| Napięcie (V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Szerokość power banka (mm) | 40 | 40 | 39 |
| Wysokość power banka (mm) | 100 | 100 | 114 |
| Głębokość power banka (mm) | 21 | 21 | – |
| Waga power banka (g) | 146 | 146 | 96 |
| Pojemność (mAh) | 5.200 | 5.200 | 2.600 |
| Moc wejściowa (A) | Micro USB 5V/1.0A | Micro USB 5V/1.0A | Micro USB 5V/1.0A |
| Moc wyjściowa (A) | USB 5V/2.1A | USB 5V/2.1A | USB 5V/1.0A |
| Technologia | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Wskaźnik LED | 4 LED | 4 LED | 2 LED |
| Akcesoria | Biały kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Biały kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Czarny, magnetyczny kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 20 cm |
| Kod EAN | 4008496886241 | 4008496886302 | 4008496886395 |










| Power Bank 6000 | Power Bank 10400 | Power Bank 16000 |
|---|---|---|
| **57960 101 401** | **57961 101 401** | **57962 101 401** |
| 120 | 120 | 120 |
| 230 | 230 | 280 |
| 46 | 47 | 47 |
| 236 | 298 | 511 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 64 | 80 | 82 |
| 96 | 105 | 160 |
| 22 | 23 | 22 |
| 178,5 | 240,5 | 446 |
| 6.000 | 10.400 | 16.000 |
| Micro USB 5V/2.1A | Micro USB 5V/2.1A | Micro USB 5V/2.1A |
| 2x USB: 5V/1A; 5V/2.4A | 2x USB: 5V/1A; 5V/2.4A | 2x USB: 5V/1A; 5V/2.4A |
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| 4 LED | 5 LED | 5 LED |
| Biały kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Biały kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Biały kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm |
| 4008496883806 | 4008496883837 | 4008496883868 |

# PORTABLE POWER













| Typ | Slim Power Bank 6000 | Slim Power Bank 12000 | Slim Power Bank 18000 | Wireless Charger II |
|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | **57965 101 111** | **57966 101 111** | **57967 101 111** | **57911 101 111** |
| Szerokość blistra (mm) | 100 | 135 | 150 | 100 |
| Wysokość blistra (mm) | 195 | 230 | 230 | 195 |
| Głębokość blistra (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Waga blistra (g) | 256 | 467 | 667 | 142 |
| Ilość power banków w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minimalne zamówienie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Karton główny | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napięcie (V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | – |
| Szerokość power banka (mm) | 71 | 115 | 132 | – |
| Wysokość produktu (mm) | 142 | 153 | 168 | 10 |
| Głębokość power banka (mm) | 12 | 13 | 15.5 | – |
| Średnica power banka (mm) | – | – | – | 98 |
| Waga power banka (g) | 192 | 390 | 583 | 72 |
| Pojemność (mAh) | 6.000 | 12.000 | 18.000 | – |
| Moc wejściowa (A) | Micro USB 5V/2.0A | Micro USB 5V/2.0A | Micro USB 5V/2.0A | Micro USB 5V/min. 1500mA |
| Moc wyjściowa (A) | 1x USB A 5V/2.4A<br>1x USB C 5V/3.0A | 1x USB A 5V/2.4A<br>1x USB C 5V/3.0A | 1x USB A 5V/2.4A<br>1x USB C 5V/3.0A | 5W |
| Technologia | Li-Po | Li-Po | Li-Po | – |
| Wskaźnik LED | 4 LED | 4 LED | 4 LED | Niebieski pierścień LED |
| Akcesoria | Czarny kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Czarny kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Czarny kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm | Czarny kabel ze złączem Micro USB do ładowania o długości 50 cm |
| Kod EAN | 4008496926909 | 4008496926930 | 4008496926961 | 4008496886364 |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Car Power | 2w1 kabel do ładowania i synchronizacji danych: złącza Lightning i Micro USB | Kabel do szybkiego ładowania i synchronizacji danych: złącze USB 3.1 Typu C | Adapter do ładowania i synchronizacji danych: Micro USB - USB 3.1 Typu C | Adapter do ładowania i synchronizacji danych: USB 3.0A - USB 3.1 Typu C |
| **57931 101 401** | **57943 101 401** | **57944 101 401** | **57945 101 401** | **57946 101 401** |
| 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 230 | 195 | 195 | 120 | 120 |
| 40 | 28 | 28 | 8.5 | 10 |
| 93 | 52 | 69 | 9 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 12 | – | – | – | – |
| – | – | – | 12 | 15.5 |
| 66 | Długość: 1000 | Długość: 1000 | 25 | 32.5 |
| – | – | – | 7 | 8.5 |
| 25 | – | – | – | – |
| 32 | 24.5 | 34 | 1.7 | 4.0 |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| 1.0/2.4A | do 2.4A | do 3.0A | – | – |
| – | – | – | – | – |
| ✓ | – | – | – | – |
| Kabel ze złączem Micro USB do ładowania i synchronizacji danych | – | – | – | – |
| 4 008496 810215 | 4 008496 869975 | 4 008496 887002 | 4 008496 927005 | 4 008496 927036 |

# BATERIE LITOWE DO APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH



















| Typ | 2 CR 5 | CR P2 | CR 123 A | CR 123 A | CR 2 | CR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | 2 CR 5 | CR P2 | CR 17345 | CR 17345 | CR 15 H270 | CR 15 H270 |
| Kod VARTA | 06203 301 401 | 06204 301 401 | 06205 301 401 | 06205 301 402 | 06206 301 401 | 06206 301 402 |
| Ilość baterii w blistrze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Waga blistra (g) | 48.0 | 44 | 23 | 40 | 17 | 28 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | |
| Napięcie (V) | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| System | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 1600 | 1450 | 1480 | 1480 | 920 | 920 |
| Szerokość baterii (mm) | 17 | 19.5 | – | – | – | – |
| Wysokość baterii (mm) | 45 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 27 | 27 |
| Głębokość baterii (mm) | 34 | 35 | – | – | – | – |
| Średnica baterii (mm) | – | – | 17 | 17 | 15.6 | 15.6 |
| Waga baterii (g) | 42 | 38 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| Kod EAN | 4008496537204 | 4008496537242 | 4008496537280 | 4008496537327 | 4008496537365 | 4008496537402 |

# BATERIE DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH / BATERIE GUZIKOWE

## BATERIE ALKALICZNE / SREBROWE D-GB-F-I-PL-RUS
## BATERIE LITOWE D-GB-F-I

WERSJA MIĘDZYNARODOWA
















| Typ | AAAA | N | N | V23 GA | V23 GA | V13 GA | V13 GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | LR8D425, Mini | LR 1 | LR 1 | 3 LR 50 | 3 LR 50 | LR 44 | LR 44 |
| Kod VARTA | 04061 101 402 | 04001 101 401 | 04001 101 402 | 04223 101 401 | 04223 101 402 | 04276 101 401 | 04276 101 402 |
| Kod VARTA (wersja międzynarodowa) | – | 04001 112 401 | – | 04223 112 401 | – | 04276 112 401 | – |
| Ilość baterii w blistrze | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Szerokość blistra (mm) | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | 10 | – | 12 | – | 12 | – | 7 |
| Waga blistra (g) | 18 | – | 25 | – | 20 | – | 9 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 |
| Karton główny | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 1.5 |
| System | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne | Alkaliczne |
| Typowa pojemność (mAh) | 640 | 850 | 850 | 50 | 50 | 125 | 125 |
| Wysokość baterii (mm) | 40.2 | 30.2 | 30.2 | 28.5 | 28.5 | 5.4 | 5.4 |
| Średnica baterii (mm) | 8.2 | 12 | 12 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 11.6 |
| Waga baterii (g) | 6 | 10 | 10 | 7.7 | 7.7 | 1.8 | 1.8 |
| Kod EAN | 4008496884223 | 4008496128136 | 4008496747276 | 4008496261628 | 4008496747313 | 4008496297641 | 4008496746347 |

*Certyfikat UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

# BATERIE DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH / BATERIE GUZIKOWE

## BATERIE ALKALICZNE / SREBROWE D-GB-F-I-PL-RUS

## BATERIE LITOWE D-GB-F-I



















| Typ | CR 2032* | CR 2032* | CR 2032* | CR 2025* | CR 2025* | CR 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 |
| Kod VARTA | 06032 101 401 | 06032 101 402 | 06032 101 415 | 06025 101 401 | 06025 101 402 | 06025 101 415 |
| Kod VARTA (wersja międzynarodowa) | 06032 112 401 | – | – | 06025 112 401 | – | – |
| Ilość baterii w blistrze | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Szerokość blistra (mm) | 56 | 80 | 80 | 56 | 80 | 80 |
| Wysokość blistra (mm) | 65 | 120 | 120 | 65 | 120 | 120 |
| Głębokość blistra (mm) | – | 7 | 7 | – | 7 | 7 |
| Waga blistra (g) | – | 11 | 20 | – | 10 | 18 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| System | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 |
| Wysokość baterii (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Średnica baterii (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Waga baterii (g) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kod EAN | 4008496127688 2 | 4008496174646 0 | 4008496850853 | 4008496127687 5 | 4008496174642 2 | 4008496850891 |

*Certyfikat UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

## WERSJA MIĘDZYNARODOWA




Tył blistra w wersji międzynarodowej






















| CR 2016* | CR 2016* | CR 2016* | CR 2430* | CR 2430* | CR 2450* | CR 2450* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 2016 | CR 2016 | CR 2016 | CR 2430 | CR 2430 | CR 2450 | CR 2450 |
| 06016 101 401 | 06016 101 402 | 06016 101 415 | 06430 101 401 | 06430 101 402 | 06450 101 401 | 06450 101 402 |
| 06016 112 401 | – | – | 06430 112 401 | – | 06450 112 401 | – |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | 80 | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 |
| 65 | 120 | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 |
| – | 7 | 7 | – | 7 | – | 7 |
| – | 9 | 14 | – | 13 | – | 17 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe |
| 90 | 90 | 90 | 300 | 300 | 560 | 560 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 20 | 20 | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 6.2 | 6.2 |
| 4008496127663 | 4008496174638 | 4008496185093 | 4008496127692 | 4008496174719 | 4008496127097 | 4008496174723 |

# BATERIE DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH / BATERIE GUZIKOWE

## BATERIE ALKALICZNE / SREBROWE D-GB-F-I-PL-RUS

## BATERIE LITOWE D-GB-F-I










| Typ | CR 2320* | CR 1216* | CR 1220* | CR 1225* | CR 1616* | CR 1620* | CR 1632* | CR 1/3 N* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | CR 2320 | CR 1216 | CR 1220 | CR 1225 | CR 1616 | CR 1620 | CR 1632 | CR 11108 |
| Kod VARTA | 06320 101 401 | 06216 101 401 | 06220 101 401 | 06225 101 401 | 06616 101 401 | 06620 101 401 | 06632 101 401 | 06131 101 401 |
| Kod VARTA (wersja międzynarodowa) | – | – | 06220 112 401 | – | 06616 112 401 | 06620 112 401 | 06632 112 401 | – |
| Ilość baterii w blistrze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szerokość blistra (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Wysokość blistra (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Głębokość blistra (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 |
| Waga blistra (g) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| System | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe | Litowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 135 | 25 | 35 | 48 | 55 | 70 | 135 | 170 |
| Wysokość baterii (mm) | 2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 3.2 | 10.8 |
| Średnica baterii (mm) | 23 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 11.6 |
| Waga baterii (g) | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3 |
| Kod EAN | 4008496270835 | 4008496270705 | 4008496276899 | 4008496747047 | 4008496270989 | 4008496276936 | 4008496576234 | 4008496274147 |

*Certyfikat UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

# WERSJA MIĘDZYNARODOWA




Tył blistra w wersji międzynarodowej



| V 28 PXL* | V 8 GS/391 | V 10 GA | V 10 GS/389 | V 11 A | V 12 GA | V 12 GS/386 | V 13 GS/357 | V 27 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 CR 11108 | SR 55 | LR 54 | SR 54 | LR 11 | LR 43 | SR 43 | SR 44 | LR 27 |
| 06231 101 401 | 04173 101 401 | 04274 101 401 | 04174 101 401 | 04211 101 401 | 04278 101 401 | 04178 101 401 | 04176 101 401 | 04227 101 401 |
| – | – | 04274 112 401 | – | – | 04278 112 401 | – | 04176 112 401 | – |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 17 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.0 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 6.0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 12.0 |
| Litowe | Srebrowe | Alkaliczne | Srebrowe | Alkaliczne | Alkaliczne | Srebrowe | Srebrowe | Alkaliczne |
| 170 | 40 | 50 | 85 | 38 | 80 | 105 | 155 | 20 |
| 25.1 | 2.1 | 3.05 | 3.05 | 16.5 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 28.2 |
| 13 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 8 |
| 8.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 4 | 1.35 | 1.78 | 2.33 | 4.4 |
| 4 008496 274154 | 4 008496 273607 | 4 008496 297634 | 4 008496 273614 | 4 008496 152865 | 4 008496 273676 | 4 008496 273638 | 4 008496 273621 | 4 008496 747009 |

# BATERIE DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH / BATERIE GUZIKOWE

## BATERIE ALKALICZNE / SREBROWE D-GB-F-I-PL-RUS

## BATERIE LITOWE D-GB-F-I

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | V 28 PX | V 74 PX | V 76 PX | V 625 U | V 4034 | V 321 | V 329 | V 362 |
| Oznaczenie IEC | 4 SR 44 | - | SR 44 | LR 9 | 4 LR 44 | SR 65 | - | SR 58 |
| Kod VARTA | 04028 101 401 | 04074 101 401 | 04075 101 401 | 04626 101 401 | 04034 101 401 | 00321 101 401 | 00329 101 401 | 00362 101 401 |
| Kod VARTA (wersja międzynarodowa) | – | – | – | 04626 112 401 | 04034 112 401 | – | – | – |
| Ilość baterii w blistrze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szerokość blistra (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Wysokość blistra (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Głębokość blistra (mm) | 17 | 17 | 7.5 | 7.5 | 17 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Waga blistra (g) | 14 | 17 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 6.2 | 15.0 | 1.55 | 1.5 | 6.0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| System | Srebrowe | Alkaliczne | Srebrowe | Alkaliczne | Alkaliczne | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 145 | 45 | 145 | 200 | 100 | 16 | 39 | 21 |
| Wysokość baterii (mm) | 25.2 | 35 | 5.4 | 6.2 | 25.2 | 1.65 | 3.1 | 2.1 |
| Średnica baterii (mm) | 13 | 16 | 11.6 | 16 | 13 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
| Waga baterii (g) | 11.1 | 14 | 2.4 | 3.3 | 10.4 | 0.25 | 0.6 | 0.4 |
| Kod EAN | 4008496273911 | 4008496273591 | 4008496274062 | 4008496273683 | 4008496274055 | 4008496336630 | 4008496660209 | 4008496317011 |

*Certyfikat UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

# WERSJA MIĘDZYNARODOWA




Tył blistra w wersji międzynarodowej




| V 364 | V 371 | V 377 | V 379 | V 390 | V 392 | V 393 | V 394 | V 395 | V 396 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 60 | SR 69 | SR 66 | SR 63 | SR 54 | SR 41 | SR 48 | SR 45 | SR 57 | SR 59 |
| 00364 101 401 | 00371 101 401 | 00377 101 401 | 00379 101 401 | 00390 101 401 | 00392 101 401 | 00393 101 401 | 00394 101 401 | 00395 101 401 | 00396 101 401 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| 17 | 35 | 24 | 14 | 80 | 40 | 75 | 56 | 42 | 27 |
| 2.15 | 2.1 | 2.6 | 2.15 | 3.05 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
| 6.8 | 9.5 | 6.8 | 5.8 | 11.6 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 7.9 |
| 0.33 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 1.32 | 0.69 | 1.08 | 1.04 | 0.75 | 0.55 |
| 4 008496 317059 | 4 008496 317097 | 4 008496 317134 | 4 008496 317172 | 4 008496 317219 | 4 008496 317257 | 4 008496 679348 | 4 008496 336463 | 4 008496 317295 | 4 008496 746309 |

# BATERIE ZEGARKOWE

| Typ | V 301 | V 303 | V 309 | V 315 | V 317 | V 319 | V 321 | V 329 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | SR43 | SR44 | SR48 | SR67 | SR62 | SR64 | SR65 | – |
| Kod VARTA | 00301 101 111 | 00303 101 111 | 00309 101 111 | 00315 101 111 | 00317 101 111 | 00319 101 111 | 00321 101 111 | 00329 101 111 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Karton główny | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napięcie (V) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| System | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 95 | 160 | 70 | 23 | 12.5 | 22,5 | 16 | 39 |
| Wysokość baterii (mm) | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 1.65 | 1.65 | 2.7 | 1.65 | 3.1 |
| Średnica baterii (mm) | 11.6 | 11.6 | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 7.9 |
| Waga baterii (g) | 1.78 | 2.33 | 1.08 | 0.4 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.6 |
| Kod EAN | 4008496245369 | 4008496245420 | 4008496245451 | 4008496245550 | 4008496245611 | 4008496245628 | 4008496245857 | 4008496245864 |

| Typ | V 377 | V 379 | V 381 | V 384 | V 390 | V 394 | V 395 | V 397 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | SR66 | SR63 | SR55 | SR41 | SR54 | SR45 | SR57 | SR59 |
| Kod VARTA | 00377 101 111 | 00379 101 111 | 00381 101 111 | 00384 101 111 | 00390 101 111 | 00394 101 111 | 00395 101 111 | 00397 101 111 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton wewnętrzny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Karton główny | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napięcie (V) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| System | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| Typowa pojemność (mAh) | 24 | 14 | 45 | 40 | 80 | 56 | 42 | 23 |
| Wysokość baterii (mm) | 2.6 | 2.15 | 2.1 | 3.6 | 3.05 | 3.6 | 2.7 | 2.6 |
| Średnica baterii (mm) | 6.8 | 5.8 | 11.6 | 7.9 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 7.9 |
| Waga baterii (g) | 0.39 | 0.23 | 0.9 | 0.69 | 1.32 | 1.04 | 0.75 | 0.5 |
| Kod EAN | 4008496245932 | 4008496245949 | 4008496245956 | 4008496245642 | 4008496245680 | 4008496245826 | 4008496245833 | 4008496245765 |

* dla urządzeń o dużym poborze energii









| V 335 | V 337 | V 339 | V 341 | V 344 | V 346 | V 362 | V 364 | V 371 | V 373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | SR42 | – | SR58 | SR60 | SR69 | SR68 |
| 00335 101 111 | 00337 101 111 | 00339 101 111 | 00341 101 111 | 00344 101 111 | 00346 101 111 | 00362 101 111 | 00364 101 111 | 00371 101 111 | 00373 101 111 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| 6 | 8.3 | 11 | 15 | 100 | 9 | 21 | 17 | 35 | 30 |
| 1.25 | 1.65 | 1.4 | 1.45 | 3.6 | 1.29 | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 1.65 |
| 5.8 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 11.6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 9.5 | 9.5 |
| 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 1.49 | 0.3 | 0.4 | 0.33 | 0.61 | 0.5 |
| 4008496101467 | 4008496362110 | 4008496245871 | 4008496245888 | 4008496245901 | 4008496101481 | 4008496245727 | 4008496245734 | 4008496245918 | 4008496245925 |

| V 350* | V 357* | V 361* | V 370* | V 386* | V 389* | V 391* | V 392* | V 393* | V 396* | V 399* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR42 | SR44 | SR58 | SR69 | SR43 | SR54 | SR55 | SR41 | SR48 | SR59 | SR57 |
| 00350 101 111 | 00357 101 111 | 00361 101 111 | 00370 101 111 | 00386 101 111 | 00389 101 111 | 00391 101 111 | 00392 101 111 | 00393 101 111 | 00396 101 111 | 00399 101 111 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe | Srebrowe |
| 110 | 145 | 20 | 34 | 115 | 81 | 42 | 40 | 75 | 27 | 42 |
| 3.6 | 5.4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 3.05 | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 2.6 | 2.7 |
| 11.6 | 11.6 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 |
| 1.49 | 2.05 | 0.4 | 0.6 | 1.78 | 1.31 | 0.9 | 0.69 | 1.08 | 0.55 | 0.75 |
| 4008496245697 | 4008496245710 | 4008496261697 | 4008496261710 | 4008496245659 | 4008496245673 | 4008496245789 | 4008496245796 | 4008496245819 | 4008496245741 | 4008496245772 |

# LISTA REFERENCYJNA BATERII SPECJALISTYCZNYCH I DO ZEGARKÓW




| Baterie VARTA | | | | | | Lista referencyjna | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Kod VARTA | Napięcie (V) | System | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Energizer | Duracell | GP Sylva Cell | Kodak | Panasonic | Renata | IEC |
| CR 1216 | 06216 101 401 | 3.0 | Litowe | 12.5 | 1.6 | CR 1216 | PL 216 | CR 1216 | – | CR 1216 | CR 1216 | CR 1216 |
| CR 1220 | 06220 101 401 | 3.0 | Litowe | 12.5 | 2 | CR 1220 | DL 1220 | CR 1220 | – | CR 1220 | CR 1220 | CR 1220 |
| CR 1225 | 06225 101 401 | 3.0 | Litowe | 12.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | CR 1225 | CR 1225 |
| CR 1616 | 06616 101 401 | 3.0 | Litowe | 16 | 1.6 | CR 1616 | DL 1616 | CR 1616 | – | CR 1616 | CR 1616 | CR 1616 |
| CR 1620 | 06620 101 401 | 3.0 | Litowe | 16 | 2 | CR 1620 | DL 1620 | CR 1620 | – | CR 1620 | CR 1620 | CR 1620 |
| CR 1632 | 06632 101 401 | 3.0 | Litowe | 16 | 3.2 | CR 1632 | – | – | – | CR 1632 | CR 1632 | CR 1632 |
| CR 2016 | 06016 101 401 | 3.0 | Litowe | 20 | 1.6 | CR 2016 | DL 2016 | CR 2016 | KCR 2016 | CR 2016 | CR 2016 | CR 2016 |
| CR 2025 | 06025 101 401 | 3.0 | Litowe | 20 | 2.5 | CR 2025 | DL 2025 | CR 2025 | KCR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 |
| CR 2032 | 06032 101 401 | 3.0 | Litowe | 20 | 3.2 | CR 2032 | DL 2032 | CR 2032 | KCR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
| CR 2320 | 06320 101 401 | 3.0 | Litowe | 23 | 2 | CR 2320 | – | – | – | CR 2320 | CR 2320 | CR 2320 |
| CR 2430 | 06430 101 401 | 3.0 | Litowe | 24.5 | 3 | CR 2430 | DL 2430 | CR 2430 | KCR 2430 | CR 2430 | CR 2430 | CR 2430 |
| CR 2450 | 06450 101 401 | 3.0 | Litowe | 24.5 | 5 | CR 2450 | DL 2450 | CR 2450 | KCR 2450 | CR 2450 | N | CR 2450 |
| CR 1/3 N | 06131 101 401 | 3.0 | Litowe | 11.6 | 10.8 | 2 L 76 | DL 1/3 N | CR 1/3N | K 58 L | – | – | CR 11108 |
| V 28 PXL | 06231 101 401 | 6.0 | Litowe | 13 | 25.1 | – | 28 L | – | K 28 L | – | – | 2 CR 11108 |
| V 8 GS/391 | 04173 101 401 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 2.1 | LR 55/191 | 391 | – | – | SR 1120 | 391 | SR 55 |
| V 10 GA | 04274 101 401 | 1.5 | Alkaliczne | 11.6 | 3.05 | LR 54/189 | LR 54 | 189 | KA 54 | LR 1130 | – | LR 54 |
| V 10 GS/389 | 04174 101 401 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 3.05 | 389 | D 389 | 389E | – | SR 1130 | 389 | SR 54 |
| V 11 A | 04211 101 401 | 6.0 | Alkaliczne | 10.2 | 16.5 | A 11 | MN 11 | 11 A | – | – | – | 11 A |
| V 12 GA | 04278 101 401 | 1.5 | Alkaliczne | 11.6 | 4.2 | LR 43/186 | LR 43 | 186 | KA 43 | LR 43 | – | LR 43 |
| V 12 GS/389 | 04178 101 401 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 4.2 | 386/301 | D 386/301 | 386F | – | SR 43 | 386 | SR 43 |
| V 13 GA | 04276 101 401 | 1.5 | Alkaliczne | 11.6 | 5.4 | LR44/A 76 | LR44 | A 76 | KA 76 | LR 44 | LR 44 | LR 44 |
| V 13 GS/357 | 04176 101 401 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 5.4 | 357/303 | D 357/303 | 357/F | – | LRV08 | 357 | SR 44 |
| V 23 GA | 04223 101 401 | 12.0 | Alkaliczne | 10.3 | 28.5 | A 23/E23A | MN 21 | 23 AE | – | – | – | 3 LR 50 |
| V 27 A | 04227 101 401 | 12.0 | Alkaliczne | 8 | 28.2 | A 27 | MN 27 | 27 A | – | – | – | 27 A |
| V 28 PX | 04028 101 401 | 6.2 | Srebrowe | 13 | 25.2 | 544/4SR44 | – | 476 F/476E | KS 28 | 4 SR 44 | – | 4 SR 44 |
| V 74 PX | 04074 101 401 | 15.0 | Alkaliczne | 16 | 35 | E 504 | M 504 | – | KA 74 | – | – | 10 LR 54 |
| V 76 PX | 04075 101 401 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 5.4 | EPX 76/8R 44 | D 357/7 | – | KS 76 | SR 44 | – | SR 44 |
| V 625 U | 04626 101 401 | 1.5 | Alkaliczne | 16 | 6.2 | EPX 625 G | 625 A | PX 625 A | KA 625 | – | – | LR 9 |
| V 4034 | 04034 101 401 | 6.0 | Alkaliczne | 13 | 25.2 | A 544 | 4 LR44 | 476 A | K 28 A | 4 LR 44 | – | 4 LR 44 |
| LR1/4001/N | 04001 101 401 | 1.5 | Alkaliczne | 12 | 30.2 | LR1/E 90 | N/MN9100 | 910 A | KN | LR1 | – | LR 1 |
| AAAA | 04061 101 402 | 1.5 | Alkaliczne | 8.2 | 40.2 | AAAA | MN 2500 | | | | | LR8D425 |

| Baterie VARTA | | | | | | Lista referencyjna | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Kod VARTA | Napięcie (V) | System | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Bulova | Citizen | Maxell, Toshiba | Rayovac, Renata | Timex | Sony | Panasonic | GP | Energizer, Duracell | IEC |
| V 301 | 00301 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 4.2 | 226 | 280-01 | SR43SW | 301 | D | – | SR43 | 386E | 386/301 | SR 43 |
| V 303 | 00303 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 5.4 | 228 | 280-08 | SR44SW | 303/357 | A | – | – | 357E, 357F | 357/303 | SR 44 |
| V 309 | 00309 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 5.4 | – | – | SR754SW | – | – | – | – | – | 393/309 | SR 48 |
| V 315 | 00315 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 1.65 | 614 | 280-56 | SR716SW | 315 | HA | SR716SWN-PB | – | – | 315 | SR 67 |
| V 317 | 00317 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 5.8 | 1.65 | 616 | 280-58 | SR516SW | 317 | CA | SR516SWN-PB | SR516 | – | 317 | SR 62 |
| V 319 | 00319 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 5.8 | 2.7 | 615 | 280-60 | SR527SW | 319 | – | – | – | – | 319 | SR 64 |
| V 321 | 00321 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 6.8 | 1.65 | 611 | 280-73 | SR616SW | 321 | DA | SR616SWN-PB | SR616 | – | 321 | SR 65 |
| V 329 | 00329 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 3.1 | – | – | SR731SW | 329 | – | SR731SWN-PB | – | – | 329 | SR 731 |
| V 335 | 00335 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 5.8 | 1.25 | 622 | 280-68 | SR512SW | 335 | – | SR512SWN-PB | – | – | 335 | SR 512 |
| V 337 | 00337 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 4.8 | 1.65 | – | – | SR416SW | 337 | – | – | – | – | 337 | SR 416 |
| V 339 | 00339 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 6.8 | 1.4 | – | – | SR614SW | – | – | – | – | – | 339 | SR 614 |
| V 341 | 00341 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 1.45 | 627 | – | SR714SW | 341 | – | SR714SWN-PB | – | – | 341 | SR 714 |
| V 344 | 00344 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 3.6 | 242 | – | SR1136SW | 344 | – | – | – | – | 344/350 | SR 42 |
| V 346 | 00346 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 1.29 | 628 | 280-66 | SR712SW | 346 | – | – | – | – | 346 | SR 712 |
| V 362 | 00362 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 2.1 | 601 | 280-29 | SR721SW | 362 | S | SR721SWN-PB | SR721 | – | 362/361 | SR 58 |
| V 364 | 00364 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 6.8 | 2.15 | 602 | 280-34 | SR621SW | 364 | T | SR621SWN-PB | SR621 | 364F, 364E | 364/363 | SR 60 |
| V 371 | 00371 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 2.1 | 605 | 280-31 | SR920SW | 371 | – | SR920SWN-PB | SR920 | 371F | 371/370 | SR 69 |
| V 373 | 00373 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 1.65 | 617 | 280-45 | SR916SW | 373 | WA | – | – | – | 373 | SR 68 |
| V 377 | 00377 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 6.8 | 2.6 | 606 | 280-39 | SR626SW | 376/377 | BA | SR626SWN-PB | SR626 | 377F, 377E | 377/376 | SR 66 |
| V 379 | 00379 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 5.8 | 2.15 | 618 | 280-59 | SR521SW | 379 | JA | SR521SWN-PB | SR521 | 379F | 379 | SR 63 |
| V 381 | 00381 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 2.1 | 317 | 280-27 | SR1120SW | 381 | – | – | SR1120 | – | 391/381 | SR 55 |
| V 384 | 00384 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 3.6 | 247 | 280-18 | SR41SW | 384 | – | – | SR41 | 392F, 392E | 392/384 | SR 41 |
| V 390 | 00390 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 3.05 | 603 | 280-24 | SR1130SW | 390 | – | – | SR1130 | 389F, 389E | 390/389 | SR 54 |
| V 394 | 00394 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 3.6 | 625 | 280-17 | SR936SW | 394 | – | SR936SWN-PB | SR936 | 394F | 394/380 | SR 45 |
| V 395 | 00395 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 2.7 | 610 | 280-48 | SR927SW | 395 | LA | SR927WN-PB | SR927 | 395F | 395/399 | SR 57 |
| V 350* | 00350 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 3.6 | 604 | – | – | – | – | – | – | – | 344/350 | SR 42 |
| V 357* | 00357 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 5.4 | 228 | 280-62 | SR44W | 357 | J | – | SR44 | 357E | 357/303 | SR 44 |
| V 361* | 00361 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 2.1 | 601 | 280-53 | SR721W | 361 | X | SR721SWN-PB | SR721 | – | 362/361 | SR 58 |
| V 370* | 00370 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 2.1 | 620 | 280-51 | SR920W | 370 | Z | SR920SWN-PB | SR920 | 371F | 371/370 | SR 69 |
| V 386* | 00386 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 4.2 | 260 | 280-41 | SR43W | 386 | H | – | SR43 | 386F | 386/301 | SR 43 |
| V 389* | 00389 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 3.05 | 626 | 280-15 | SR1130W | 389 | M | – | SR1130 | 389F, 389E | 390/389 | SR 54 |
| V 391* | 00391 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 11.6 | 2.1 | 609 | 280-30 | SR1120W | 391 | L | – | SR1120 | – | 391/381 | SR 55 |
| V 392* | 00392 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 3.6 | 247 | 280-13 | SR41W | 392 | K | – | SR41 | 392F, 392E | 392/384 | SR 41 |
| V 393* | 00393 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 5.4 | 255 | – | SR48W | 393 | F | – | – | – | 393/309 | SR 48 |
| V 396* | 00396 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 2.6 | 612 | 280-52 | SR726W | 396 | V | – | SR726 | – | 397/396 | SR 59 |
| V 397 | 00397 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 7.9 | 2.6 | 607 | 280-28 | SR726SW | 397 | N | – | SR726 | – | 397/396 | SR 59 |
| V 399* | 00399 101 111 | 1.55 | Srebrowe | 9.5 | 2.7 | 613 | 280-44 | SR927W | 399 | W | SR927SWN-PB | SR927 | 395F | 395/399 | SR 57 |

* dla urządzeń o dużym poborze energii

Urządzenia o dużym poborze energii:



# BATERIE DO APARATÓW SŁUCHOWYCH

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 10 | 10 | 13 | 13 | 312 | 312 |
| Oznaczenie IEC | PR70 | PR70 | PR48 | PR48 | PR41 | PR41 |
| Kod VARTA | 04610 945 416 | 04610 745 418 | 04606 945 416 | 04606 745 418 | 04607 945 416 | 04607 745 418 |
| Ilość baterii w blistrze | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Ilość blistrów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szerokość blistra (mm) | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 |
| Wysokość blistra (mm) | 96 | 108 | 96 | 108 | 96 | 108 |
| Głębokość blistra (mm) | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 |
| Waga blistra (g) | 5 | 7.7 | 8 | 11.7 | 6 | 9.3 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karton główny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Napięcie (V) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| System | Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne |
| Wysokość baterii (mm) | 3.5 | 3.5 | 5.35 | 5.35 | 3.45 | 3.45 |
| Średnica baterii (mm) | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Waga baterii (g) | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Kod EAN | 5 000252 003212 | 5 000252 003809 | 5 000252 003199 | 5 000252 003786 | 5 000252 003205 | 5 000252 003793 |
| | | TYLKO DLA HANDLU DETALICZNEGO | | TYLKO DLA HANDLU DETALICZNEGO | | TYLKO DLA HANDLU DETALICZNEGO |





| 675 | 675 |
|---|---|
| PR44 | PR44 |
| 04600 945 416 | 04600 745 418 |
| 6 | 8 |
| 1 | 1 |
| 44 | 100 |
| 96 | 108 |
| 7 | 11 |
| 14 | 20 |
| 10 | 10 |
| 100 | 100 |
| 1.45 | 1.45 |
| Cynkowo-powietrzne | Cynkowo-powietrzne |
| 5.35 | 5.35 |
| 11.6 | 11.6 |
| 1.8 | 1.8 |
| 5 000252 003182 | 5 000252 003779 |
| | TYLKO DLA HANDLU DETALICZNEGO |

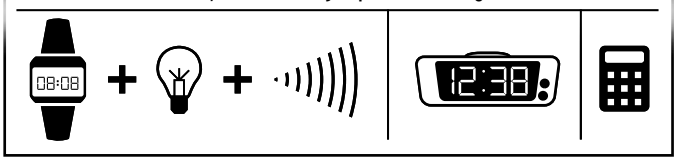

| Typ | Zestaw czyszczący do aparatu słuchowego 5w1 wersja EE |
|---|---|
| Kod VARTA | 00895 945 411 |
| Ilość baterii | 1 |
| Ilość zestawów w opakowaniu | 1 |
| Minimalne zamówienie | 4 |
| Karton główny | 24 |
| Szerokość blistra (mm) | 115 |
| Wysokość blistra (mm) | 203 |
| Głębokość blistra (mm) | 54 |
| Waga blistra (g) | 26 |
| Kod EAN | 4 008496 772841 |

# DISPLAY'E NA BATERIE SŁUCHOWE










| Typ | Stojak naladowy 37 Bl. | Stojak naladowy 40 Bl. | Stojak naladowy |
|---|---|---|---|
| Kod VARTA | 93249 745 851 | 93249 945 851 | 91324 745 004 |
| Ilość blistrów | 37 | 40 | - |
| Szerokość stojaka (mm) | 24.5 | 26.5 | 26.5 |
| Wysokość stojaka (mm) | 33 | 32 | 32 |
| Głębokość stojaka (mm) | 24 | 22 | 22 |
| Waga stojaka (g) | 777 | 650 | 330 |
| Szerokość kartonu (mm) | 277 | 277 | 277 |
| Wysokość kartonu (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Głębokość kartonu (mm) | 375 | 375 | 375 |
| Kod EAN | 4008496800216 | 4008496800230 | 4008496800377 |
| | TYLKO DLA HANDLU DETALICZNEGO | | |

| Wyposażenie | 10<br>04610 745 418 | 13<br>04606 745 418 | 312<br>04607 745 418 | 675<br>04600 745 418 | 10<br>04610 945 416 | 13<br>04606 945 416 | 312<br>04607 945 416 | 675<br>04600 945 416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość blistrów | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kod EAN | 5000252003809 | 5000252003786 | 5000252003793 | 5000252003779 | 5000252003212 | 5000252003199 | 5000252003205 | 5000252003182 |

Stojaki dostępne na zamówienie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym VARTA.

# DISPLAY'E I CLIP STRIP'Y NA BATERIE SPECJALISTYCZNE







| Typ | Stojak<br>93169 112 811<br>dostarczany z wyposażeniem | Stojak<br>93169 112 801<br>dostarczany z wyposażeniem |
|---|---|---|
| Kod VARTA | 93169 112 811 | 93169 112 801 |
| Wysokość (cm) | 50 | 50 |
| Szerokość (cm) | 20 | 20 |
| Głębokość (cm) | 14.5 | 14.5 |
| Ilość haków | 4 | 4 |
| Wyposażenie | 40 x 6032 101 415 (CR2032 Bli5)<br>20 x 6025 101 415 (CR2025 Bli5)<br>20 x 6016 101 415 (CR2016 Bli5) | 80 x 6032 101 402 (CR2032 Bli2) |
| Kod EAN | 4008496863297 | 4008496862429 |

| Typ | Clip Strip<br>97660 112 801<br>dostarczany z wyposażeniem |
|---|---|
| Kod VARTA | 97660 112 801 |
| Wysokość (cm) | 2 |
| Szerokość (cm) | |
| Głębokość (cm) | 988 |
| Ilość haków | 120 |
| Wyposażenie | 10 x 6032 101 415 (CR2032 Bli5)<br>10 x 6025 101 415 (CR2025 Bli5) |
| Kod EAN | 4008496863235 |

Stojaki dostępne na zamówienie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym VARTA.

# LATARKI

## Indestructible LED








| Typ | | 5 Watt LED Indestructible Lantern 3D | 3 Watt LED Indestructible Beam Lantern 4C | 3 Watt LED Indestructible Swivel 4AA | 3 Watt LED Indestructible 3C | 1 Watt LED Indestructible 2AA | 1 Watt LED Indestructible 3AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | | 18760 101 111 | 18750 101 421 | 18703 101 421 | 18702 101 421 | 18701 101 421 | 18700 101 421 |
| Linia | | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 122 | 180 | 150 | 150 | 135 | 100 |
| | Wysokość blistra (mm) | 340 | 240 | 330 | 330 | 280 | 230 |
| | Głębokość blistra (mm) | 102 | 91 | 53 | 50 | 40 | 43 |
| | Waga blistra (g) | 727 | 884 | 376 | 531 | 225 | 192 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 215 | 147 | 192 | 246 | 163.5 | 136 |
| | Szerokość latarki (mm) | 102 | 84 | – | – | – | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | 132 | – | – | – | – |
| | Średnica latarki (mm) | 94 | 84 | 51 | 47.5 | 38 | 41 |
| | Waga latarki (g) | 715 | 540 | 193 | 293 | 145 | 137 |
| Obudowa | | PC, PA, Guma TPE | PC, Guma TPR | Aluminium, PC, TPE | Aluminium, Guma TPR, PC | Aluminium, Guma TPR, PC | Aluminium, Guma TPR, PC |
| Źródło światła | | 5 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 1 Watt LED | 1 Watt LED |
| Dołączone baterie | | – | zawiera 4x C High Energy | zawiera 4x AA High Energy | zawiera 3x C High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy |
| Minimalne zamówienie | | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zasięg wiązki światła | | (360°) 13m | 350m | (do) 151m | 151m | 122m | 183m |
| Czas działania | | (do) 280h | (do) 78h | (do) 72h | (do) 78h | (do) 45h | (do) 40h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | (do) 280lm | (do) 150lm | (do) 215lm | (do) 230lm | (do) 170lm | (do) 155lm |
| Kod EAN | | 4008496807086 | 4008496682805 | 4008496886579 | 4008496682775 | 4008496682744 | 4008496682713 |

# High Optics















| 1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA | LEDx5 Indestructible Head Light 3AAA | Indestructible LED Key Chain 1AAA | 5 Watt LED High Optics 3D | 4 Watt LED High Optics 3C | 3 Watt LED High Optics 2AA | 3 Watt LED High Optics 3AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17731 101 421 | 17730 101 421 | 16701 101 421 | 18813 101 421 | 18812 101 421 | 18811 101 421 | 18810 101 421 |
| Power | Power | Easy | Professional | Professional | Professional | Professional |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 80 | 180 | 150 | 135 | 135 |
| 230 | 230 | 195 | 400 | 330 | 280 | 280 |
| 40 | 40 | 24 | 58 | 47 | 35 | 40 |
| 123 | 124 | 41 | 998 | 510 | 189 | 188 |
| 40 | 40 | 83 | 325 | 259 | 180 | 144 |
| 62 | 62 | – | – | – | – | – |
| 44 | 44 | – | – | – | – | – |
| – | – | 23 | 54 | 43 | 32 | 37 |
| 64 | 65 | 19 | 497 | 260 | 110 | 122 |
| Plastik ABS, PC, Guma TPR | Plastik ABS, PC, Guma TPR | Plastik ABS, Guma | Aluminium, PMMA, ABS, TPR | Aluminium, PMMA, ABS, TPR | Aluminium, PMMA, ABS, TPR | Aluminium, PMMA, ABS, TPR |
| 1 Watt LED | 5x 5mm LED | 1x 5mm LED | 5 Watt LED | 4 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED |
| zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 1x AAA High Energy | zawiera 3x D High Energy | zawiera 3x C High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 121m | 30m | 10m | (do) 270m | (do) 220m | (do) 111m | (do) 141m |
| (do) 22h | (do) 38h | 3.5h | (do) 115h | (do) 110h | (do) 45h | (do) 26h |
| (do) 120lm | (do) 55lm | 12lm | (do) 440lm | (do) 300lm | (do) 180lm | (do) 200lm |
| 4008496682867 | 4008496682836 | 4008496808052 | 4008496885206 | 4008496849628 | 4008496849611 | 4008496849581 |

# LATARKI

## Outdoor Sports







| Typ | | LED Outdoor Sports Comfort Lantern 3D | 3 Watt LED Outdoor Sports Lantern 3D | 1 Watt LED Outdoor Sports Lantern 3AA | LED Outdoor Sports 3C | LED Outdoor Sports 2AA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | | 18665 101 111 | 18664 101 111 | 17664 101 111 | 18629 101 421 | 18628 101 421 |
| Linia | | Professional | Professional | Power | Professional | Professional |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 122 | 122 | 110 | 150 | 135 |
| | Wysokość blistra (mm) | 308 | 308 | 257 | 330 | 280 |
| | Głębokość blistra (mm) | 95 | 95 | 74 | 53 | 40 |
| | Waga blistra (g) | 457 | 456 | 245 | 552 | 189 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 185 | 185 | 142 | 250 | 160 |
| | Szerokość latarki (mm) | – | – | – | – | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | – | – | – | – |
| | Średnica latarki (mm) | 95 | 95 | 74 | 50 | 37 |
| | Waga latarki (g) | 447 | 446 | 236 | 313 | 110 |
| Obudowa | | PC, ABS, TPE, PP+GF (włókno szklane) | PC, ABS, Guma TPE, PP + GF (włókno szklane) | PC, ABS, Guma TPE, PP + GF (włókno szklane) | Aluminium, Guma silikonowa, TPE | Aluminium, Guma silikonowa, TPE |
| Źródło światła | | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 1 Watt LED | 5 Watt LED | 5 Watt LED |
| Dołączone baterie | | – | – | – | zawiera 3x C High Energy | zawiera 2x AA High Energy |
| Minimalne zamówienie | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Zasięg wiązki światła | | 16m | (360°) 16m | (360°) 8m | (do) 141m | (do) 160m |
| Czas działania | | 130h | (do) 130h | (do) 200h | (do) 120h | (do) 30h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | 330lm | (do) 330lm | (do) 90lm | (do) 310lm | (do) 235lm |
| Kod EAN | | 4008496927579 | 4008496885145 | 4008496885114 | 4008496927661 | 4008496927630 |

# Outdoor Sports









| LED Outdoor Sports 3AAA | 2x 1 Watt LED Outdoor Sports Head Light 3AAA | 4x LED Outdoor Sports Head Light 3AAA | Outdoor Sports Reflective LED Band |
|---|---|---|---|
| 17627 101 421 | 18630 101 421 | 16630 101 421 | 16620 101 401 |
| Power | Professional | Easy | Easy |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 80 |
| 230 | 230 | 230 | 195 |
| 42 | 40 | 40 | 35 |
| 177 | 111 | 104 | 63 |
| 122 | 46 | 47 | 132 |
| – | 66 | 62 | 33 |
| – | 36 | 35 | 20 |
| 40 | - | - | – |
| 123 | 51 | 44 | 47 |
| Aluminium, Guma silikonowa, TPE | Plastik ABS, PC, Guma | Plastik ABS, PC, Guma | Silikon, ABS, Tkanina |
| 5 Watt LED | 2x 1 Watt LED | 4x 5mm LED | 2x czerwone 5mm LED |
| zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 2x CR2032 |
| 4 | 4 | 4 | 6 |
| (do) 151m | 78m | 20m | 1m |
| (do) 35h | 10h | (do) 34h | 25h |
| (do) 235lm | (do) 120lm | (do) 50lm | 4lm |
| 4008496927609 | 4008496883196 | 4008496883165 | 4008496886456 |

# LATARKI

## Latarki ręczne








| Typ | | Industrial Focus Control LED 4AA | Premium LED 2AA | Premium LED 3AAA | Multi LED Aluminium Light 2C | Multi LED Aluminium Light 2AA | LED Lipstick Light 1AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | | 17640 101 421 | 17635 101 421 | 17634 101 421 | 16628 101 421 | 16627 101 421 | 16617 101 421 |
| Linia | | Power | Power | Power | Easy | Easy | Easy |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 135 | 135 | 100 | 135 | 100 | 80 |
| | Wysokość blistra (mm) | 280 | 280 | 230 | 280 | 230 | 195 |
| | Głębokość blistra (mm) | 61 | 32 | 36 | 44 | 25 | 22 |
| | Waga blistra (g) | 317 | 125 | 146 | 275 | 102 | 66 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 194 | 175 | 114 | 182 | 142 | 95 |
| | Szerokość latarki (mm) | – | – | – | – | – | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | – | – | – | – | – |
| | Średnica latarki (mm) | 60 | 30 | 32 | 42 | 23.5 | 21 |
| | Waga latarki (g) | 189 | 45 | 87 | 113 | 35.5 | 31 |
| Obudowa | | Plastik ABS, PC, Plastik PMMA, Guma TPR | Aluminium, ABS, Plastik PC | Aluminium, ABS, Plastik PC | Aluminium, Plastik ABS, PC | Aluminium, Plastik ABS, PC | Aluminium, Guma silikonowa |
| Źródło światła | | 3 Watt LED | 1 Watt LED | 0.5 Watt LED | 7x 5mm LED | 5x 5mm LED | 0.5 Watt LED |
| Dołączone baterie | | zawiera 4x AA High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 2x C High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 1x AA High Energy |
| Minimalne zamówienie | | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Zasięg wiązki światła | | 132m | 94m | 36m | 32m | 23m | 25m |
| Czas działania | | 4h | 3h | 13h | 35h | 10h | 3h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | 120lm | 60lm | 30lm | 55lm | 30lm | 19lm |
| Kod EAN | | 4008496767859 | 4008496677474 | 4008496677443 | 4008496808274 | 4008496808243 | 4008496746507 |

# Latarki płaskie



| LED Gelly Light 2AA |
|---|
| 16616 101 421 |
| Easy |
| 1 |
| 100 |
| 230 |
| 48 |
| 151 |
| 172 |
| – |
| – |
| 45 |
| 83 |
| ABS, Plastik PP, Guma TPR, SAN |
| 1x 5mm LED |
| zawiera 2x AA High Energy |
| 6 |
| 50m |
| 50h |
| 5lm |
| 4008496677382 |



| Trilogy LED Light 3AAA |
|---|
| 16615 101 421 |
| Easy |
| 1 |
| 100 |
| 230 |
| 50 |
| 134 |
| 167 |
| – |
| – |
| 48 |
| 75 |
| ABS, Plastik PP, Guma TPR, SAN |
| 1x 5mm LED |
| zawiera 3x AAA High Energy |
| 6 |
| 47m |
| 48h |
| 13lm |
| 4008496676705 |



| LED Spot Light 2AA |
|---|
| 16600 101 401 |
| Easy |
| 1 |
| 100 |
| 230 |
| 39 |
| 63 |
| 152 |
| – |
| – |
| 36.5 |
| 43 |
| Plastik ABS, Plastik PS |
| 1x 5mm LED |
| – |
| 6 |
| 25m |
| 45h |
| 10lm |
| 4008496677320 |



| LED Silver Light 3AAA |
|---|
| 16647 101 421 |
| Easy |
| 1 |
| 100 |
| 230 |
| 30 |
| 106 |
| 98 |
| 53 |
| 29 |
| – |
| 53 |
| Plastik ABS, POM, Guma TPR, SAN |
| 3x 5mm LED |
| zawiera 3x AAA High Energy |
| 6 |
| 41m |
| 12h |
| 28lm |
| 4008496677597 |



| Palm Light 3R12 |
|---|
| 16645 101 421 |
| Easy |
| 1 |
| 100 |
| 230 |
| 42 |
| 213 |
| 110 |
| 69 |
| 37 |
| – |
| 85 |
| Metal, PS, Plastik PP |
| 3.70V; 0.30A Normal (Kod VARTA: 00720 000 402) |
| zawiera 1x 3R12 Superlife |
| 6 |
| 75m |
| 3.5h |
| 15lm |
| 4008496677566 |

# LATARKI

## Latarki do specjalnych zastosowań










| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | | LED Bike Light Set | CY-Light | Dynamo Light LED | Handbag Light | LED Book Light 2CR2032 | LED Pen Light 1AAA | LED Metal Key Chain Light |
| Kod VARTA | | 18803 101 421 | 15803 101 421 | 17680 101 401 | 16619 101 401 | 16618 101 421 | 16611 101 421 | 16603 101 401 |
| Linia | | Professional | Easy | Power | Easy | Easy | Easy | Easy |
| Latarka | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 180 | 180 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| | Wysokość blistra (mm) | 240 | 240 | 230 | 195 | 230 | 195 | 195 |
| | Głębokość blistra (mm) | 60 | 63 | 44 | 17 | 33 | 15 | 15 |
| | Waga blistra (g) | 289 | 234 | 170 | 32 | 59 | 38 | 50 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 87 / 116 | 102 / 94 | 142 | 39 | 255 | 117 | 50 |
| | Szerokość latarki (mm) | 51 / 65 | 36 / 75 | 52 | 42 | 28 | 18 | 24.5 |
| | Głębokość latarki (mm) | 102 / 52 | 65 / 49 | 42 | 16 | 35 | – | 11 |
| | Średnica latarki (mm) | – | – | – | – | – | 14 | – |
| | Waga latarki (g) | 114 / 52.5 | 56 / 48 | 145 | 16 | 30 | 16 | 38 |
| Obudowa | | Plastik ABS, PC, Guma TPR, Aluminium | PC, POM, ABS, PS, Guma, Nylon | Plastik ABS, PC, Guma TPR | PC, ABS, PU | Plastik ABS, PC | Aluminium, Plastik, Guma TPR | Stop cynku |
| Źródło światła | | 3 Watt LED / 3 czerwone LED | 5x5mm LED | 3x 5mm LED | 2x 5mm LED | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED |
| Dołączone baterie | | 3x AAA High Energy / 2x AAA High Energy | 4x AAA High Energy / 2x AAA High Energy | – | zawiera 2x CR2032 | zawiera 2x CR2032 | zawiera 1x AAA High Energy | zawiera 2x CR2016 |
| Minimalne zamówienie | | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zasięg wiązki światła | | (do) 92m / 4m | (do) 33m / 4m | 24m | 2m | 7.5m | 11m | 11m |
| Czas działania | | (do) 2h / 60h | (do) 11h / 18h | 1.5h | 11h | 26h | 15h | (do) 6h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | (do) 120lm / 3lm | (do) 30lm / 3lm | 28lm | 10lm | 9lm | 3lm | (do) 15lm |
| Kod EAN | | 4008496809288 | 4008496885237 | 4008496677009 | 4008496886425 | 4008496772599 | 4008496678044 | 4008496883226 |

# Szperacze

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Rechargeable Lantern LED** | **Work Light LED 435** | **3 Watt LED Indestructible Beam Lantern 4C** | **Industrial Lantern LED 4D** |
| 18682 101 401 | 18660 101 421 | 18750 101 421 | 17652 101 111 |
| Professional | Professional | Professional | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 322 | 280 | 180 | 232 |
| 250 | 390 | 240 | 271 |
| 130 | 130 | 91 | 121 |
| 1626 | 2057 | 884 | 781 |
| 197 | 240 | 147 | 232 |
| 125 | 128 | 84 | 120 |
| 145 | 270 | 132 | 165 |
| – | – | 84 | – |
| 431 | 617 | 540 | 751 |
| Plastik ABS, PC, PVC | Aluminium, Plastik ABS, POM, PC, Metal, Guma | PC, Guma TPR | Plastik ABS, POM, Guma TPR, SAN |
| 3 Watt LED | 4 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED |
| zawiera Akum. Pb | zawiera 1x 4LR25-2 High Energy | zawiera 4x C High Energy | – |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 390m | 420m | 350m | 265m |
| 11h | (do) 270h | (do) 78h | 75h |
| 350lm | (do) 190lm | (do) 150lm | 135lm |
| 4008496167122 | 4008496678013 | 4008496682805 | 4008496677061 |

# LATARKI

## LED Day Light







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | | 0.5 Watt LED Day Light 2AA | 1 Watt LED Day Light 2D | LED Day Light 2D | LED Day Light 2AA | Mini Day Light LED 1AAA |
| Kod VARTA | | 17651 101 421 | 17626 101 421 | 17611 101 421 | 16610 101 421 | 16601 101 421 |
| Linia | | Power | Power | Power | Easy | Easy |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 100 | 150 | 150 | 100 | 80 |
| | Wysokość blistra (mm) | 230 | 330 | 330 | 230 | 195 |
| | Głębokość blistra (mm) | 46 | 65 | 65 | 46 | 33 |
| | Waga blistra (g) | 159 | 512 | 501 | 159 | 61 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 164 | 196 | 196 | 164 | 94.5 |
| | Szerokość latarki (mm) | – | – | – | – | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | – | – | – | – |
| | Średnica latarki (mm) | 44 | 63 | 63 | 44 | 32 |
| | Waga latarki (g) | 91.5 | 198 | 187.5 | 91.5 | 39 |
| Obudowa | | Plastik ABS, Aluminium, Guma TPR | Aluminium, ABS, Plastik HIPS , Guma TPR | Aluminium, ABS, Plastik HIPS , Guma TPR | Plastik ABS, Aluminium, Guma TPR | Plastik ABS, Aluminium, Guma TPR |
| Źródło światła | | 0.5 Watt LED | 1 Watt LED | 7x 5mm LED | 3x 5mm LED | 1x 5mm LED |
| Dołączone baterie | | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 2x D High Energy | zawiera 2x D High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 1x AAA High Energy |
| Minimalne zamówienie | | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Zasięg wiązki światła | | 67m | 173m | 63m | 40m | 18m |
| Czas działania | | 6h | 11h | 140h | 70h | 3.5h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | 40lm | 96lm | 58lm | 25lm | 9lm |
| Kod EAN | | 4008496677627 | 4008496771516 | 4008496677719 | 4008496677689 | 4008496677986 |

# Latarki czołowe

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **2x 1 Watt LED Outdoor Sports Head Light 3AAA** | **1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA** | **LEDx5 Indestructible Head Light 3AAA** | **LED x4 Head Light 3AAA** | **4x LED Outdoor Sports Head Light 3AAA** |
| 18630 101 421 | 17731 101 421 | 17730 101 421 | 17631 101 421 | 16630 101 421 |
| Professional | Power | Power | Power | Easy |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 111 | 123 | 124 | 104 | 104 |
| 46 | 40 | 40 | 42 | 47 |
| 66 | 62 | 62 | 68 | 62 |
| 36 | 44 | 44 | 37 | 35 |
| - | - | - | - | - |
| 51 | 64 | 65 | 45 | 44 |
| Plastik ABS, PC, Guma | Plastik ABS, PC, Guma TPR | Plastik ABS, PC, Guma TPR | Plastik ABS, Guma | Plastik ABS, PC, Guma |
| 2x 1 Watt LED | 1 Watt LED | 5x 5mm LED | 3x 5mm LED + 1x czerwona LED | 4x 5mm LED |
| zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 78m | 121m | 30m | 18m | 20m |
| 10h | (do) 22h | (do) 38h | (do) 38h | (do) 34h |
| (do) 120lm | (do) 120lm | (do) 55lm | (do) 22lm | (do) 50lm |
| 4008496883196 | 4008496682867 | 4008496682836 | 4008496677771 | 4008496883165 |

# LATARKI

## Latarki kempingowe








| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | | LED Outdoor Sports Comfort Lantern 3D | 5 Watt LED Indestructible Lantern 3D | 3 Watt LED Outdoor Sports Lantern 3D | 4 Watt LED Camping Lantern 3D | 1 Watt LED Outdoor Sports Lantern 3AA | XS Camping Lantern LED 4AA |
| Kod VARTA | | 18665 101 111 | 18760 101 111 | 18664 101 111 | 18663 101 111 | 17664 101 111 | 16664 101 111 |
| Linia | | Professional | Professional | Professional | Professional | Power | Easy |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 110 | 74 |
| | Wysokość blistra (mm) | 308 | 340 | 308 | 355 | 257 | 216 |
| | Głębokość blistra (mm) | 95 | 102 | 95 | 88 | 74 | 60 |
| | Waga blistra (g) | 457 | 727 | 456 | 432 | 245 | 182 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 185 | 215 | 185 | 185 | 142 | 152 |
| | Szerokość latarki (mm) | – | 102 | – | 100 | – | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | – | – | – | – | – |
| | Średnica latarki (mm) | 95 | 94 | 95 | 88 | 74 | 74 |
| | Waga latarki (g) | 447 | 715 | 446 | 422 | 236 | 175 |
| Obudowa | | PC, ABS, TPE, PP+GF (włókno szklane) | PC, PA, Guma TPE | PC, ABS, Guma TPE, PP + GF (włókno szklane) | Plastik ABS, PC, TPR Guma, Aluminium | PC, ABS, Guma TPE, PP + GF (włókno szklane) | Plastik ABS, PS, TPR Guma |
| Źródło światła | | 3 Watt LED | 5 Watt LED | 3 Watt LED | 4 Watt LED | 1 Watt LED | 8x 5mm LED |
| Dołączone baterie | | – | – | – | – | – | – |
| Minimalne zamówienie | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zasięg wiązki światła | | 16m | (360°) 13m | (360°) 16m | (360°) 8m | (360°) 8m | (360°) 3.20m |
| Czas działania | | 130h | (do) 280h | (do) 130h | (do) 140h | (do) 200h | (do) 15h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | 330lm | (do) 280lm | (do) 330lm | (do) 305lm | (do) 90lm | (do) 24lm |
| Kod EAN | | 4008496927579 | 4008496807086 | 4008496885145 | 4008496676941 | 4008496885114 | 4008496676972 |

# Latarki dla dzieci







| Typ | | Paul The Bear Night Light | Paul The Bear Headlight | Paul The Bear Flashlight | Minions Night Light 3AA | Minions Flashlight 2AA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | | 17501 101 421 | 17500 101 421 | 16500 101 421 | 15615 101 421 | 15610 101 421 |
| Linia | | | | | Easy | Easy |
| Latarka | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary blistra | Szerokość blistra (mm) | 180 | 100 | 135 | 180 | 100 |
| | Wysokość blistra (mm) | 240 | 230 | 280 | 240 | 230 |
| | Głębokość blistra (mm) | 128 | 48 | 40 | 124 | 42 |
| | Waga blistra (g) | 357 | 102 | 158 | 332 | 118 |
| Wymiary latarki | Długość latarki (mm) | 165 | 47 | 160 | 158 | 154 |
| | Szerokość latarki (mm) | 125 | 67 | 42 | 163 | – |
| | Wysokość latarki (mm) | 150 | 63 | 62 | 120 | – |
| | Głębokość latarki (mm) | – | – | – | – | 39 |
| | Waga latarki (g) | 229 | 48 | 79 | 204 | 51 |
| Obudowa | | ABS | ABS | ABS, PVC | Plastik ABS, PC | Plastik ABS, PC |
| Źródło światła | | 5mm LED | 3x SMD LED | 5mm LED | 2x 5mm LED | 1x 5mm LED |
| Dołączone baterie | | zawiera 3x AA High Energy | zawiera 3x AAA High Energy | zawiera 2x AA High Energy | zawiera 3x AA High Energy | zawiera 2x AA High Energy |
| Minimalne zamówienie | | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Zasięg wiązki światła | | 2m | 3m | 12m | 1m | 13m |
| Czas działania | | (do) 400h | 40h | 195h | (do) 300h* | 16h |
| Intensywność świecenia (lumeny) | | (do) 6lm | 6lm | 4lm | (do) 7lm* | 3lm |
| Kod EAN | | 4008496886548 | 4008496886517 | 4008496886487 | 4008496851119 | 4008496851089 |

# ŻARÓWKI

| |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **712** | **714** | **720** | **742** | **751** | **752** | **792** |
| Kod VARTA | 00712 000 402 | 00714 000 402 | 00720 000 402 | 00742 000 402 | 00751 000 402 | 00752 000 402 | 00792 000 402 |
| Napięcie (V) | 4.80 | 3.50 | 3.70 | 2.25 | 2.40 | 3.60 | 4.80 |
| Technologia | Krypton | Normal | Normal | Normal | Krypton | Krypton | Krypton |
| Natężenie (A) | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| Żarówki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szerokość (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Głębokość (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Waga (g) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Minimalne zamówienie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Do latarek VARTA | 12630 | 604 | 10645, 10640 16645, 16640 | 13625, 14610 | 10600, 16600, 13601, 11610, 11611, 13600, 12604, 12623, 16623 | 10646 | 12660, 12651, 17652 |
| Kod EAN |  4008496346592 |  4008496219377 |  4008496176052 |  4008496101658 |  4008496359783 |  4008496346486 |  4008496346288 |

# BATERIE NA SPECJALNE POTRZEBY


















| Typ | 430 | 431 | 435 | 540* | 540** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod VARTA | 00430 101 111 | 00431 101 111 | 00435 101 111 | 00540 101 111 | 00540 101 121 |
| Napięcie (V) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Pojemność (mAh) | 7.5 | 8.5 | 35 | 17 | 17 |
| Szerokość (mm) | 67 | 67 | 136 | 130 | 130 |
| Wysokość (mm) | 115 | 115 | 125 | 120 | 120 |
| Głębokość (mm) | 67 | 67 | 73 | 70 | 70 |
| Waga (g) | 570 | 558 | 1293 | 1142 | 1147 |
| Minimalne zamówienie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| Karton wewnętrzny | – | – | – | 5 | 5 |
| Karton główny | 20 | 20 | 6 | 10 | 10 |
| Oznaczenie IEC | 4R25X | 4R25X | 4LR25-2 | 4R25-2 | 4R25-2 |
| System | Cynkowo-chlorkowe | Cynkowo-chlorkowe | Alkaliczne | Cynkowo-chlorkowe | Cynkowo-chlorkowe |
| Kod EAN | 4008496171385 | 4008496171392 | 4008496493999 | 4008496165629 | 4008496165094 |

*Obudowa plastikowa
**Obudowa metalowa

# NOTATKI

Polub nas na Facebooku:
www.facebook.com/VARTA.ConsumerPL

# Więcej Interakcji.
# Więcej Informacji.
# Więcej Energii.

## www.varta-consumer.pl

Spectrum Brands Poland sp. z o.o. I ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a I 02-366 Warszawa I Tel: +48 22 598 07 00 I www.varta-consumer.pl