
30.1 UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE

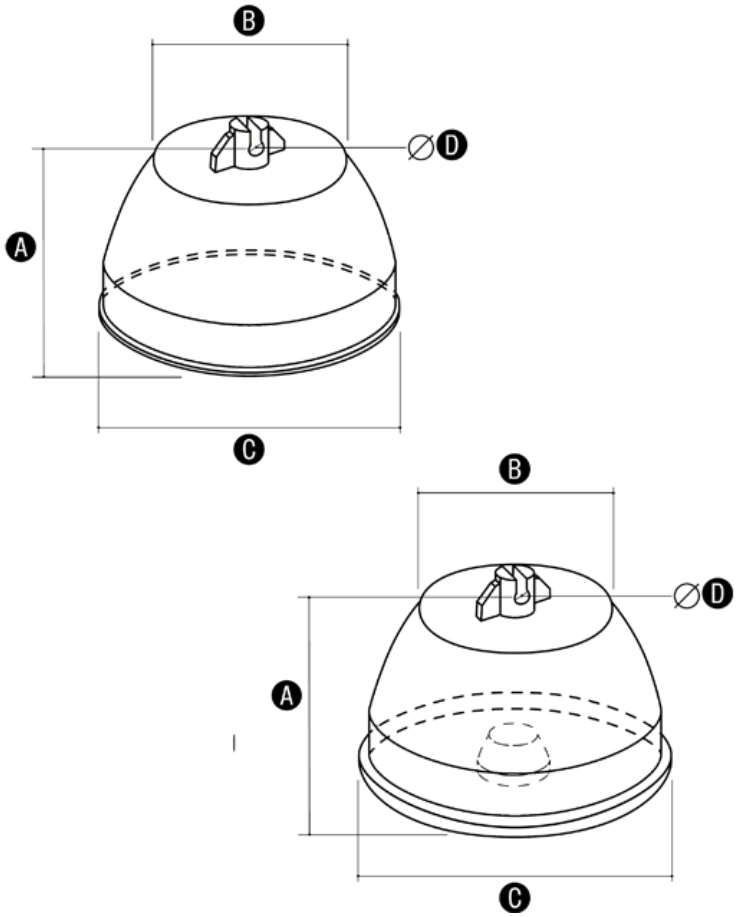

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm (na zamówienie wykonujemy uchwyty 30.1 pod drut 10 mm).
30.1- Podstawa uchwytu betonowa
30.1D PL – spód z tworzywa.

TUTAJ sprawdź szczegóły dotyczące sposobu klejenia, rodzaju i wydajności kleju.

	Wymiary				
	A	**B**	**C**	**D**	**WAGA**
30.1	75	70	130	6-8	~1,1
30.1D PL	75	70	138	6-8	~1,1

Wersja materiałowa	
	Pcv
30.1	30.1 PCV
30.1D PL	30.1D PL PCV