63.1 UCHWYT DYSTANSOWY PRZYKRĘCANY

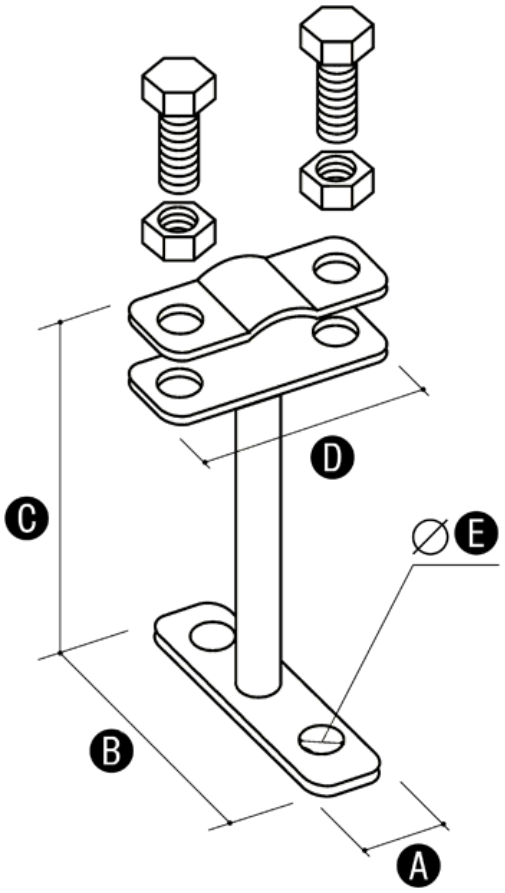

Służy do prowadzenia drutu odgromowego lub bednarki na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża poprzez przykręcanie.

Wymiary

	A	B	C	D	E	ŚRUBA
63.1	20	57	100	57	7	2xM6/16
63.2	20	57	50	57	7	2xM6/16

Wersja materiałowa

	Ocynkowane	Lakierowane	Miedziane	Nierdzewne
63.1	63.1 OC	63.1 LA	63.1 CU	63.1 NI
63.2	63.2 OC	63.2 OG	63.2 LA	63.2 NI