
Moduł ochronny do DEHNrail modular

Wymienne moduły do ograniczników

Typ 3 wg PN-EN 61643-11
Klasa III wg PN-IEC 61643-1

- wymiana modułu nie powoduje przerwy w zasilaniu, jest wykonywana pod napięciem
- wskaźnik stanu w okienku kontrolnym
- łatwa wymiana modułu ochronnego bez narzędzi,
- moduł z ryglem blokującym i klawiszami

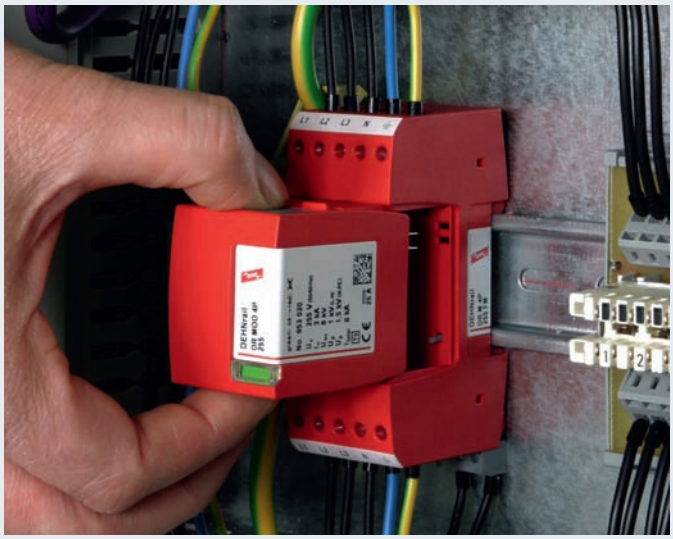

DEHNrail MOD ...: moduły ochronne odpowiednie do wszystkich dwubiegunowych ograniczników DEHNrail M 2P ...


DEHNrail MOD 4P...: moduły ochronne odpowiednie do wszystkich czterobiegunowych ograniczników DEHNrail M 4P ...

Do ochrony przed przepięciami dla urządzeń elektroniki i automatyki przemysłowej, do montażu na szynie. Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 1 - 2 i wyżej.


Moduł ochronny do DEHNrail M 2P

DR MOD ...: moduł ochronny przelotowy





Schemat połączeń modułu DR MOD




Rysunek wymiarowy modułu DR MOD

	DR MOD 30	DR MOD 60	DR MOD 75	DR MOD 150	DR MOD 255
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) I_n	1 kA	1 kA	2 kA	2 kA	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20) [L+N-PE] I_{total}	2 kA	2 kA	4 kA	4 kA	5 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC / DC U_C	30 V	60 V	75 V	150 V	255 V
Dane potrzebne do zamówienia					
Typ	DR MOD 30	DR MOD 60	DR MOD 75	DR MOD 150	DR MOD 255
Numer katalogowy	**953 011**	**953 012**	**953 013**	**953 014**	**953 010**
Opakowanie jednostkowe	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.


Moduł ochronny do DEHNrail M 4P

DR MOD 4P ...: 4-biegunowy moduł ochronny przelotowy





Schemat połączeń modułu DR MOD 4P



Rysunek wymiarowy modułu DR MOD 4P

	DR MOD 4P 255
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) I_n	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20) [L+N-PE] I_{total}	8 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC / DC U_C	255 V
Dane potrzebne do zamówienia	
Typ	DR MOD 4P 255
Numer katalogowy	**953 020**
Opakowanie jednostkowe	1 szt.