
Karta danych technicznych
Ochrona kombinowana dla systemów dwużyłowych, 60 V



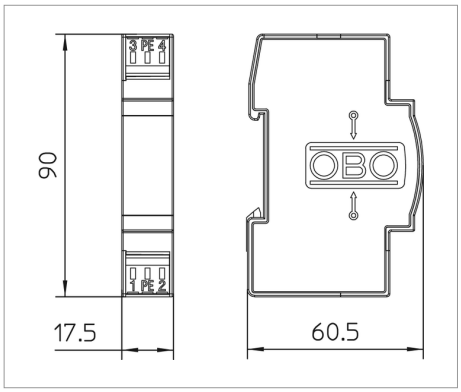

Typ	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / AC V	Najwyższe napięcie ciągłe Uc / DC V	Liczba biegunów	System wtykowy	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FLD 5	5	8	2	Zacisk	1	5.200	5098600
FLD 12	9	13	2	Zacisk	1	5.200	5098603
FLD 24	19	28	2	Zacisk	1	5.200	5098611
FLD 48	37	53	2	Zacisk	1	5.200	5098630
FLD 60	65	93	2	Zacisk	1	5.200	5098638
FLD 110	86	122	2	Zacisk	1	5.200	5098646

zł/szt.