
NLM Nakrętka łącznikowa

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

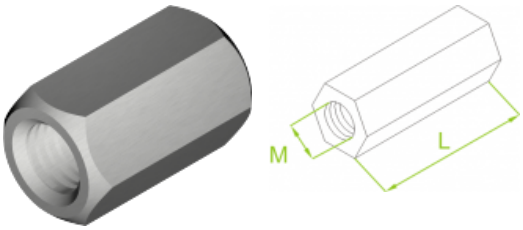

Na zamówienie

E- Stal w gat. A2 lub A4.

Wersje:

Symbol	Gwint M [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
NLM6	6	18	650103	100
NLM8	8	24	650203	100
NLM10	10	30	650303	50
NLM12	12	36	650403	50

© 2015 BAKS