

Karta danych technicznych
Wspornik ścienno- wieszakowy AW 30

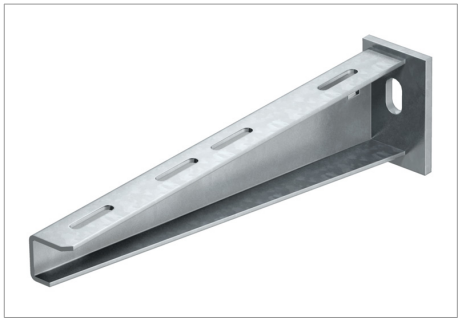

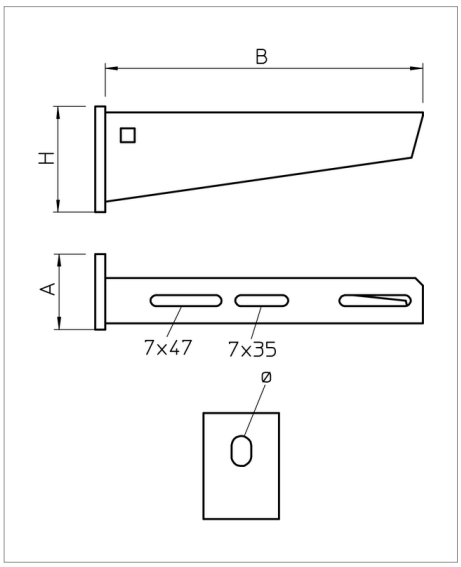


Średnio ciężki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe|

Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Średnica otworu mm	F w kN kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AW 30 11 FT	110	60	50	11	3	30	22.000	6419704
AW 30 16 FT	160	65	50	11	3	30	34.000	6419712
AW 30 21 FT	210	70	50	13	3	25	42.000	6419720
AW 30 31 FT	310	80	50	13	3	25	63.000	6419747
AW 30 41 FT	410	80	50	13	3	20	89.000	6419763
AW 30 51 FT	510	90	50	13	3	10	132.500	6419798
AW 30 56 FT	560	100	50	13	3	10	185.000	6419844
AW 30 61 FT	610	100	50	13	3	10	158.000	6419828
AW 30 71 FT	710	100	50	13	3		214.000	6419836

St stal FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo zł/szt

Schemat obciążeń

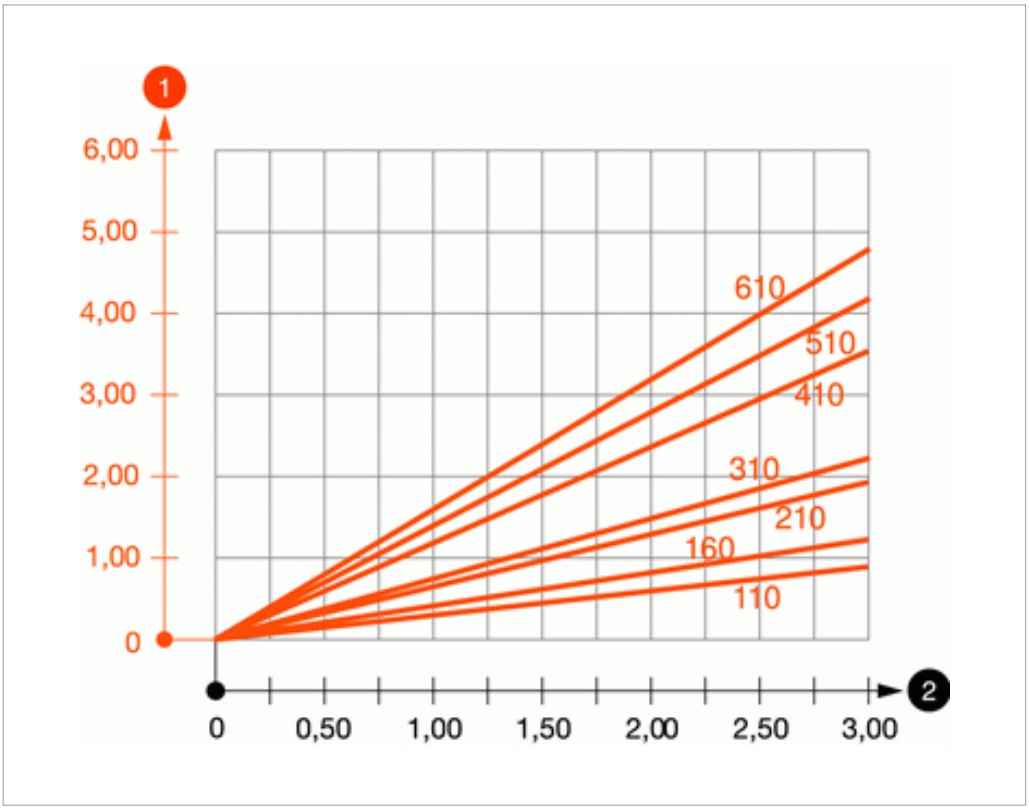

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Legenda



Wspornik ścienno-stropowy



Wieszak U



Wieszak U



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE