USSW Uchwyt śrubowy


Informacje:

Zastosowanie
Łączenie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

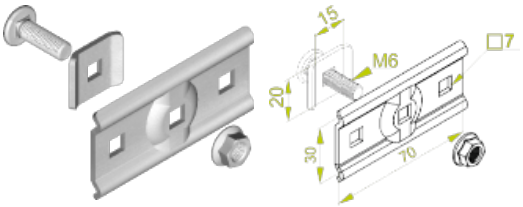

Produkty powiązane:


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZSW Zacisk


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


ZPNH80 Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


BMS Blacha montażowa


BSM Uchwyt boczny


WWSS Wysięgnik wzmocniony


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik

© 2015 BAKS