

Karta danych technicznych
Korytko siatkowe GR-Magic®

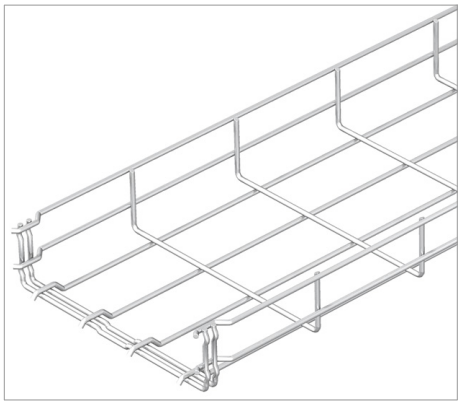

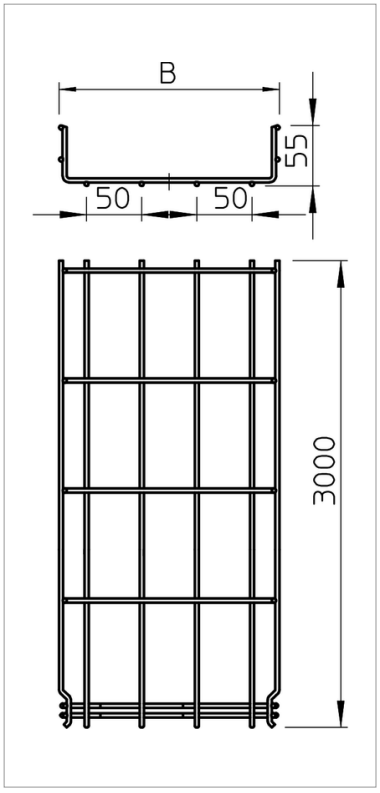


Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Typ	Szerokość mm	Średnica drutu mm	Długość mm	Przekrój użytkowy cm²	Waga kg/100 m	Nr kat.
GRM 55 50VA4401	50	3.9	3000	16	67.000	6001087
GRM 55 100VA4401	100	3.9	3000	40	72.700	6001088
GRM 55 150VA4401	150	3.9	3000	63	88.000	6001090
GRM 55 200VA4401	200	3.9	3000	87	97.000	6001091
GRM 55 300VA4401	300	4.8	3000	129	191.100	6001093
GRM 55 400VA4401	400	4.8	3000	175	243.000	6001095
GRM 55 500VA4401	500	4.8	3000	220	287.000	6001097
GRM 55 600VA4401	600	4.8	3000	265	331.000	6001099

VA Stal nierdzewna 1.4401 GB wytrawiana zł/m

Schemat obciążeń

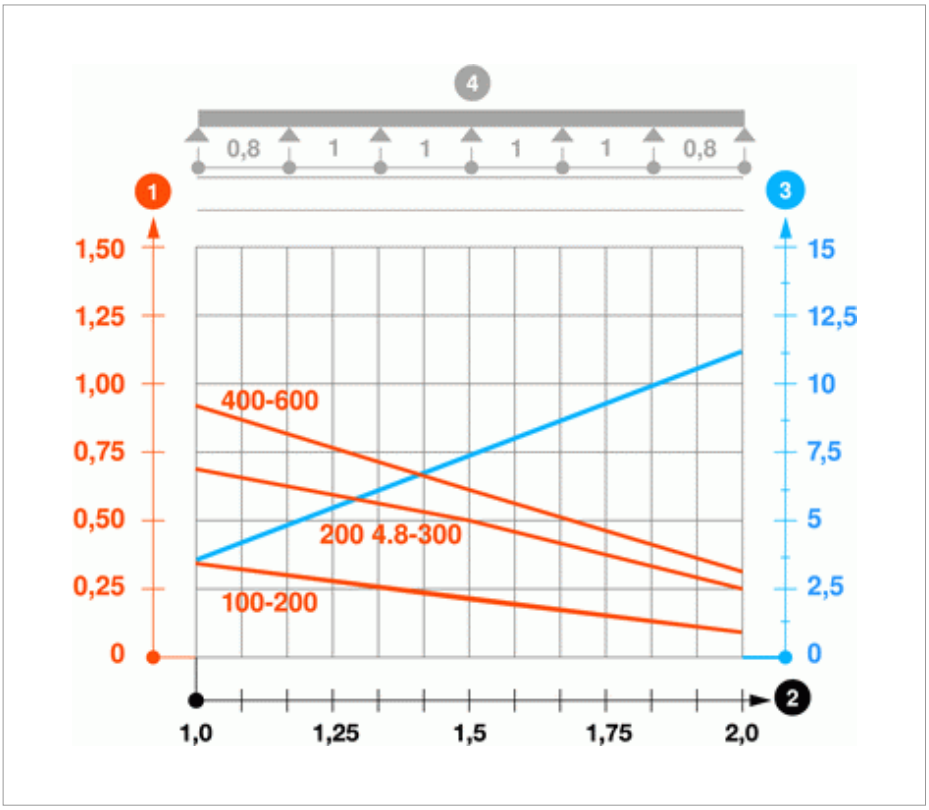

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

Legenda



Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Koryto kablowe, wysokość boku 55 mm



Element prosty w montażu