## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### Mi FP 82


- Głowica kablowa
- Zakres uszczelnienia 2 x Ø 30-72 mm

- Ścianka obudowy 300 mm
- dzielona
- stopień ochrony IP 54 tylko przy zastosowaniu odciążenia kabla (np. Mi ZE 62)

| | |
|---|---|
| Masa | 0,976 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

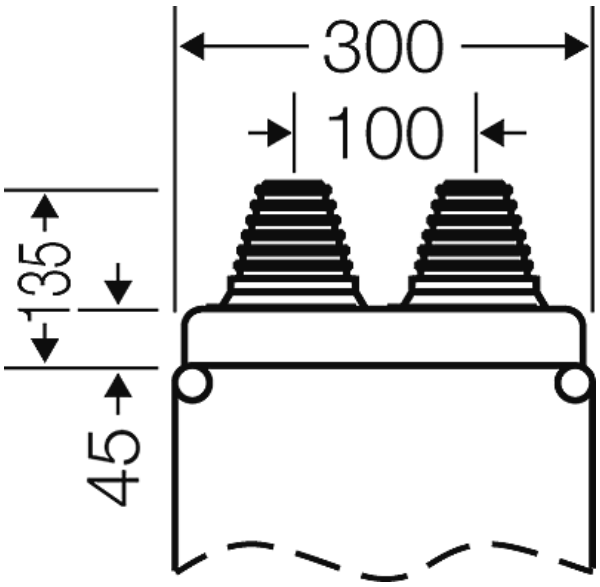




Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 8. 2015