Płyty przepustowe i odciążenia



Mi FP 38

IP 65


- Płyta przepustowa
- zakres uszczelnienia Ø 7-29 mm

- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Zakres uszczelnienia 29 x Ø 7-12 mm 4 x Ø 7-14 mm 4 x Ø 11-20 mm 1 x Ø 16-29 mm
- Ścianka obudowy 300 mm
- z klinami mocującymi i uszczelką

Masa	0,278 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

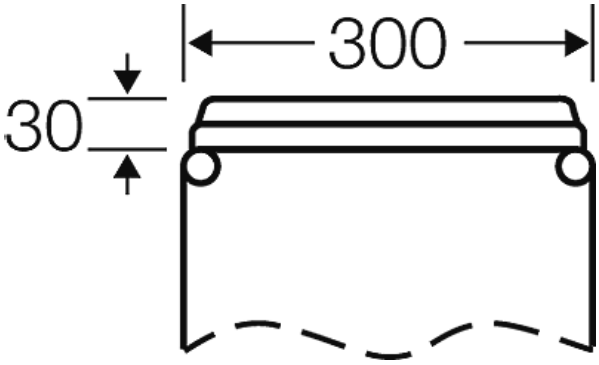

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 8. 2015