Szczególnie do cienkich ścianek
Wysoka niezawodność
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Optymalne odciążenie przewodu



CE RoHS



Dobra odporność chemiczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Z dłuższym gwintem przyłączeniowym do zastoswania przy grubszych ścianach

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-XL						
52115700	MS 7 XL	2 - 6,5	14	32.0	12.0	100
52115710	MS 9 XL	4 - 8	17	35.0	12.0	100
52115720	MS 11 XL	4 - 10	20	38.0	12.0	50
52115730	MS 13,5 XL	5 - 12	22	39,5	12.0	50
52115740	MS 16 XL	8 - 14	24	40,5	12.0	50
52115750	MS 21 XL	11 - 18	30	45.0	12.0	25
52115760	MS 29 XL	16 - 25	40	52.0	15.0	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



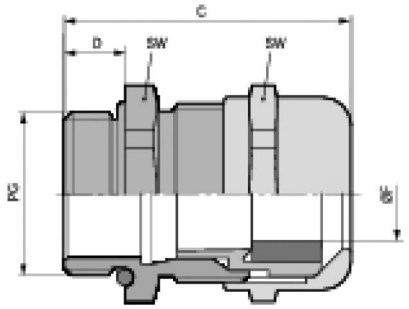

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.