

Finestra Ring LED

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku cos ϕ >0,97.

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM

Montaż: Nastropowy, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenie linkowe.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5363

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX0907490	1×10	OPAL	680	68	3000	1,6
PX0907495	1×10	OPAL	690	69	4000	1,6
PX0907517	1×10	MPRM	710	71	3000	1,6
PX0907519	1×10	MPRM	720	72	4000	1,6
PX0907520	1×24	MPRM	2040	85	3000	3,4
PX0907525	1×24	MPRM	2080	87	4000	3,4
PX0907530	1×24	MPRM	2600	108	3000	4,2
PX0907535	1×24	MPRM	2650	110	4000	4,2

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

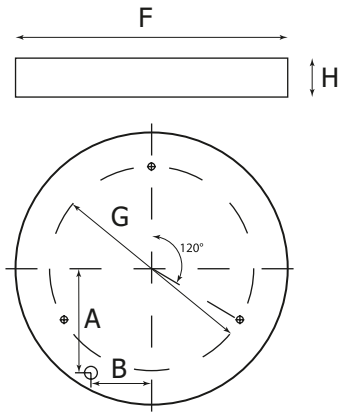

WYMIARY

Kod	H [mm]	F [mm]	G [mm]
PX0907490	69	320	250
PX0907495	69	320	250
PX0907517	69	320	250
PX0907519	69	320	250
PX0907520	69	440	328
PX0907525	69	440	328
PX0907530	69	520	415
PX0907535	69	520	415

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX0907490	123,0	143
PX0907495	123,0	143
PX0907517	123,0	143
PX0907519	123,0	143
PX0907520	123,0	143
PX0907525	123,0	143
PX0907530	5,5	222
PX0907535	5,5	222

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element montażowy



Finestra Ring Zawieszenie zwykłe

PX0901950	Szary
PX0901960	Biały

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033