
Dane produktu
Charakterystyki

GV1L3

ograniczniki - TeSys GV2 - na wyłączniku

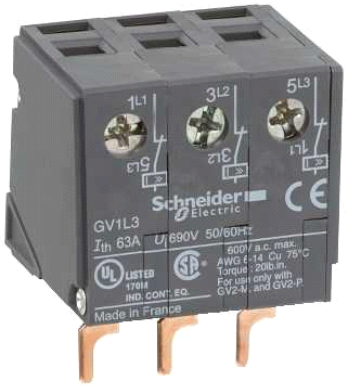

Główne

Zakres	TeSys
Typ produktu	Ograniczniki
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Wyposażenie zabezpieczenia

Uzupełnienie

Sposób montażu	Przy wyłączniku
[Ith] znamionowy prąd cieplny	63 A
Próg aktywacji	1500 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...16 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...25 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...25 mm² - sztywność kabla: stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...10 mm² - sztywność kabla: stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2.5...10 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu
Moment dokręcania	2.2 N.m
Masa produktu	0.13 kg

Środowisko

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.