

Capri T5

Oprawa o unikalnym wzornictwie i uniwersalnym sposobie montażu. Konstrukcja oprawy umożliwia montaż w sufitach podwieszanych o małej odległości do sufitu stałego. Montaż oprawy do sufitów podwieszanych przy użyciu dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości.

Montaż: Do sufitów G/K, do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej kosntrukcji nośnej, nastropowy.

Akcesoria: Listwy montażowe do sufitów podwieszanych.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
CNBOP	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI

DANE OPTYCZNE

Raster/przesłona	PAR
Materiał rastra	Aluminium

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1051101	2×14	2,5
PX1051129	2×21	4,5
PX1051143	2×28	5,0
PX1051157	2×35	5,5
PX1051105	2×24	2,5
PX1051136	2×39	4,5
PX1051164	2×49	5,5
PX1051150	2×54	5,0
PX1051171	2×80	5,5
PX1051108	3×14	4,2
PX1051115	4×14	4,2
PX1051122	4×24	4,2

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

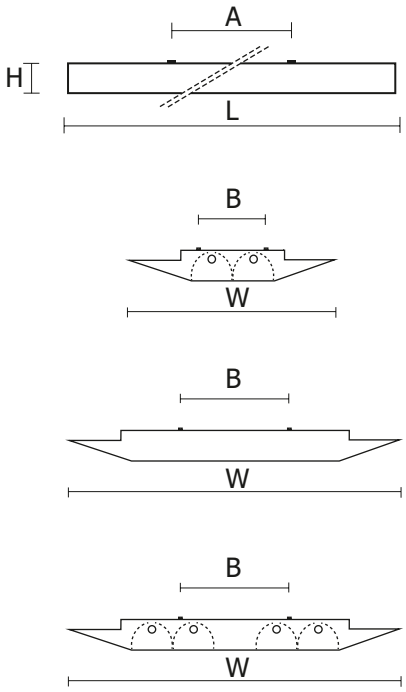

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1051101	625	325	55
PX1051129	925	325	55
PX1051143	1225	325	55
PX1051157	1525	325	55
PX1051105	625	325	55
PX1051136	925	325	55
PX1051164	1525	325	55
PX1051150	1225	325	55
PX1051171	1525	325	55
PX1051108	625	625	55
PX1051115	625	625	55
PX1051122	625	625	55

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX1051101	355	135
PX1051129	660	135
PX1051143	960	135
PX1051157	1260	135
PX1051105	355	135
PX1051136	660	135
PX1051164	1260	135
PX1051150	960	135
PX1051171	1260	135
PX1051108	355	355
PX1051115	355	355
PX1051122	355	355

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element montażowy



Capri Akcesoria montażowe do sufitów podwieszanych
Sztuki w komplecie: 2

PX1113101	3x, 4x 14W, 4x24W Komplet
PX1113108	2x14/21/28/39/54W Komplet

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033