Odporność na korozję
Odporny na działanie wody morskiej
Gładkie powierzchnie - bez krawędzi
Kompaktowa budowa
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Do zastosowania na zewnątrz

Dobra odporność chemiczna

Żywność & Napoje

Duże zakresy zaciskania

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Odporny na temperaturę

Info
Wersja ze stali nierdzewnej o zwartej konstrukcji
Do stosowania w strefie rozprysku przy produkcji spożywczej

Zakres zastosowania
Aplikacje nabrzeżne i morskie
Rozlewnie i browary
Przemysł spożywczy (strefa bez produktów, strefa zalewania)

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
ECOLAB®
Standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji
DIN EN 1672-2
Wytyczne do projektowania maszyn
DIN EN ISO 14 159
Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania higieniczne
w zakresie projektowania maszyn

Uwaga
Wykonanie EMC na specjalne życzenie

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: Stal nierdzewna - V2A (1.4404 / 316L) Wkład: Poliamid Pierścień uszczelniający: Silikon O-ring: Silikon
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M32) IP 69 K
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® INOX						
53806739	12x1,5	4-7	6.5	16	29,3	5
53806740	16x1,5	6-10	7.0	20	32,4	5
53806741	20x1,5	7-13	8.0	24	35,8	5
53806742	25x1,5	9-17	8.0	29	37,8	5
53806743	32x1,5	11-21	9.0	36	43,3	5
SKINTOP® INOX-R						
53806749	12x1,5	3-5	6.5	16	29,3	5
53806750	16x1,5	5-7	7.0	20	32,4	5
53806751	20x1,5	5-10	8.0	24	35,8	5
53806752	25x1,5	7-13	8.0	29	37,8	5
53806753	32x1,5	7-15	9.0	36	43,3	5

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.







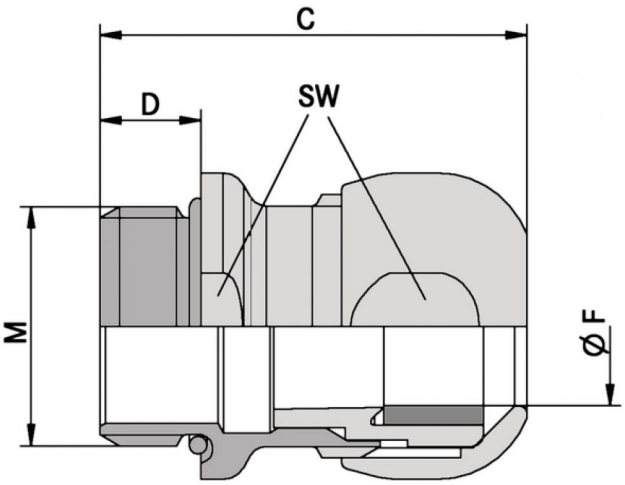

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.