Karta produktu
Parametry

VW3A7703
rezystor hamujący - IP 20 - 60 Ohm - 100 W



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Rezystor hamujący
Kompatybilność rodziny	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Kompatybilność produktu	Przemiennik częstostliwości ATV310 silnikw 11 kW ATV71WD15N4 ATV71WD11N4 ATV71PD11N4Z ATV71HU40M3 ATV71HU30M3 ATV71HD18Y ATV71HD15Y ATV71HD15N4 ATV71HD11N4 ATV61WD18N4C ATV61WD18N4 ATV61WD15N4C ATV61WD15N4 ATV61HU40M3 ATV61HU30M3 ATV61HD22Y ATV61HD18Y ATV32HD15N4 ATV32HD11N4 ATV31CD15N4 ATV31CD11N4 ATV312HU40M3 ATV312HD15S6 ATV312HD15N4 ATV312HD11S6 ATV312HD11N4
Przeciętna moc dostępna	231 Ww 40 °C 200 Ww 50 °C
Wartość w omach	28 om

Parametry Uzupełniające

Połączenie elektryczne	<= 4 mm² zacisk (AWG 28) dla przetwornicy <= 1,5 mm² zacisk (AWG 16) dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturąw 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC 24 V DC
Prąd przełącznika sterowany temperaturą	0.1...1 A
Rezystancja styku przełącznika sterowana temperaturą	<= 60 µOm
Masa produktu	3.5 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20


Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Dimensions Drawings

Dimensions

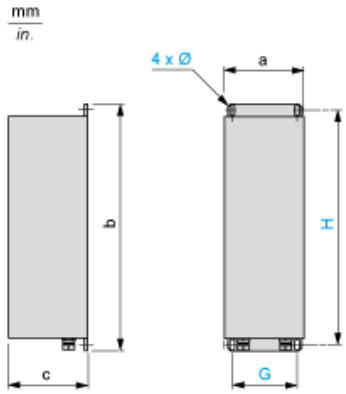

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	15.47	4.72	4.72	14.76	0.24 X 0.47

Clearance

