Karta danych technicznych
Szyna wyrównawcza BigBar do zastosowań przemysłowych

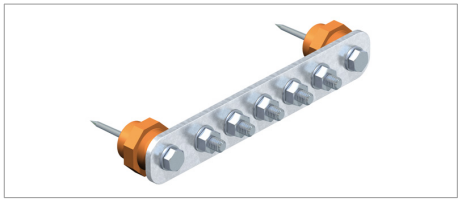

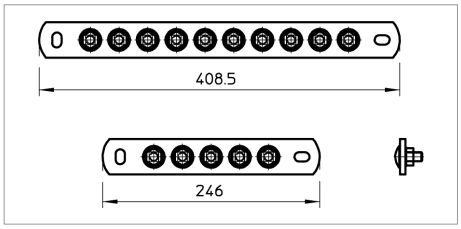

1802...: Szyna wyrównawcza z łapami izolacyjnymi do szerokiego stosowania w przemyśle

- Odpowiednia do głównego wyrównania potencjałów według DIN VDE 0100 część 400 i część 540, oraz wyrównania potencjałów ochrony odgromowej według DIN V VDE V 0185 część 3
- Szybki i łatwy montaż przewodów przyłączeniowych z końcówkami oczkowymi do listwy zaciskowej przy pomocy śrub M10
- 5 lub 10 zacisków przyłączeniowych
- Wersje ze stali nierdzewnej (V2A) odpowiednie do zastowań na zewnątrz
- Kompletna z kołkami i śrubami do montażu ściennego

Typ	Ilość przyłączeń	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
1802 5 CU	5	40	246	5	1	80.000	5015830
1802 6 CU	6	40	278.5	5	1	98.400	5015832
1802 8 CU	8	40	343.5	5	1	116.550	5015836
1802 10 CU	10	40	408.5	5	1	180.000	5015842
1802 12 CU	12	40	473.5	5	1	152.850	5015844
1802 14 CU	14	40	538.5	5	1	171.000	5015847
1802 20 CU	20	40	733.5	5	1	225.450	5015849

Cu miedź

zł/szt.

Legenda



Testowany prądem udarowym