WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex i

Numer wyrobu: 784-604



2-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*784-604*
GTIN / EAN	*4044918805995*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*1000 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*57 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG*

Dane techniczne	
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.357 [MJ]*
ciężar [g]	*23.05 [g]*
szerokość	*10 mm / 0.394 in*
wys. [mm]	*43.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*43.5 mm / 1.713 in*
gł.	*82.5 mm / 3.248 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

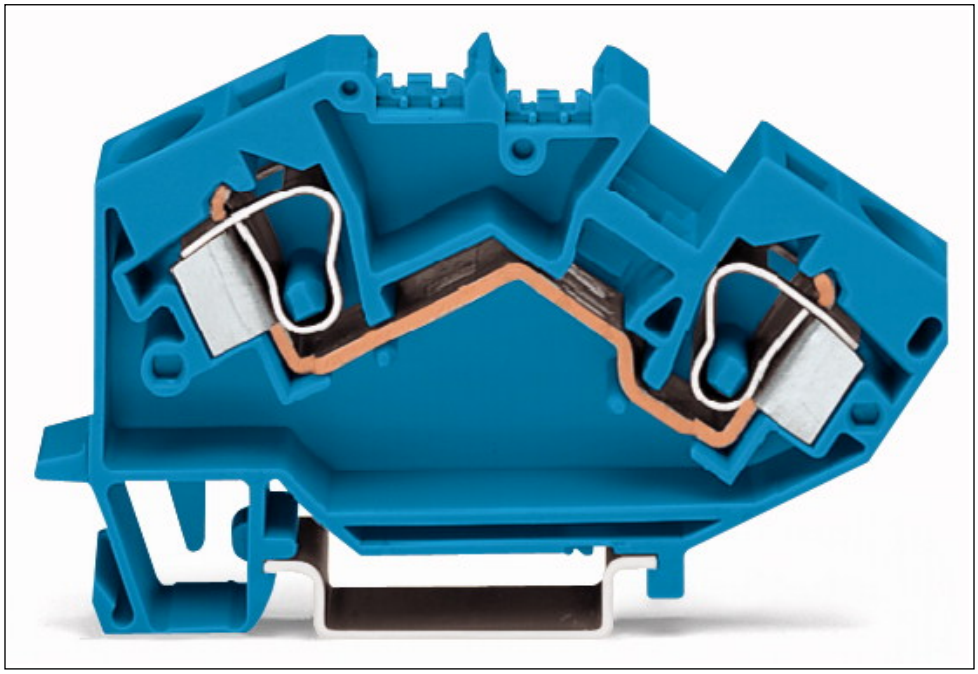

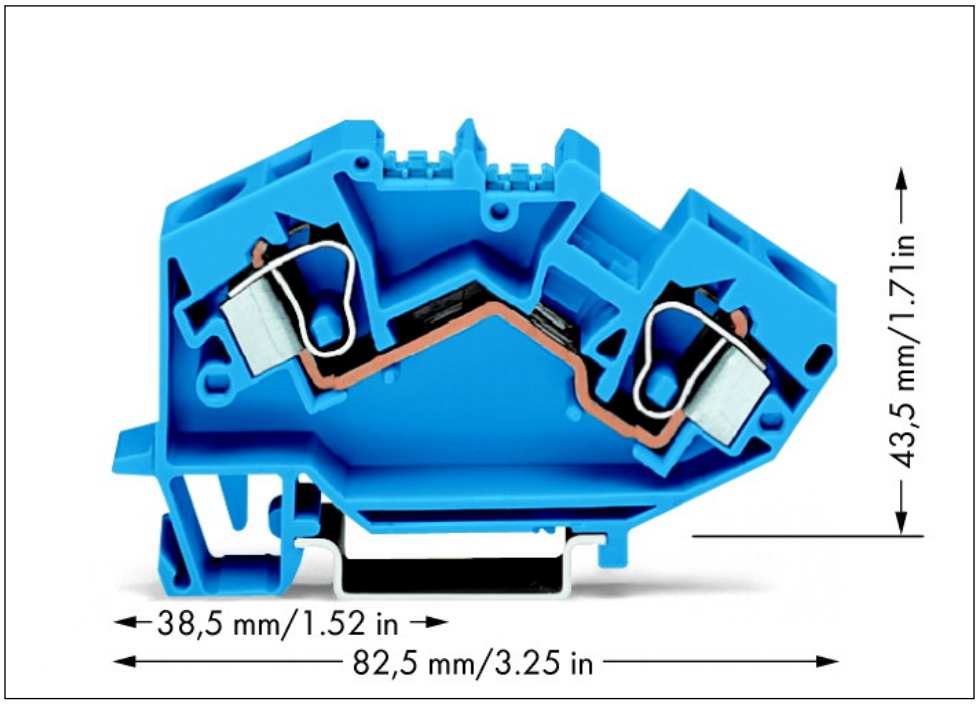

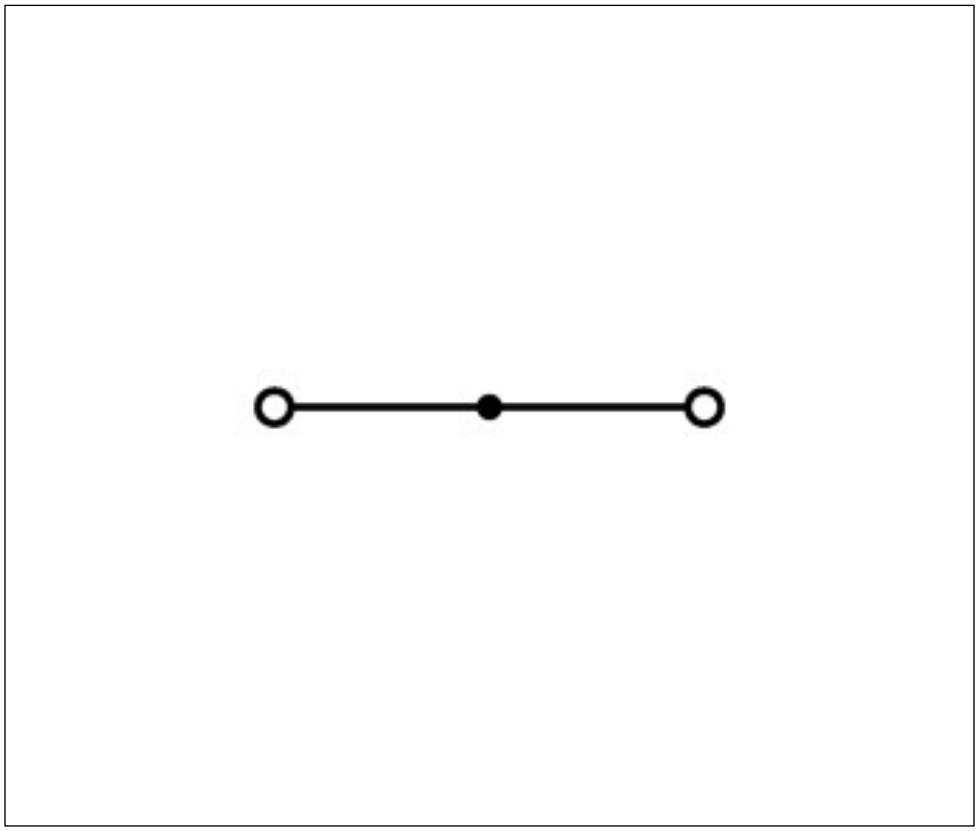

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.