# LKSUCH110 Łącznik kątowy H110

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

## Informacje

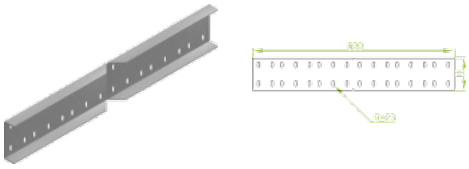

**Zastosowanie**
Łączenie drabinek samonośnych
prowadzonych pod różnym kątem.

**Materiał**
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uniwersalny łącznik kątowy drabin i koryt samonośnych.**

**Do montażu proponujemy**
**10 kpl. śrub SGKM8×16**

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LKSUCH110 | 230502 | 115 | 800 | 1,77 | 10 / 8 |


BAKS