
Akcesoria

Zestawy montażowe dla pól odpływowych w formie 4

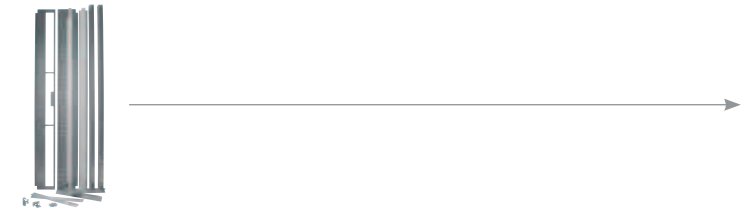


VT19809

Głębokość pola mm	Zestaw montażowy dla wyłączników w polu odpływowym, szerokość modułu 425 mm, forma 4 Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla wyłączników w polu odpływowym, szerokość modułu 600 mm, forma 4 Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla wyłączników w polu odpływowym, szerokość modułu 425 mm, forma 4 bez przedziału kablowego Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla wyłączników w polu odpływowym, szerokość modułu 600 mm, forma 4 bez przedziału kablowego Nr art. na jedn.	
600	**XSMFDB0406** 284246	**XSMFDB0606** 284248	**XSMFDB0406-2** 125991	**XSMFDB0606-2** 110252	
800	**XSMFDB0408** 284247	**XSMFDB0608** 284249	**XSMFDB0406-2** 125991	**XSMFDB0606-2** 110252	


Powering Business Worldwide

Szyny rozdzielcze do 1600 A dla pól odpływowych



00123137_0

Cechy
- 800–1600 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT, TT
- I_{cw} (1 s) do 50 kA[1)]



VT04507



VT04607



VT18909




VT19009

I_e	Przekrój szyn		Typ Wspornik szyn		Typ Kątownik mocujący dla N i PEN w przedziale kablowym [1)]	
			3 bieguny L1, L2, L3, lub 4 bieguny L1, L2, L3, N	Zakończenie dolne	PE lub PEN	N+PEN
A	L1, L2, L3, pełny N mm²	PE, PEN mm²	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
Szyny rozdzielcze z boku, odległość między osiami szyn 60 mm						
800	2 x 20 x 10	1 x 20 x 10	**XDSF08** 283888	**XDSF08E** 283889	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894
1250	2 x 40 x 10	1 x 40 x 10	**XDSF12** 283890	**XDSF12E** 283891	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894
1600	2 x 60 x 10	1 x 60 x 10	**XDSF16** 283892	**XDSF16E** 283893	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894



VT05107




VT00412

Szerokość modułu	Typ Przedłużacz wspornika szyn XDSF… dla szyn rozdzielczych, montowanych z tyłu	Typ Przedłużacz wspornika do mocowania w dolnej pozycji
mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
425	**nie jest wymagany**	–
600	**XDB06** 283885	**XADB06E** 166745

Uwaga [1)] Dostosowane również do montażu korytek kablowych, szyn pomocniczych itp.

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: przegrody podziału wewnętrznego



VT25109



VT03207




VT03107



VT25609

	Forma 2/4, przegroda przedział kablowy / szyny rozdzielcze Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4, przegroda przedział aparatowy / przedział aparatowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4, dodatkowa przegroda pomiędzy przedziałem aparatowym i kablowym L = 650 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 2/4, przegroda przedział szyn rozdzielczych / przedział kablowy w szerokościach 200/400/600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
	XPFCD2006 284132	**XPFMM04** 284147	**XPFMC** 284146	**XPFCB02** 284745	
	XPFCD2008 284133	**XPFMM06** 284148	–	**XPFCB04** 284119	
	–	–	–	**XPFCB06** 284746	

Akcesoria dla pól odpływowych: wsporniki do głębszego osadzania płyt montażowych



VT18409

	Wsporniki do głębszego osadzania płyt montażowych Nr art. na jedn. jedn. = 2 szt. lewych wsporników, 2 szt. prawych wsporników		
	XMBD 283921		

Powering Business Worldwide


Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla FAZ



VT08906 VT22809

Szerokość mm	H = 150 mm Nr art. na jedn.	H = 200 mm Nr art. na jedn.	H = 300 mm Nr art. na jedn.	H = 400 mm Nr art. na jedn.
425	**XMMC0604C** 283979	**XMMC0804C** 283983	**XMMC1204C** 283987	**XMMC1604C** 283991
600	**XMMC0606C** 283981	**XMMC0806C** 283985	**XMMC1206C** 283989	**XMMC1606C** 283993
800	**XMMC0608C** 106718	**XMMC0808C** 106730	–	–
1000	**XMMC0610C** 106719	**XMMC0810C** 106731	–	–

Akcesoria dla pól odpływowych: pełne pokrywy czołowe xEnergy



VT14709 VT02607 VT14409

Szerokość mm	H = 25 mm Nr art. na jedn.	H = 50 mm Nr art. na jedn.	H = 100 mm Nr art. na jedn.	H = 150 mm Nr art. na jedn.	H = 200 mm Nr art. na jedn.	H = 250 mm Nr art. na jedn.	H = 300 mm Nr art. na jedn.	H = 400 mm Nr art. na jedn.	H = 600 mm Nr art. na jedn.	H = 800 mm Nr art. na jedn.	H = 100 mm went. Nr art. na jedn.
425	–	**XME0204C** 283922	**XME0404C** 283926	**XME0604C** 283934	**XME0804C** 283939	**XME1004C** 144587	**XME1204C** 283946	**XME1604C** 283948	**XME2404C** 294923	–	**XME0404CV** 283928
600	**XME0106C** 158619	**XME0206C** 283924	**XME0406C** 283930	**XME0606C** 283936	**XME0806C** 283942	**XME1006C** 144588	**XME1206C** 283947	**XME1606C** 283950	**XME2406C** 294924	**XME3206C** 294926	**XME0406CV** 283932

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla PKZ 0/4/2



VT14909




VT15009

Szerokość mm	Pozioma 3 bieguny H = 50 mm PKZ0 Nr art. na jedn.	Pozioma 3 bieguny H = 100 mm PKZ2 PKZ4 Nr art. na jedn.
425	**XMP030204C** 284087	**XMP430404C** 284095
600	**XMP030206C** 284089	**XMP430406C** 284097

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla NZM1



VT14609



VT14509



VT16109

Szerokość mm	1xNZM1 poziomo 3 bieguny H = 100 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 4 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 4 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN130404C** 283995	**XMN140604C** 284003	**XMN130604C** 121799	**XMN131204CV** 283999	–	**XMN141204CV** 284007	–
600	**XMN130406C** 283997	**XMN140606C** 284005	**XMN130606C** 121797	–	**XMN131206CV** 284001	–	**XMN141206CV** 284009

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla NZM2



VT08706

Szerokość mm	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm z napędem zdalnym (wystającym 15 mm poza pokrywę czołową) Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm z napędem zdalnym (wystającym 15 mm poza pokrywę czołową) Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	
425	**XMN230604C** 284011	–	–	**XMN240804C** 284024	–	–	
600	**XMN230606C** 284013	**XMN230606C** 284013	**XMN230606CR** 292907	**XMN240806C** 284026	**XMN240806CR** 125993	**XMN240806C** 284026	

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla NZM2 (kontynuacja)



VT22709

Szerokość mm	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm pokrywa dla modułu RCD, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.
425	–	**XMN231604CV** 284015	–	**XMN232404CV** 284019	–	**XMN241604CV** 284028	**XMN242404CV** 284032
600	**XMN240806CF** 284659	–	**XMN231606CV** 284017	–	**XMN232406CV** 284021	**XMN241606CV** 284030	**XMN242406CV** 284034

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla NZM3



VT14209

Szerokość mm	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	
425	–	–	–	–	**XMN332404CV2** 284044	–	
600	**XMN330806C** 284036	**XMN331006C** 284039	**XMN341006C** 284052	**XMN341206C** 284055	–	**XMN332406CV2** 284049	

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe xEnergy dla NZM3 (kontynuacja)



VT32209

Szerokość mm	1xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna tylko dla pola o głębokości 800 mm Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna tylko dla pola o głębokości 800 mm Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN332404CV1** 284042	**XMN342404CV2** 284060	**XMN342404CV1** 284058	–	–
600	**XMN332406CV1** 284047	**XMN342406CV2** 284065	**XMN342406CV1** 284063	**XMN330806CR** 284037	**XMN341006CR** 284053

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy czołowe otworowane, pokrywy czołowe z otworami pod urządzenia pomiarowe



VT14309 VT24909 VT24809 VT14109 VT14109 VT24609

Szerokość mm	9xRMQ d = 22,5 mm H = 100 mm Nr art. na jedn.	12xRMQ d = 22,5 mm H = 100 mm Nr art. na jedn.	2x urządzenia pomiarowe 72/72, 2x przełącznik, H = 150 mm Nr art. na jedn.	4x urządzenia pomiarowe 72/72, 1x przełącznik, H = 200 mm Nr art. na jedn.	2x urządzenia pomiarowe 72/72, 2x przełącznik, H = 150 mm Nr art. na jedn.	4x urządzenia pomiarowe 96/96, 2x przełącznik, H = 150 mm Nr art. na jedn.	2x urządzenia pomiarowe 96/96, 2x przełącznik, H = 200 mm Nr art. na jedn.	4x urządzenia pomiarowe 96/96, 1x przełącznik H = 200 mm Nr art. na jedn.
425	**XME0404CI** 283927	–	**XME0604CM** 283935	**XME0804CM** 283940	–	–	–	–
600	-	**XME0406CI** 283931	–	–	**XME0606CM2** 283937	**XME0606CM4** 283938	**XME0806CM2** 283943	**XME0806CM4** 283944

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy pełne na wyłączniki



VT18309

Bieguny	NZM1- Zaślepka do pokrywy czołowej (miejsce rezerwowe) Nr art. na jedn.	NZM2- Zaślepka do pokrywy czołowej (miejsce rezerwowe) Nr art. na jedn.	NZM3- Zaślepka do pokrywy czołowej (miejsce rezerwowe) Nr art. na jedn.	
3 bieguny	**XAS1-4** 284740	**XAS2-3** 284741	**XAS3-3** 284743	
4 bieguny	**XAS1-4** 284740	**XAS2-4** 284742	**XAS3-4** 284744	

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla FAZ



VT09206 VT24509

Szerokość mm	min. H = 150 mm 1 rząd Nr art. na jedn.	min. H = 200 mm 1 rząd Nr art. na jedn.	min. H = 300 mm 2 rzędy Nr art. na jedn.	min. H = 400 mm 2 rzędy Nr art. na jedn.	
425	**XMMC0604M** 283980	**XMMC0804M** 283984	**XMMC1204M** 283988	**XMMC1604M** 283992	
600	**XMMC0606M** 283982	**XMMC0806M** 283986	**XMMC1206M** 283990	**XMMC1606M** 283994	
800	**XMMC0608M** 106736	**XMMC0808M** 106737	–	–	
1000	**XMMC0610M** 106738	**XMMC0810M** 106739	–	–	

Akcesoria dla pól odpływowych: puste płyty montażowe



VT09006

Szerokość mm	H = 50 mm Nr art. na jedn.	H = 100 mm Nr art. na jedn.	H = 150 mm Nr art. na jedn.	H = 200 mm Nr art. na jedn.	H = 250 mm Nr art. na jedn.	H = 300 mm Nr art. na jedn.	H = 350 mm Nr art. na jedn.	H = 400 mm Nr art. na jedn.
425	**XME0204M** 283923	**XME0404M** 283929	**XME0604M** 284727	**XME0804M** 283941	**XME1004M** 144585	**XME1204M** 285684	**XME1404M-1** 110333	**XME1604M** 283949
600	**XME0206M** 283925	**XME0406M** 283933	**XME0606M** 284728	**XME0806M** 283945	**XME1006M** 144586	**XME1206M** 285686	**XME1406M-1** 110339	**XME1606M** 283951

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla PKZ



VT15409



VT15209

Szerokość mm	Pozioma 3 bieguny H = 50 mm PKZ0 Nr art. na jedn.	Pozioma 3 bieguny H = 100 mm PKZ2, PKZ4 Nr art. na jedn.
425	**XMP030204M** 284088	**XMP430404M** 284096
600	**XMP030206M** 284090	**XMP430406M** 284098

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM1



VT15209

Szerokość mm	1xNZM1 poziomo 3 bieguny H = 100 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 4 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN130404M** 283996	**XMN140604M** 284004	**XMN130604MP** 121798	**XMN131204MV** 284000	–	**XMN141204MV** 284008	–
600	**XMN130406M** 283998	**XMN140606M** 284006	**XMN130606MP** 121796	–	**XMN131206MV** 284002	–	**XMN141206MV** 284010

Powering Business Worldwide


Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM2



VT09106

Szerokość mm	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm z napędem zdalnym (wystającym 15 mm poza pokrywę czołową) Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm pokrywa dla modelu RCD wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	
425	**XMN230604M** 284012	–	–	**XMN240804M** 284025	–	–	**XMN231604MV** 284016	
600	**XMN230606M** 284014	**XMN230606MP** 284724	**XMN230606M** 284014	**XMN240806M** 284027	**XMN240806MP** 284726	**XMN240806MF** 134485	–	

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM2 (kontynuacja)



VT32309

Szerokość mm	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	
425	–	**XMN232404MV** 284020	–	**XMN241604MV** 284029	**XMN242404MV** 284033	
600	**XMN231606MV** 284018	–	**XMN232406MV** 284022	**XMN241606MV** 284031	**XMN242406MV** 284035	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM3



VT32109

Szerokość mm	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna Nr art. na jedn.	
425	–	–	–	–	**XMN332404MV** 284046	–	**XMN332404MV** 284046	
600	**XMN330806M** 284038	**XMN331006M** 284041	**XMN341006M** 284054	**XMN341206M** 284057	–	**XMN332406MV** 284051	**XMN332406MV** 284051	

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM3 (kontynuacja)



VT32109

Szerokość mm	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN342404MV** 284062	**XMN342404MV** 284062	–	–
600	**XMN342406MV** 284067	**XMN342406MV** 284067	**XMN330806M** 284038	**XMN341006M** 284054

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla rozwiązania na 5000 A w polu o głębokości 1000 mm

Akcesoria dla pól odpływowych: przedłużenie płyty montażowej, przegrody dla przedziałów kablowych w polach odpływowych




VT01611

Szerokość pola mm	Szerokość przedziału aparatowego mm	Szerokość przedziału kablowego mm	Pola odpływowe z NZM, forma 2/4 Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
600	425	172	**XPFBCB172** 158606
800	425	372	**XPFBCB372** 158607
	600	197	**XPFBCB197** 158608
1000	600	397	**XPFBCB397** 158609
1200	600	597	**XPFBCB597** 158610

Do mocowania bloków zacisków w przedziale kablowym, służy także jako przegroda pomiędzy przedziałem kablowym i przedziałem szyn głównych, dla pól odpływowych w systemie na 5000 A (z dodatkowym przedziałem szyn głównych). Stosowanie tej przegrody jest konieczne.


EATON
Powering Business Worldwide

Uwagi

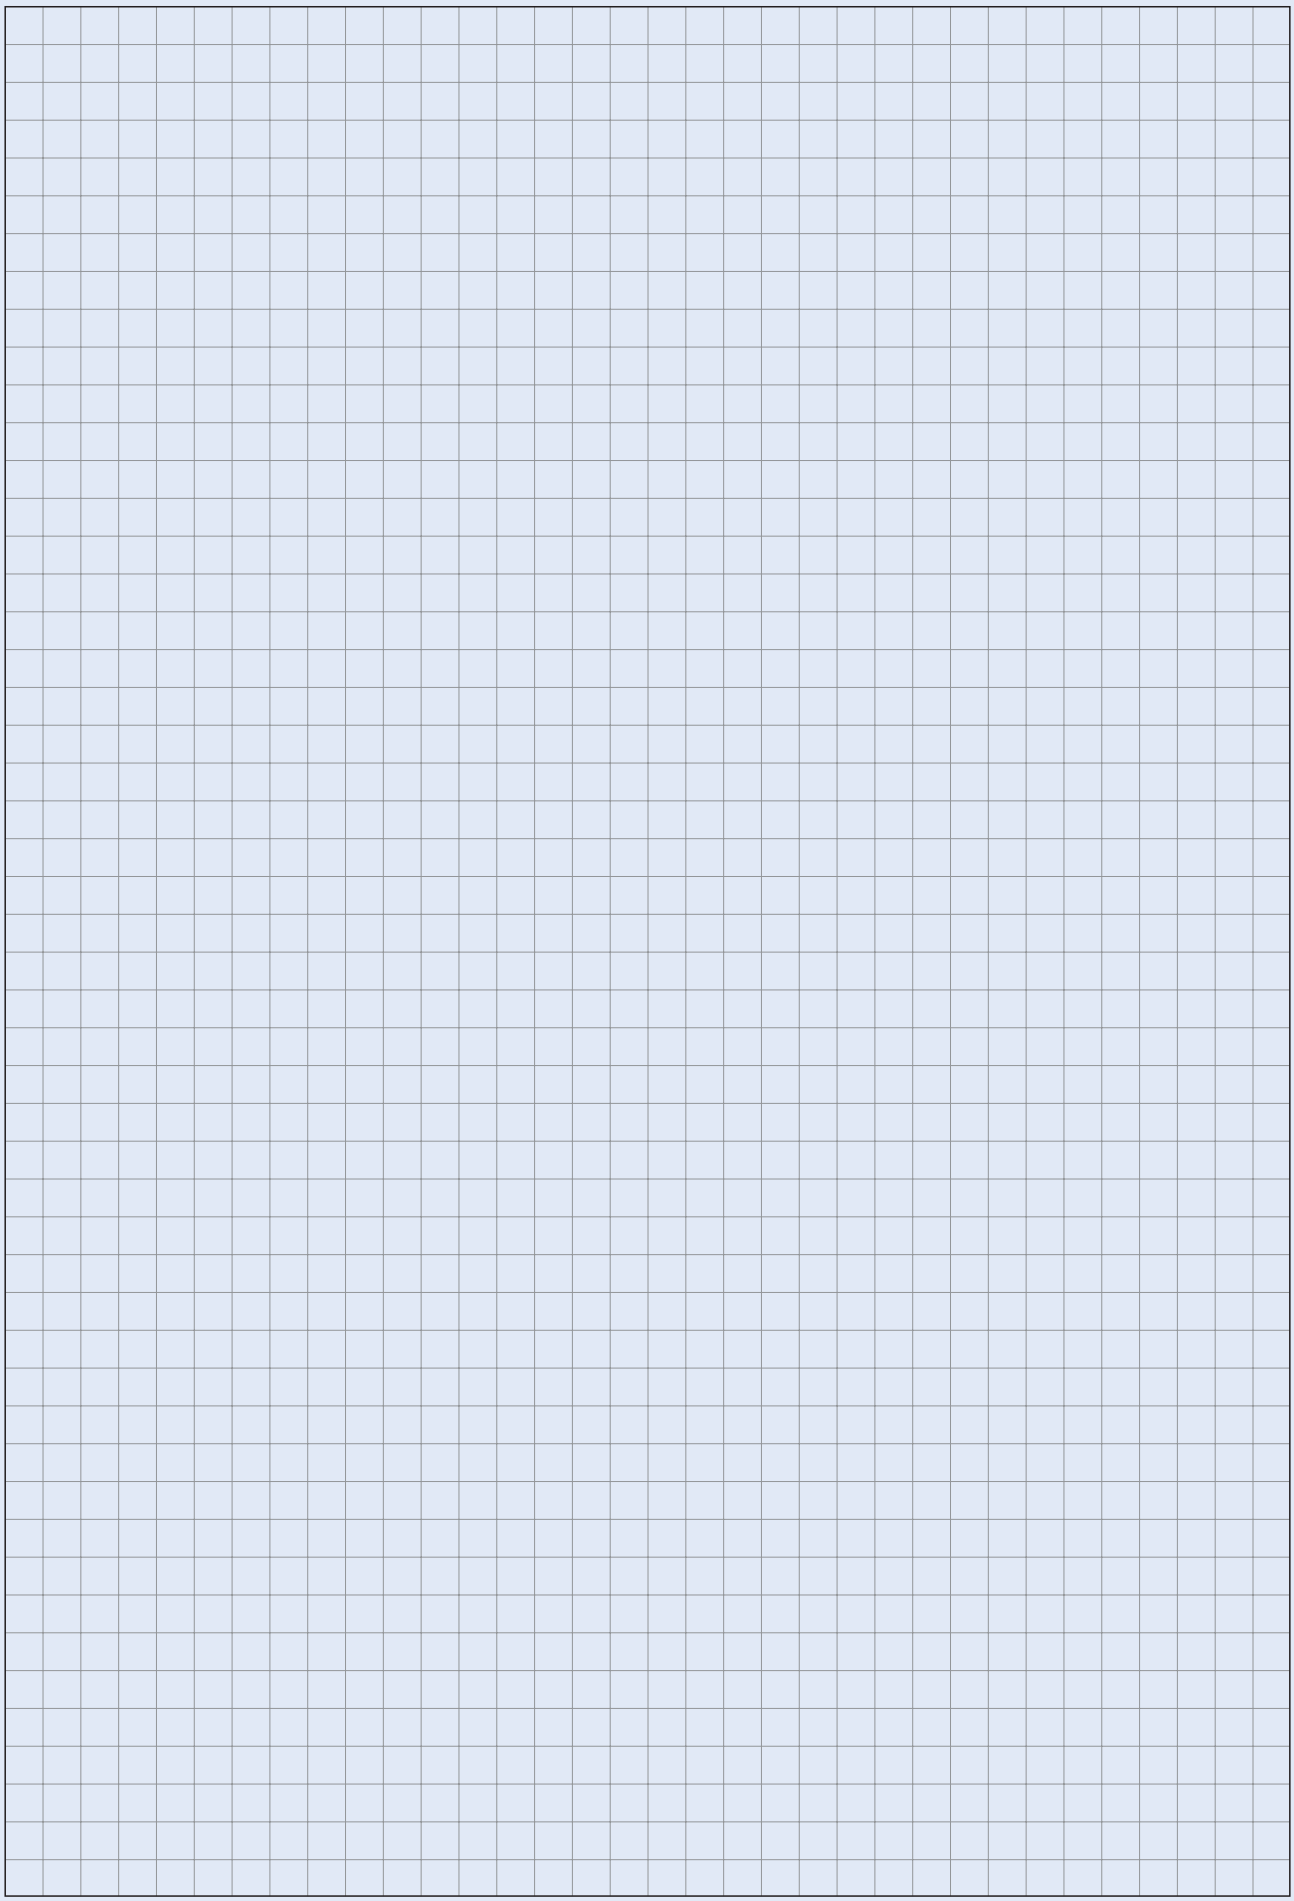

Pola odpływowe XF Box Solution – rozdzielnice MCC w wersji stacjonarnej

Katalog 3-1-BS

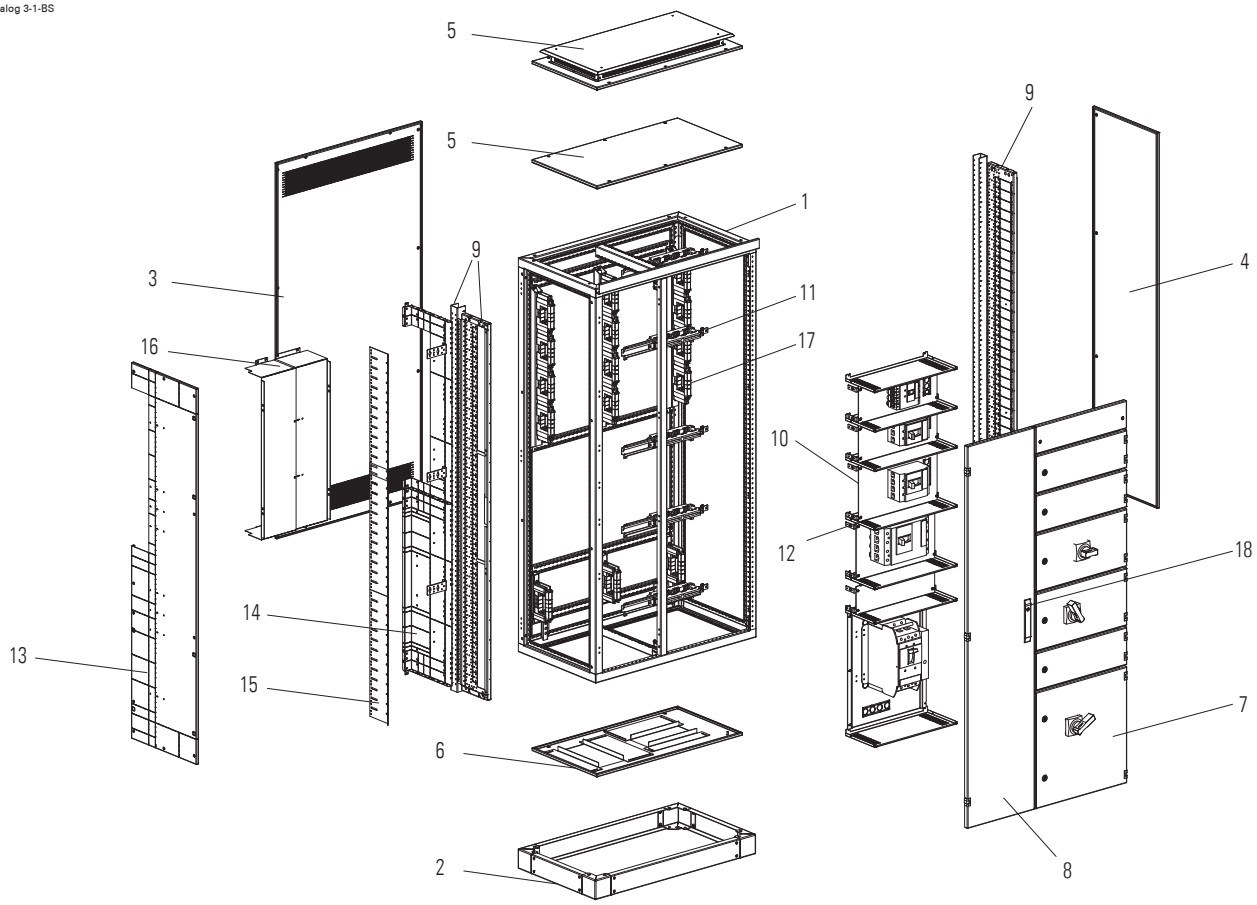

1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi do przedziału aparatowego
8 Drzwi do przedziału kablowego
9 Zestaw montażowy dla Box Solution
10 Płyta montażowa
11 Izolatory do szyn rozdzielczych
12 Przegroda: moduł montażowy / moduł montażowy
13 Przegroda pole/pole
14 Przegroda: przedział kablowy / przedział szyn rozdzielczych
15 Listwa zamykająca
16 Przegroda: przedział kablowy / przedział szyn głównych
17 Izolatory szyn głównych
18 Mechanizm zamka

Cechy

- szerokości: 800 / 1000 / 1200 mm
- szerokość modułu: 425 i 600 mm
- każdy moduł posiada osobne drzwi do przedziału aparatowego
- wersje 3- i 4-biegunowe
- aparaty w wersji stacjonarnej i wysuwnej
- dostosowane dla wyłączników z napędami zdalnymi
- dostęp po otwarciu drzwi lub poprzez napęd drzwiowy
- szyny rozdzielcze od 800 do 1600 A
- puste płyty i płyty modułów do montażu aparatury modułowej
- stopień ochrony IP31, IP55
- forma 4


Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.
Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pole Box Solution, rozdzielnice do sterowania napędami – montaż na stałe


VT19510


VT13310


VT10109


VT00509


VT15909


VT25109



VT25609

Głębokość pola	Szerokość pola	Szerokość modułu	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2]	Profile pionowe (to zamiany przedniego słupka)	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Zestaw montażowy dla Box Solution, zawierający 4 słupki do ramy	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Przegroda przedział kablowy / przedział szyn rozdzielczych	Przegroda przedział kablowy / przedział szyn głównych
mm	mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
600	800	425	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0606-BS** 125829	**XBBB08** 283861	**XPFCD2006** 284132	**XPFCB04** 284119
		600	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0606-BS** 125829	**XBBB08** 283861	**XPFCD2006** 284132	**XPFCB02** 284745
	1000	600	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0606-BS** 125829	**XBBB10** 283862	**XPFCD2006** 284132	**XPFCB04** 284119
	1200	600	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0606-BS** 125829	**XBBB12** 283863	**XPFCD2006** 284132	**XPFCB06** 284746
800	800	425	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB08** 283861	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB04** 284119
		600	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB08** 283861	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB02** 284745
	1000	600	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB10** 283862	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB04** 284119
	1200	600	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB12** 283863	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB06** 284746
800+200	800	425	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB08** 283861	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB04** 284119
		600	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB08** 283861	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB02** 284745
	1000	600	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB10** 283862	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB04** 284119
	1200	600	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XSMFDB0608-BS** 125970	**XBBB12** 283863	**XPFCD2008** 284133	**XPFCB06** 284746

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.
→ **Izolatory pionowych szyn rozdzielczych** oraz **izolatory szyn PE/PEN w przedziale kablowym** są dostępne na stronie 156.
→ **Płyty montażowe** są dostępne na stronie 158.
→ **Drzwi do przedziałów aparatowych** są dostępne na stronie 157.

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

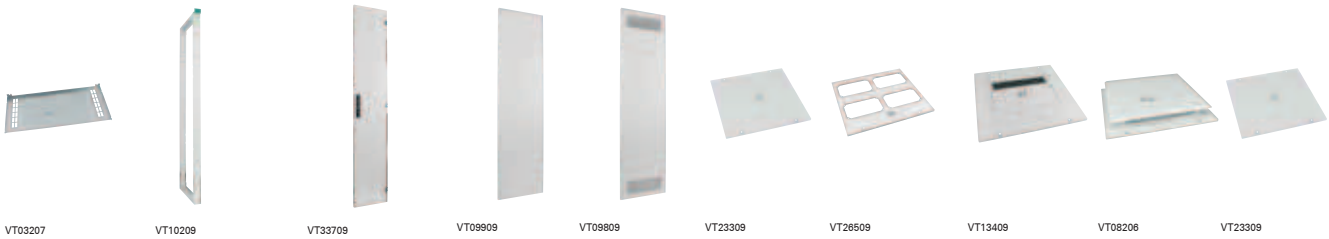


	Przegroda przedział aparatowy / przedział aparatowy Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału kablowego, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.
		OPCJA		**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**			
①	**XPFMM04** 284147	**XSAF200106** 289908	**XSDFMC2004** 284184	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806-XF** 121442	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–
②	**XPFMM06** 284148	**XSAF200106** 289908	**XSDFCC2002-1** 284700	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806-XF** 121442	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–
③	**XPFMM06** 284148	**XSAF200106** 289908	**XSDFCC2004** 284183	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006-XF** 121444	**XSPBM1006-1** 284296	**XAD1006** 283814	–
④	**XPFMM06** 284148	**XSAF200106** 289908	**XSDFCC2006** 102052	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1206** 284314	**XSPTF1206-XF** 121446	**XSPBM1206-1** 284299	**XAD1206** 283816	–
		OPCJA		**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑤	**XPFMM04** 284147	**XSAF200108** 289909	**XSDFMC2004** 284184	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808-XF** 121443	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–
⑥	**XPFMM06** 284148	**XSAF200108** 289909	**XSDFCC2002-1** 284700	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808-XF** 121443	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–
⑦	**XPFMM06** 284148	**XSAF200108** 289909	**XSDFCC2004** 284183	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	–
⑧	**XPFMM06** 284148	**XSAF200108** 289909	**XSDFCC2006** 102052	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	–
		OPCJA		**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑨	**XPFMM04** 284147	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDFMC2004** 284184	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808-XF** 121443	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485
⑩	**XPFMM06** 284148	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDFCC2002-1** 284700	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808-XF** 121443	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485
⑪	**XPFMM06** 284148	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDFCC2004** 284183	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487
⑫	**XPFMM06** 284148	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDFCC2006** 102052	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	**XSPTC1202** 150489

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

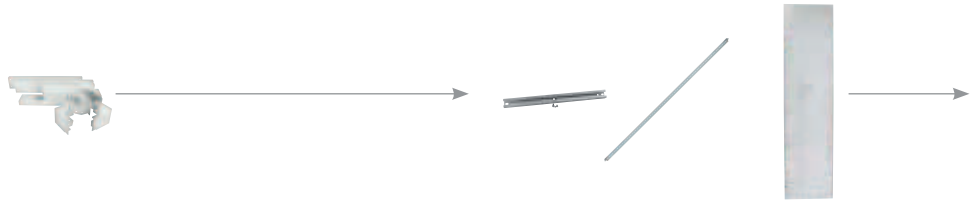

VT08106 VT05007 VT25009 VT07906

	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Belka wspornika na całą wysokość pola Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [2] Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					
①	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
②	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
③	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
④	**XAP011206** 283834	**XAP021206** 283848	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					
⑤	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑥	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑦	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑧	**XAP011208** 283835	**XAP021208** 283849	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					
⑨	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑩	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑪	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑫	**XAP011210** 150502	**XAP021210** 150510	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga


[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Uwagi

Powering Business Worldwide

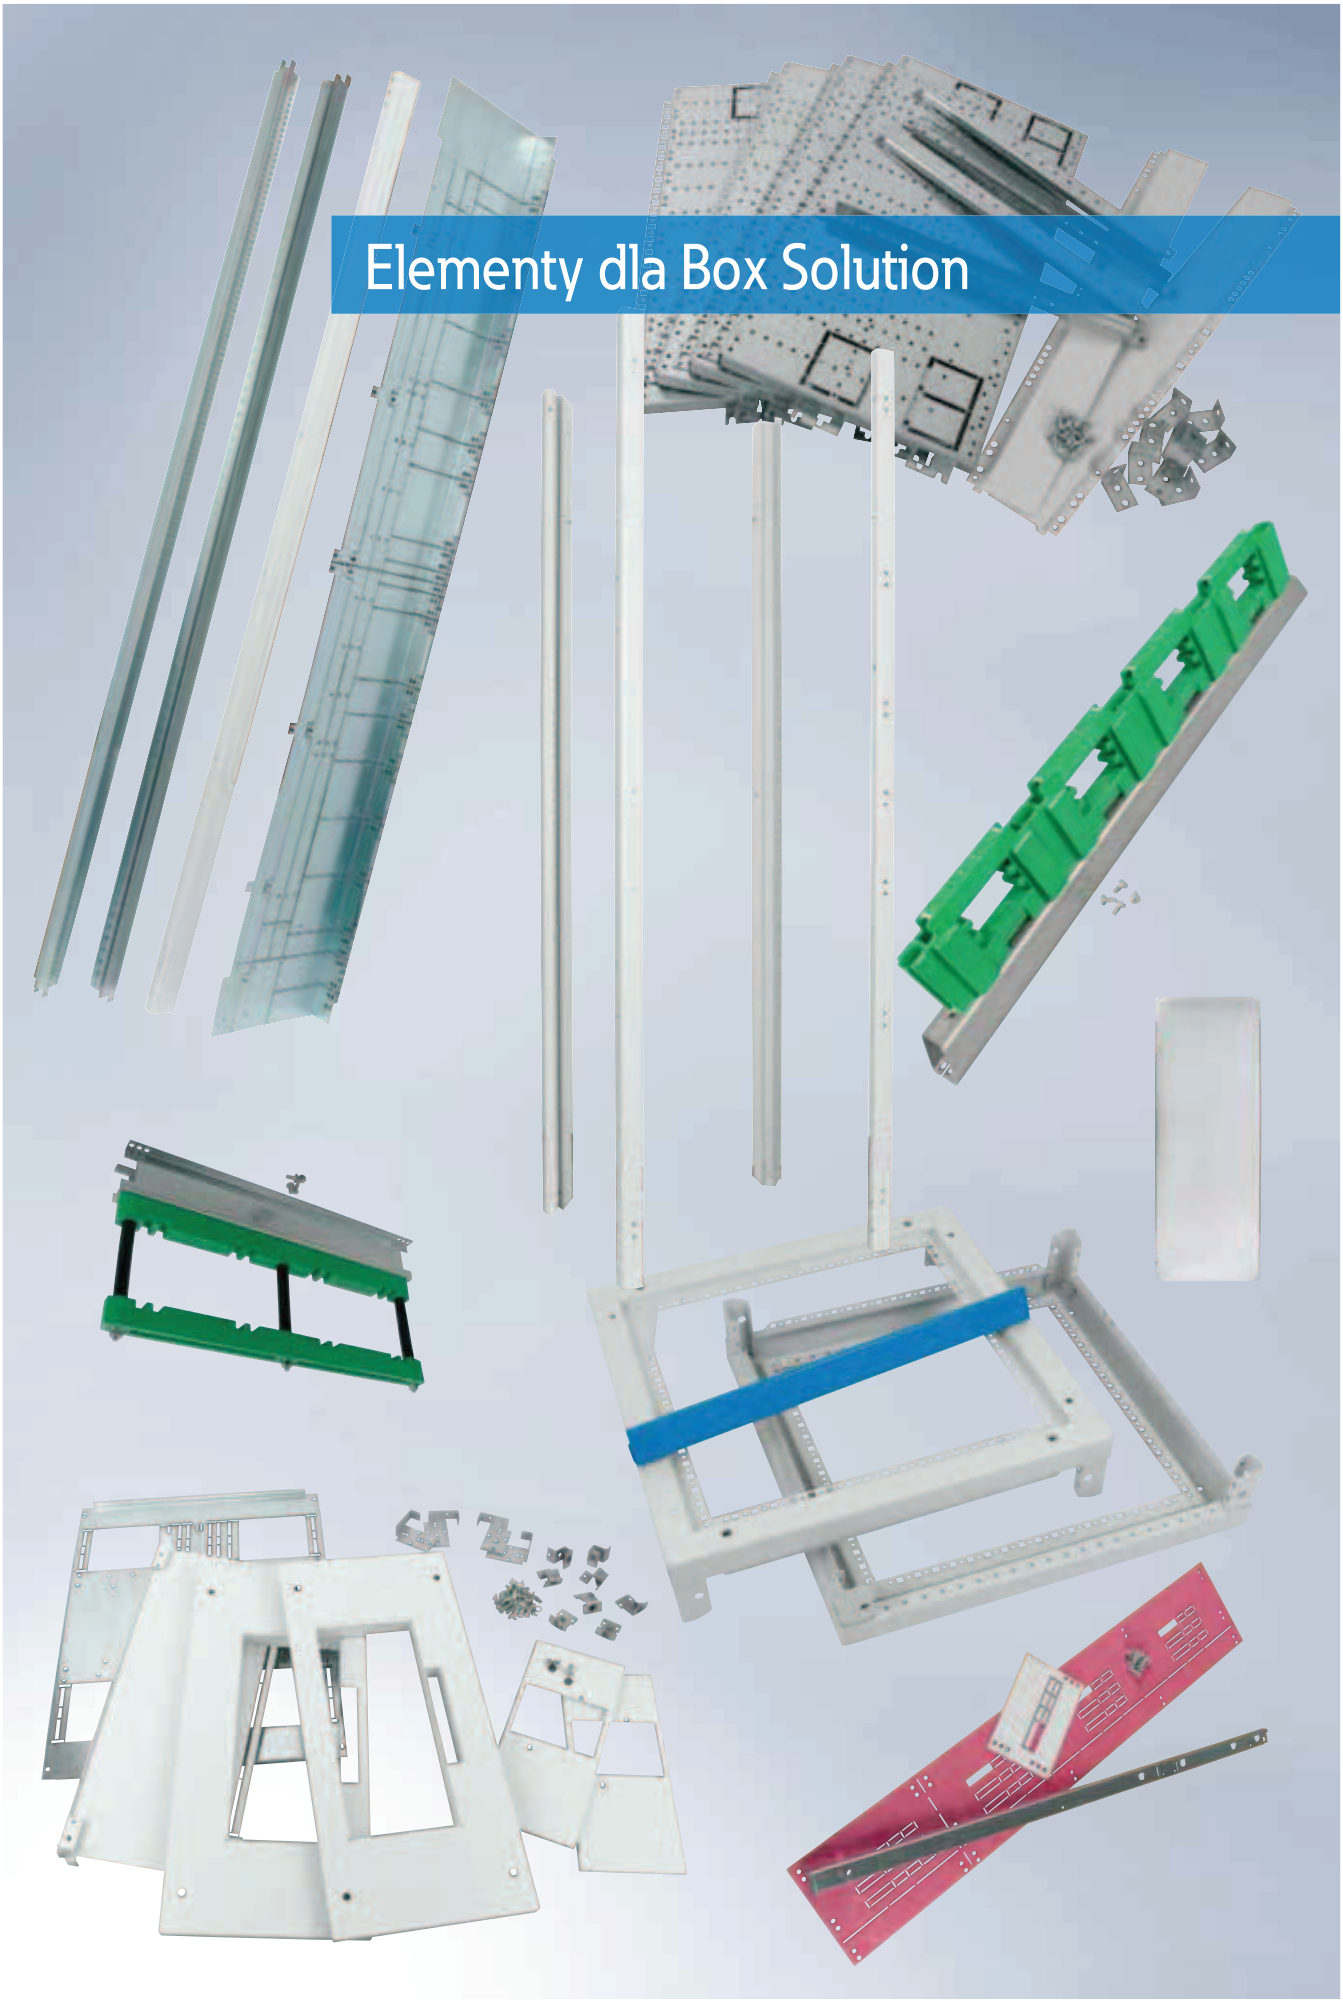
Elementy dla Box Solution

Akcesoria

Zestawy montażowe, profile pionowe



VT00509, VT19809



VT10109

Głębokość pola mm	Zestaw montażowy dla Box Solution, forma 4, dla modułów o szerokościach 425/600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	1 profil pionowy dla Box Solution (element zapasowy) Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
600	**XSMFDB0606-BS** 125829	**XSFH20-1** 109254	
800	**XSMFDB0608-BS** 125970		

Akcesoria dla pól odpływowych: przegrody podziału wewnętrznego



VT25109



VT03207



VT03107



VT25609

Głębokość pola mm	Forma 2/4, przegroda przedział kablowy / przedział szyn rozdzielczych Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4, przegroda przedział aparatowy / przedział aparatowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4, dodatkowa przegroda przedział aparatowy / przedział kablowy L = 650 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
600	**XPFCD2006** 284132	**XPFMM04** 284147	**XPFMC** 284146
800	**XPFCD2008** 284133	**XPFMM06** 284148	–

Szerokość pola mm	Forma 2/4, przegroda przedział szyn rozdzielczych / przedział kablowy o szerokościach 200/400/600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
800	**XPFCB02** 284745
1000	**XPFCB04** 284119
1200	**XPFCB06** 284746

EATON
Powering Business Worldwide