
PTKJ Pokrywa trójnika

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

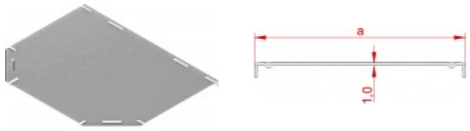

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
PTKJ100	103010	100	0,20	20
PTKJ150	103015	150	0,35	20
PTKJ200	103020	200	0,54	20
PTKJ300	103030	300	1	10
PTKJ400	103040	400	1,64	10


BAKS