KGL/KGOL Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E-90 System E-90

Informacje

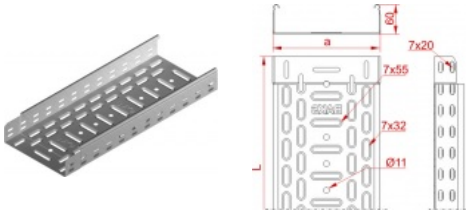

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie
i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12
lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGL/KGOL100H60/3	160116	100	3 000	1,18	6 / 18
KGL/KGOL150H60/3	160216	150	3 000	1,43	6 / 18
KGL/KGOL200H60/3	160316	200	3 000	1,68	6 / 18
KGL/KGOL300H60/3	160416	300	3 000	2,18	4 / 12


BAKS