SPI Słupek instalacyjny

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

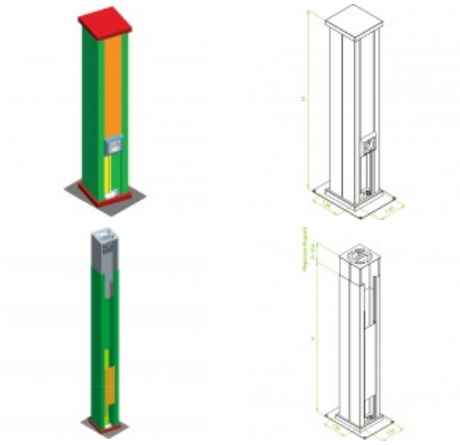

Zastosowanie
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152. Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035.
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SPI 250	911011	250	3,15	6
SPI 500	911013	500	5,15	4
SPI 700	911015	700	6,50	4
SPI2650	911017	2 650	22,30	1

Przykłady




BAKS