2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka PE; PE; kolor obudowy żółto-zielony; z mostkowaniem wewnętrznym

Numer wyrobu: 870-107



2-przewodowa/2-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; 2-przewodowa/2-pinowa złączka PE; PE; kolor obudowy żółto-zielony; z mostkowaniem wewnętrznym

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-107*
GTIN / EAN	*4045454225346*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*
rodzaj opakowania	*BOX*
łączna liczba potencjałów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
liczba poziomów	*2*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*40 mm / 1.575 in*
gł.	*70 mm / 2.756 in*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
łączna liczba zacisków	*2*
oznaczenie potencjałów	*PE*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*żółto-zielony*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.165 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*11 [g]*

Zdjęcia i schematy

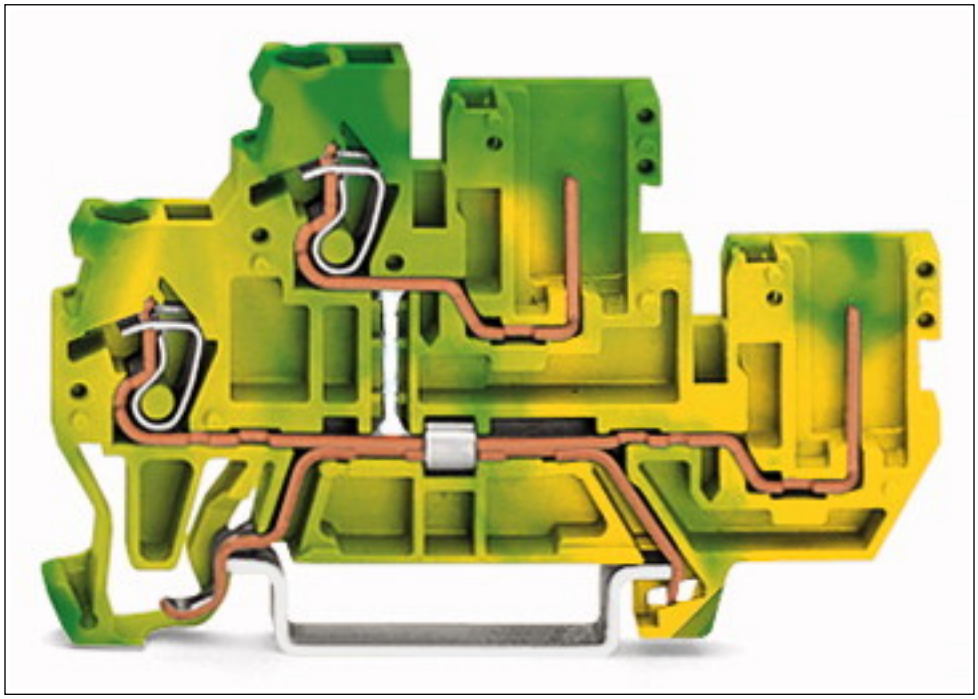

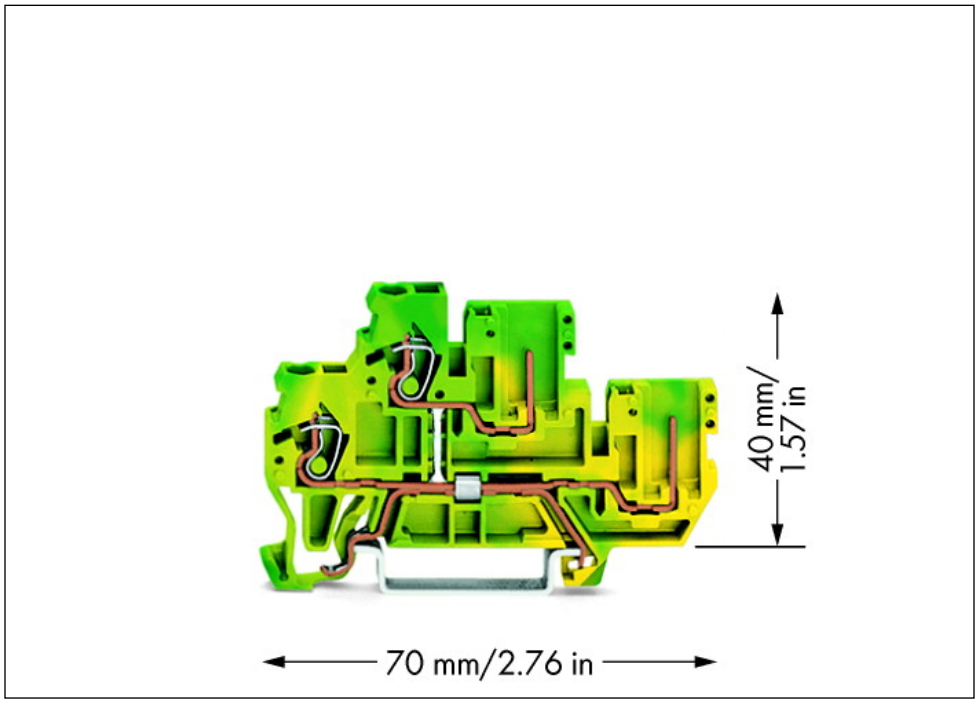

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.