PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
DE Downlight-LED-Leuchte für Aufputzmontage
HU Downlight típusú vakolat feletti LED lámpatest

TWINS


inside

1, 2, 3 x ON



LD-TWN09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC alumínium, PC	290 g	5901867191045
LD-TWN16W-CB	16 W(12W+4W)		1140 lm		480 g	5901867191052

A++ A | AC 220-240V 50-60 Hz | IP20 | 120° | ON OFF x20000 | PF>0,5 | EAC

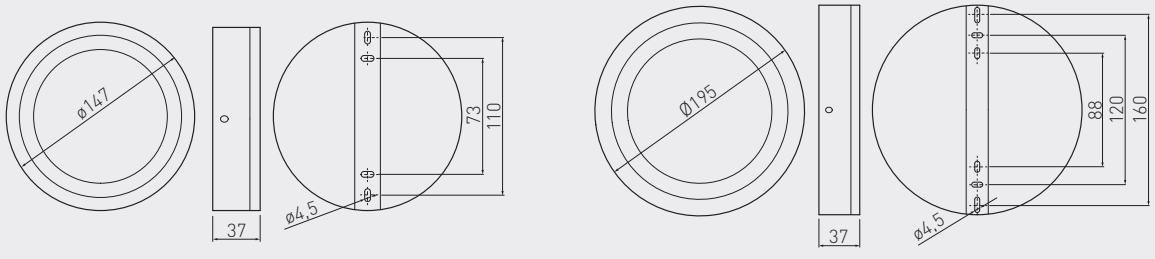

LD-TWN09W-CB

LD-TWN16W-CB