UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE WYSOKI

Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
93050211	30.2/W	11



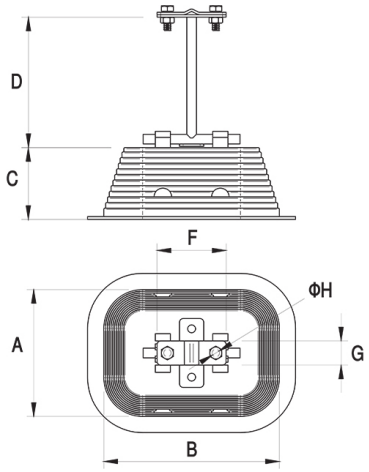

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B	C	D	F	G	H	WAGA
93050211	30.2/W	105	145	60	100	57	20	7	~1,2

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Wersja wysoka pozwana na prowadzenie zwodu podwyższonego. Uchwyt może być klejony do podłoża za pomocą np. ELKO-FIX 99300199 lub klejem do membrany 11000599. Szczegóły na temat klejenia znajdziesz na www.elkobis.com.pl/do-pobrania.

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
elkobis@elkobis.com.pl
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl