
RKSFJ Redukcja symetryczna H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość E-90 System E-90

Informacje

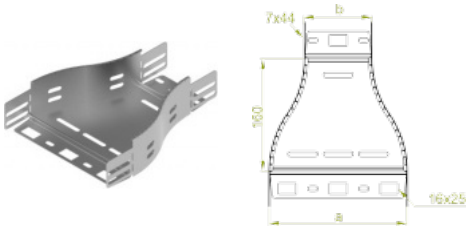

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSFJ100/50H60	165612	100	50	0,19	10
RKSFJ150/100H60	165712	150	100	0,23	10
RKSFJ200/100H60	165812	200	100	0,28	10
RKSFJ200/150H60	165912	200	150	0,30	10
RKSFJ300/200H60	166012	300	200	0,37	10
RKSFJ400/300H60	166021	400	300	0,41	10
RKSFJ500/400H60	166022	500	400	0,44	10
RKSFJ600/500H60	166023	600	500	0,47	10

Przykłady

