2-przewodowa złączka bezpiecznikowa; do aparatowych wkładek bezpiecznikowych; bez sygnalizacji; Ľ" x 1Ľ"

Numer wyrobu: 282-128



2-przewodowa złączka bezpiecznikowa; do aparatowych wkładek bezpiecznikowych; bez sygnalizacji; Ľ" x 1Ľ"

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*282-128*
GTIN / EAN	*4044918558563*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*40*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*10 [A]*
technika podłączania czujnika	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*przyrząd montażowy*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*


Dane techniczne	
przewód jednodrutowy	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
przewód linkowy	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 cal*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
liczba poziomów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
szerokość	*13 mm / 0.512 cal*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*56,5 mm / 2.224 cal*
głębokość	*62 mm / 2.441 cal*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*szara*
ciężar [g]	*26.896 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
główna funkcja produktu	*złączka bezpiecznikowa*
typ produktu	*złączki funkcyjne*

Zdjęcia i schematy

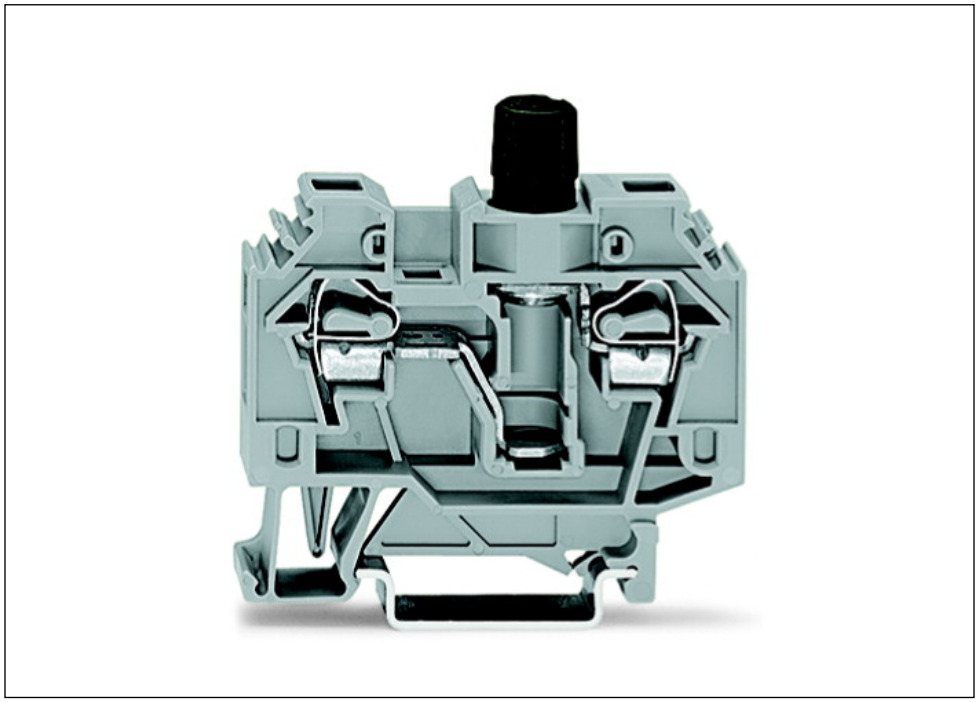

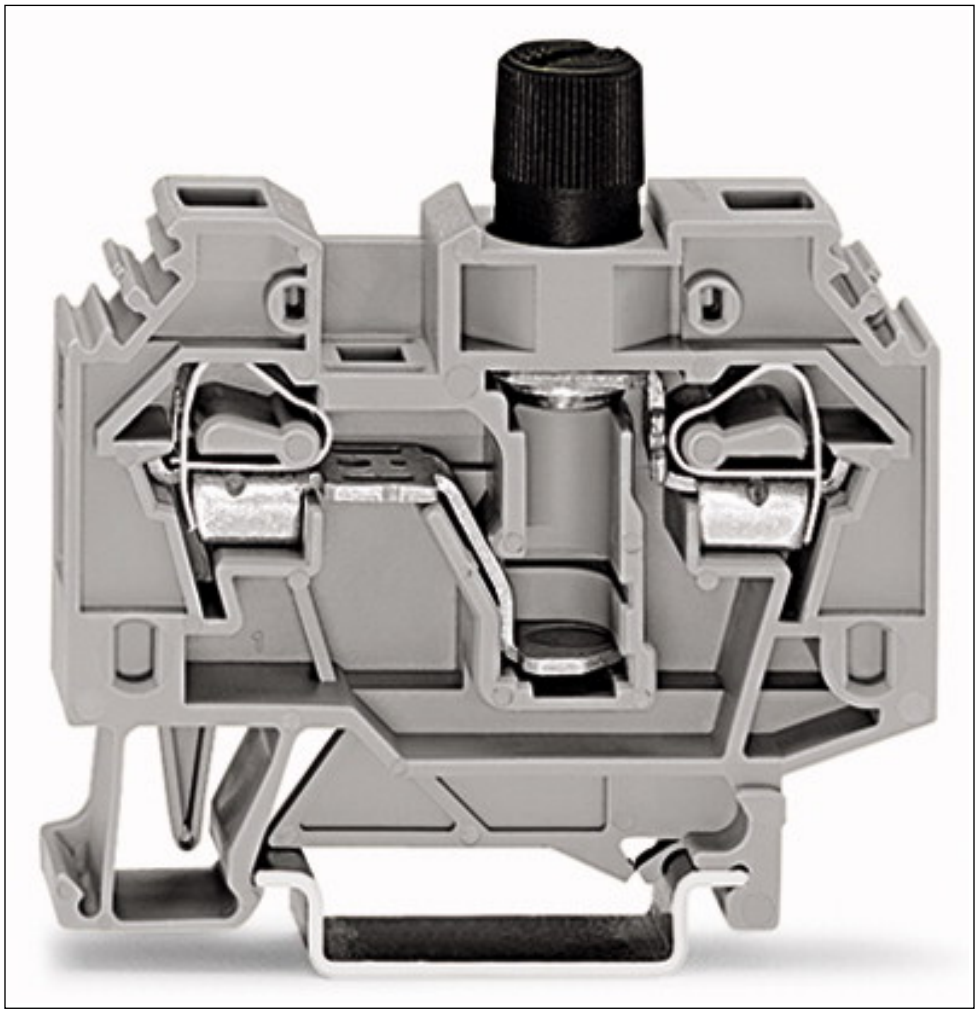

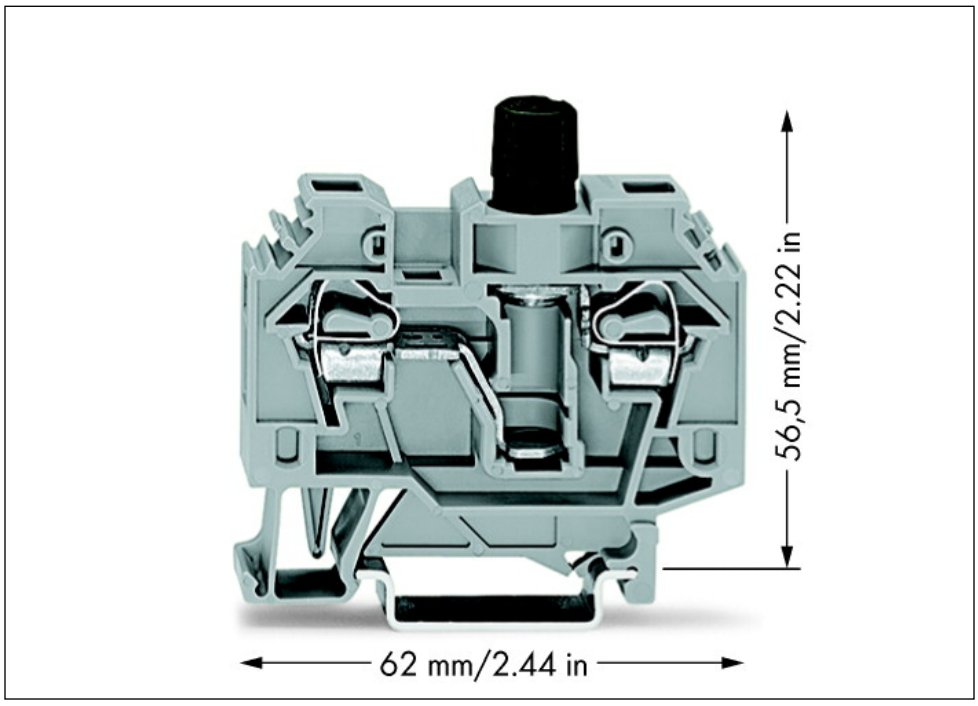
56,5 mm/2.22 in
62 mm/2.44 in

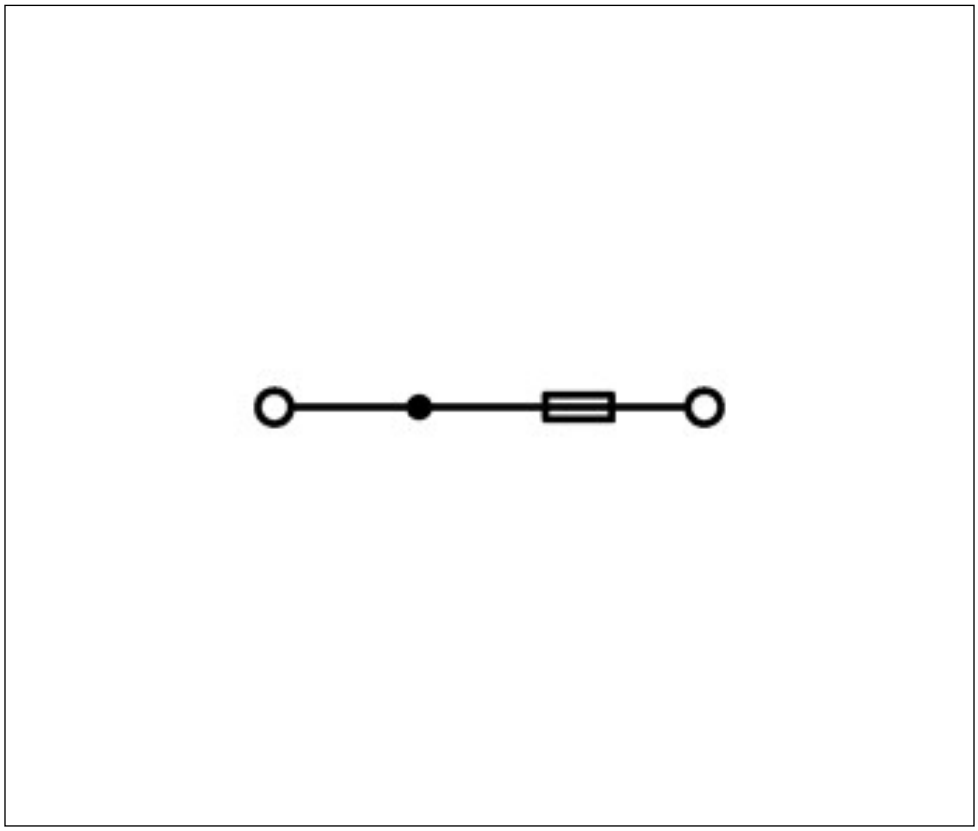

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.