PRKPP Pokrywa redukcji prawej

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

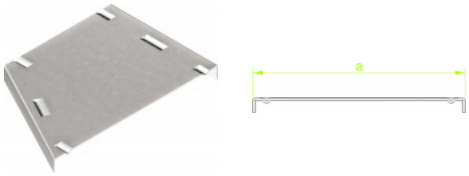

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PRKPP100/50	105210	100	50	0,14	10
PRKPP150/100	105215	150	100	0,20	10
PRKPP200/100	106820	200	100	0,24	10
PRKPP200/150	106920	200	150	0,26	10
PRKPP300/200	106830	300	200	0,34	10
PRKPP400/300	105240	400	300	0,49	10
PRKPP500/400	105250	500	400	0,60	10
PRKPP600/500	105260	600	500	0,71	10