Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYTBP191210H
Puszka PC nieprzezroczysta pokrywa 192x 121x 105mm

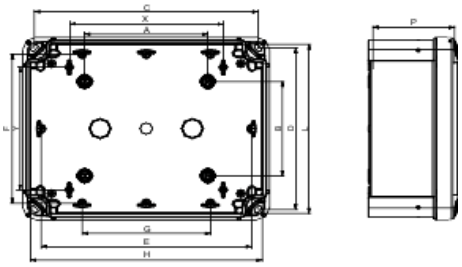

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	192 mm
Szerokość	121 mm
Głębokość	105 mm
Wysokość wewnętrzna	175 mm
Szerokość wewnętrzna	105 mm
Głębokość wewnętrzna	100 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1[ ]x[ ] korpus 1[ ]x[ ] pokrywa 4[ ]x[ ] śruba pokrywy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Zewnętrzna przestrzeń zabezpieczeona : płaski śrubokręt śruba niewypadająca
Części wyjmowalne	Pokrywa, śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL 508 A
Certyfikaty produktu	DEMKO SEMKO TÜV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	UL
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Odpornośc ogniowa	960 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Temperatura pracy	-25...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy