
# LSSUCH100 Łącznik kształtek H100

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

## Informacje

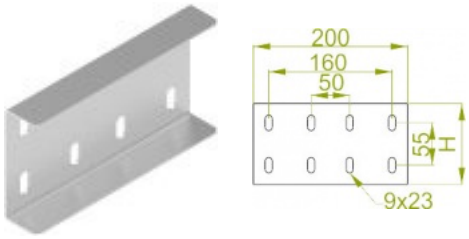


Zastosowanie
Łączenie kształtek samonośnych z korytkami
i drabinkami

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uniwersalny łącznik do drabin i koryt samonośnych.
Długi łącznik należy stosować przy rozstawie podpór
powyżej 6m.
Do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wysokość H (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| LSSUCH100 | 220402 | 105 | 0,78 | 10 |


BAKS