
TM TECHNOLOGIE



ITECH M2 302 M ST

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-IT.M2.ST006

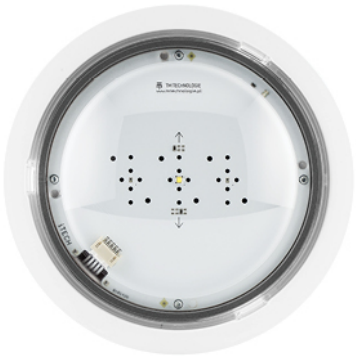

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Czas	3 h
Kolor	biały
Tryb pracy	M
Moc światła	3.2 W
Moc czynna	6.4 W
Strumień świetlny	257 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah