
Łączniki kablowe rurowe redukcyjne z przegrodą, nieobciążalne mechanicznie typu LMWP .../...

CECHY I KORZYŚCI

- łącznik szczelny Cu, bez pokrycia galwanicznego cyną, do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- przeznaczony do SN, kształt łącznika zapewnia bardziej równomierny rozkład pola elektromagnetycznego
- szeroki asortyment umożliwiający łączenie kabli o różnych przekrojach

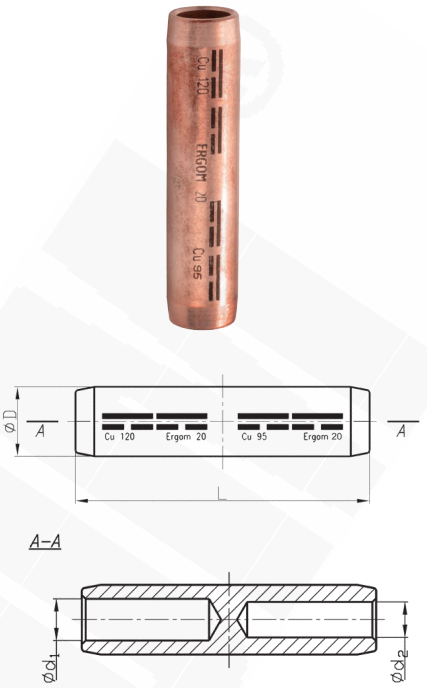

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	bez pokrycia

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie [kV]	≥ 1

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

Inne wykonania na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój d_1 rm/sm [mm²]	Przekrój d_2 rm/sm [mm²]	D	d_1	d_2	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
LMWP 25/16 (10 SZT.)	E11KM-02100400202	25	16	10,0	7,0	5,5	65	10	1 -1	2-2	10	0,6
LMWP 35/25 (10 SZT.)	E11KM-02100400402	35	25	12,5	8,2	7,0	65	12	1 -1	2-2	10	0,7
LMWP 50/25 (10 SZT.)	E11KM-02100400502	50	25	14,5	10,0	7,0	75	14	1-1	3-3	10	0,7
LMWP 50/35 (10 SZT.)	E11KM-02100400602		35			8,2						
LMWP 70/35 (10 SZT.)	E11KM-02100400702	70	35	16,5	11,5	8,2	75	16	1-1	3-3	10	0,9
LMWP 70/50 (10 SZT.)	E11KM-02100400802		50			10,0						0,8
LMWP 95/50 (10 SZT.)	E11KM-02100401002	95	50	19,0	13,5	10,0	91	18	2-2	4-4	10	1,2
LMWP 95/70 (10 SZT.)	E11KM-02100401102		70			11,5						
LMWP 120/70 (10 SZT.)	E11KM-02100401402	120	70	21,0	15,5	11,5	95	20	2-2	4-4	10	1,5
LMWP 120/95 (10 SZT.)	E11KM-02100401502		95			13,5						
LMWP 150/95 (10 SZT.)	E11KM-02100401802	150	95	23,5	17,0	13,5	105	22	2-2	4-4	10	2,2
LMWP 150/120 (10 SZT.)	E11KM-02100401902		120			15,5						2,1
LMWP 185/120 (10 SZT.)	E11KM-02100402302	185	120	25,5	19,0	15,5	115	25	2-2	-	10	2,7
LMWP 185/150 (10 SZT.)	E11KM-02100402402		150			17,0						2,6
LMWP 240/150 (10 SZT.)	E11KM-02100402802	240	150	29,0	21,5	17,0	115	28	2-2	-	10	3,9
LMWP 240/185 (10 SZT.)	E11KM-02100402902		185			19,0						3,6
LMWP 300/185	E11KM-02100403001	300	185	32,0	24,5	19,0	121	32	2-2	-	1	0,44
LMWP 300/240	E11KM-02100403101		240			21,5						0,42
LMWP 400/240	E11KM-02100403201	400	240	38,5	26,0	21,5	170	38	3-3	-	1	1,05
LMWP 400/300	E11KM-02100403301		300			24,5						1,01
LMWP 500/300	E11KM-02100403401	500	300	42,0	29,0	24,5	185	42	3-3	-	1	1,25
LMWP 500/400	E11KM-02100403501		400			26,0						1,3

Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie

Data publikacji: 3/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.