
# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# 16004
## Amperomierz analogowy 3In AMP bez podziałki 72x72mm

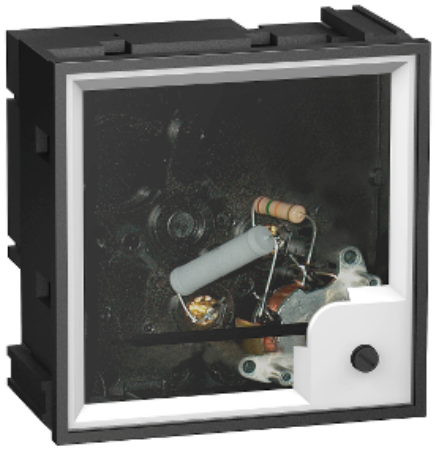

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | PowerLogic |
| Skrócona nazwa urządzenia | AMP |
| Typ produktu lub komponentu | Amperomierz |
| Zgodność gamy | Prisma P25M drzwi<br>Prisma Multifix TED drzwi |
| Rodzaj technologii | Ferromagnetyczny |
| Rodzaj skali | 62 mm ponad 90° |
| Podstawa montażowa | Płyta czołowa |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Rodzaj pomiaru | Prąd |
| Klasa dokładności | Klasa 1,5 |
| Pobór mocy | 1,1 VA |
| Pobór mocy w VA | 1,1 VA |
| Wytrzymałość przeciążeniowa | 1.2 In, w sposób ciągły<br>10 In, 5 s |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Położenie pracy | 30°/pionowo |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 72 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Dryf temperaturowy | +/- 0,003 %/°C |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60051-1<br>IEC 61000-4<br>IEC 61010-1 |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…50 °C |
| Temperatura odniesienia | 23 °C |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |