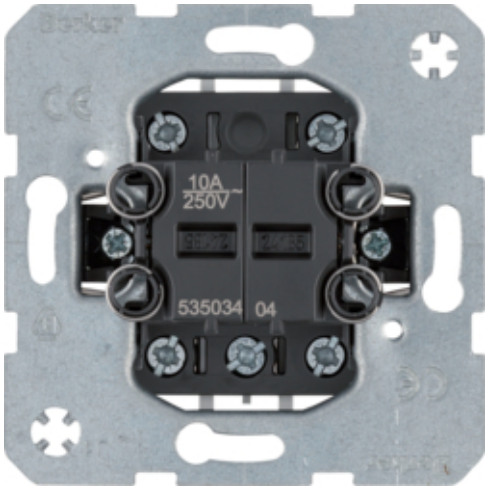

one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

53503404

Elementy sterujące i wskaźniki

- możliwość zastosowania również jako łącznika żaluzjowego seryjnego

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt