KARTA KATALOGOWA

DIGITUS® Moduł Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A STP beznarzędziowy

DN-93617



Właściwości transmisyjne

- Kategoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1
- Zgodność z: PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)

Właściwości ogólne

- Nadaje się do montażu w rozdzielnicy i puszce przyłączeniowej.
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Montaż kabli za pomocą zacisków nożowych, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą inteligentnego menedżera kabli
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Konstrukcja modułu umożliwia wielokrotną terminację
- Styk ekranowany 360°

Właściwości techniczne

- Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany
- Materiał kontaktowy: brąz fosforowy
- Ekranowanie styków: Nikiel, pozłacany 0,5 µ

Błędy drukarskie, nieprawdziwości i zmiany techniczne pozostają zastrzeżone.
Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.
ASSMANN Distribution Sp. z o.o., ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław, office@assmann.pl

KARTA KATALOGOWA

DIGITUS® Moduł Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A STP beznarzędziowy

DN-93615

Właściwości fizyczne

- Siła wtykania: Maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-51)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Zakres temperatur roboczych: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle wtykania: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 – 22/1), skrętki i drut pełny
- Testowany za pomocą stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1
- (kabel przyłączeniowy DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 CAT 7A)
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)
- Beznarzędziowa instalacja za pomocą zacisków nożowych LSA, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 21,0 × 14,5 × 34,5 mm
- Waga: 19,5 g

Zdjęcia produktu



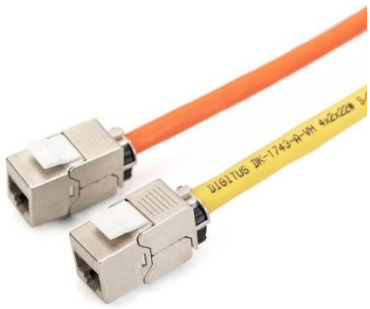





Błędy drukarskie, nieprawdziwości i zmiany techniczne pozostają zastrzeżone.
Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.
ASSMANN Distribution Sp. z o.o., ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław, office@assmann.pl

KARTA KATALOGOWA

DIGITUS® Moduł Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A STP beznarzędziowy

DN-93615











Błędy drukarskie, nieprawdziwości i zmiany techniczne pozostają zastrzeżone.
Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.
ASSMANN Distribution Sp. z o.o., ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław, office@assmann.pl