
PKLR Pokrywa korytka H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniem.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

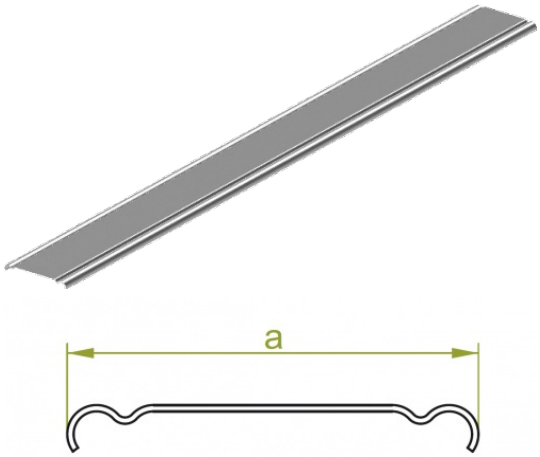

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKLR75	163507	75	3 000	0,34	12 / 36
PKLR120	163612	120	3 000	0,54	12 / 36

Przykłady

